

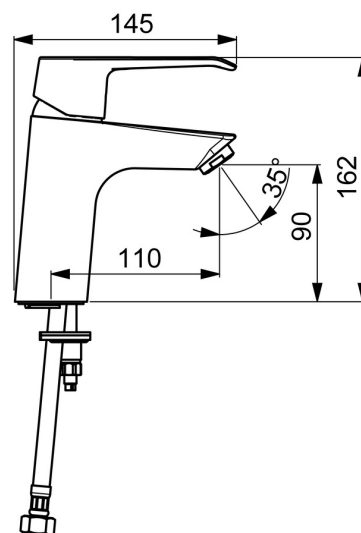


EAN: 4057304015632
static.hansa.com/51522286

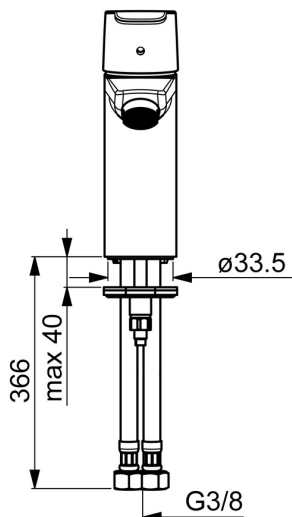

- Umývadlo
- Zdravotná starostlivosť a opatrovatelstvo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Strmeňová páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Úchyt retiazky
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- \varnothing 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Montážny systém Rapid

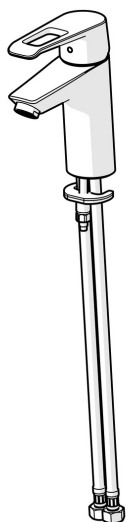

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	110 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822) Oras lab.

Schválenia a Prehlásenia

ABP	P-IX 38812/IA
Vyhlásenie o zhode	DoC
EPD	S-P-06391

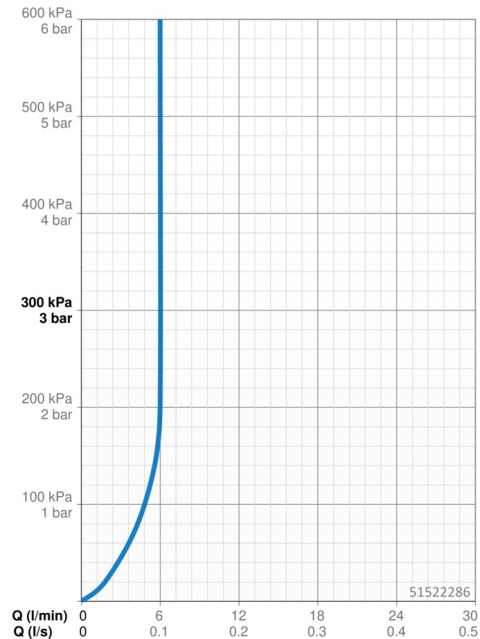

Náhradné diely

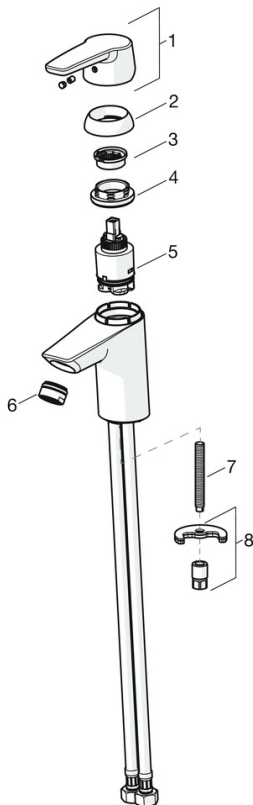

SP51402293

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	59914417
01	Dlhý páka	59914633
02	Krytka, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Prítlačná matica, M40x1	1003409V
05	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
06	Aerator, M24x1 A, low pressure	59902692
06	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
08	Upevňovací set	59910749
N.I.	Vypúšťací ventil umývadla	59904620
N.I.	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
N.I.	Ovládacie tiahlo	59914464
N.I.	Vypúšťací ventil umývadla, (2019-)	59914764