

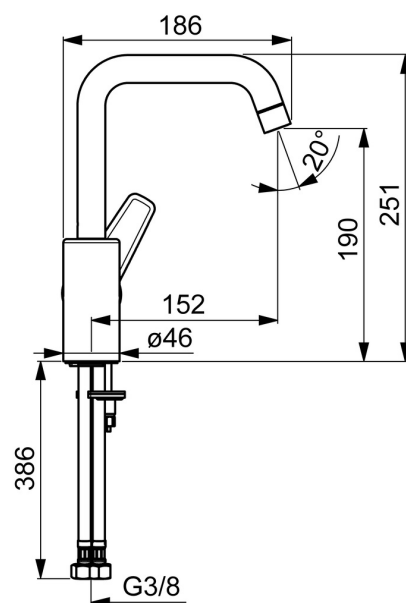


EAN: 4057304002960
static.hansa.com/51542293

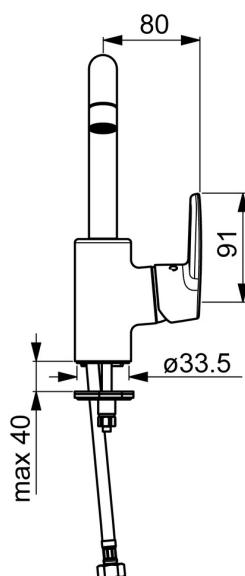

- Umývadlo
- Jednopáková s bočným ovládaním
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno, Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- \varnothing 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo

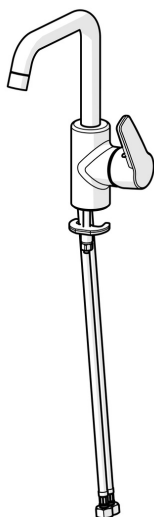

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
 Dodávka teplej vody **max. +80°C**
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**
 Spojovacia veľkosť **G3/8**
 Projection **152 mm**
 Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosadz**

Predpisy


Norma EN **EN 817**
 Trieda hlučnosti **I (ISO3822)**

Schválenia a Prehlásenia

DVGW **NW-6506BP0361**
 ABP **P-IX 38495/IA**
 Vyhlásenie o zhode **DoC**
 EPD **S-P-06391**

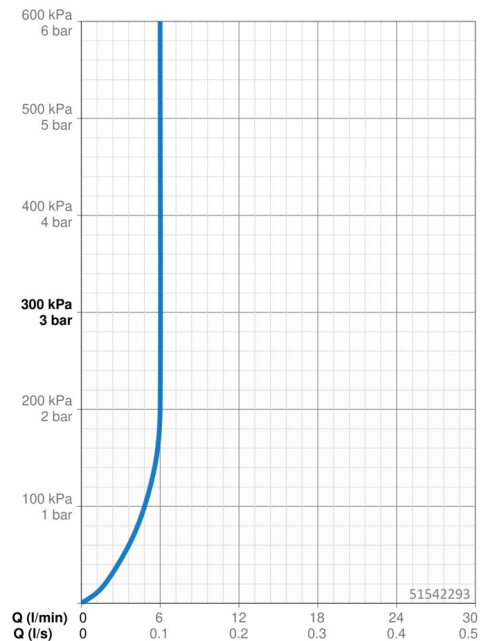

Náhradné diely

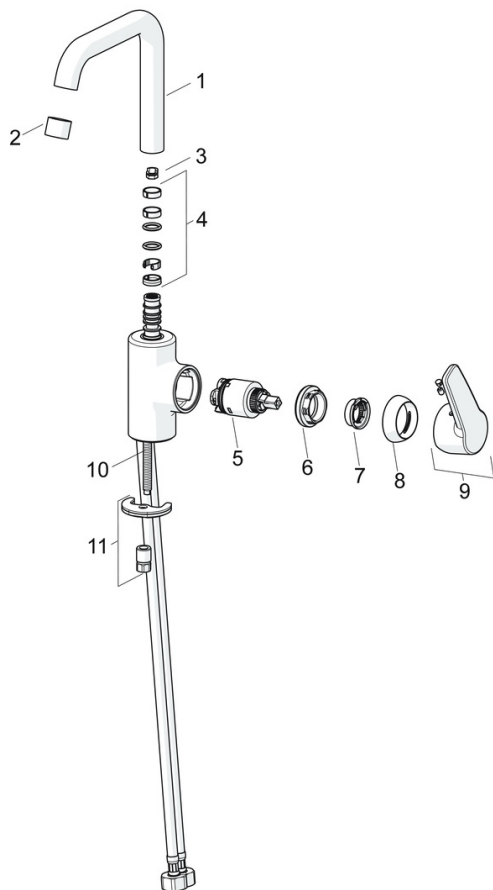

SP51542293

Název	Kód
01 Výtokové rameno	59914427
02 Aerátor, M22x1 STD HC PCA, 6 l/min	59914428
03 Obmedzovač, 60° / 0°	59914264
03 Obmedzovač, 120° Ukončené	59914429
04 Tesnenie výtokového ramena	59914431
05 Kartuš, 3.5 Classic	59913075
06 Prítlačná matica, M40x1	1003409V
07 Temperature adjustment limiter	59912325
08 Krytka, 33x3 mm	59912504
09 Ovládacia rukoväť Ukončené	59914430
10 Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
11 Upevňovací set	59910749
N.I. Vypúšťací ventil umývadla, (2019-)	59914764