

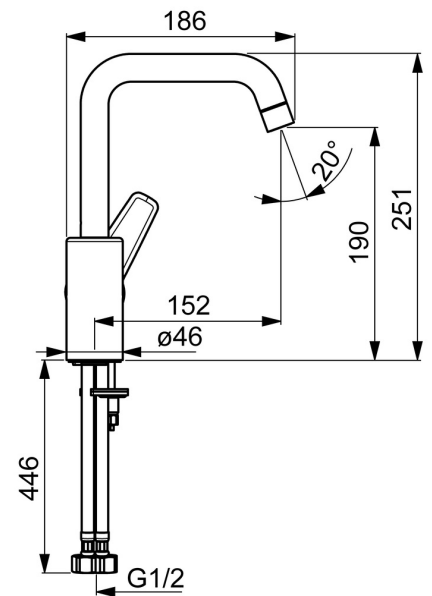


EAN: 4057304004216  
[static.hansa.com/515422930037](https://static.hansa.com/515422930037)

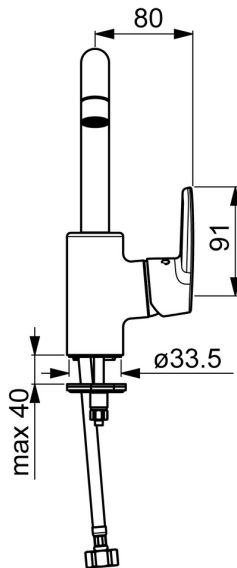

- Wastafel
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- $\varnothing$  35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

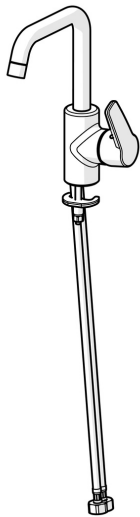

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

### Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**  
 Warmwatertoevoer **max. +80°C**  
 Werkdruk **0.5-10 bar**  
 Aansluitmaat **G1/2**  
 Projection **152 mm**  
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**  
 Materiaal **brass**

### Voorschriften

EN-norm **EN 817**  
 Geluidsklasse **I (ISO3822)**

### Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**

