

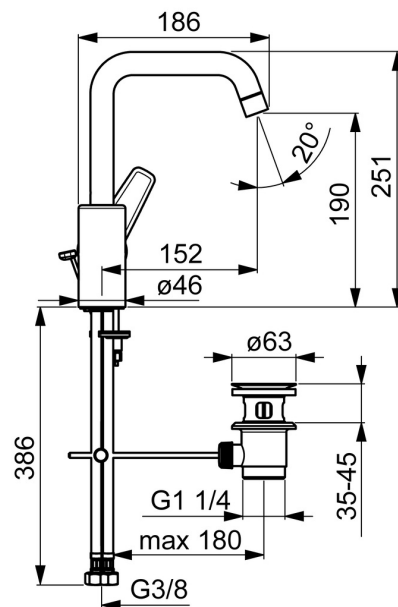


EAN: 4057304002977

static.hansa.com/51552293

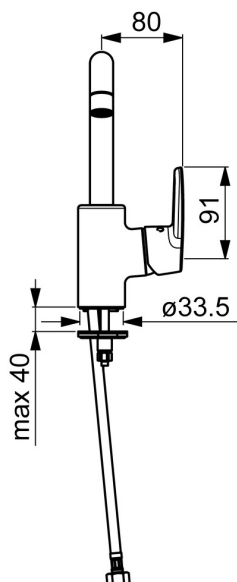

- Umyvadlo
- Jednopáková s bočním ovládáním
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtkové rameno, Možnost omezení rozsahu otáčení
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- \varnothing 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid

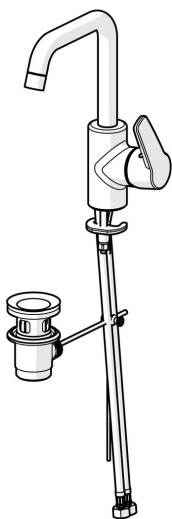

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
 Zdroj teplé vody **max. +80°C**
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**
 Velikost přípojky **G3/8**
 Projection **152 mm**
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosaz**

Předpisy


Norma EN **EN 817**
 Třída hlučnosti **I (ISO3822)**

Schválení a Prohlášení

DVGW **NW-6506BP0361**
 ABP **P-IX 38495/IA**
 Prohlášení o shodě **DoC**
 EPD **S-P-06391**

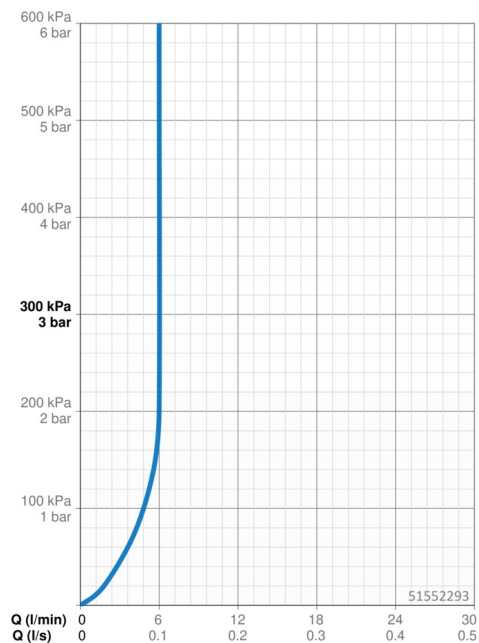

Náhradní díly

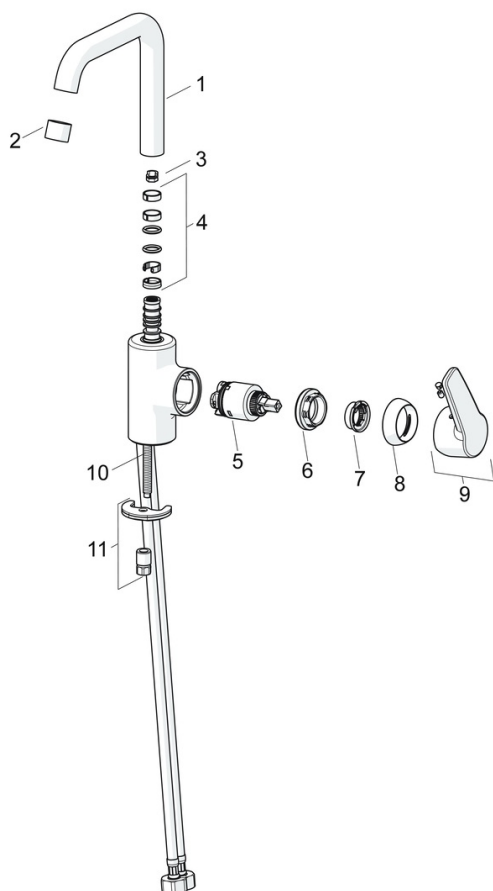

SP51542293

Název	Kód
01 Výtokové rameno	59914427
02 Aerátor, M22x1 STD HC PCA, 6 l/min	59914428
03 Omezovač, 60° / 0°	59914264
03 Omezovač, 120° Ukončeno	59914429
04 Těsnění výtokového ramene	59914431
05 Kartuše, 3.5 Classic	59913075
06 Upevňovací matice, M40x1	1003409V
07 Temperature adjustment limiter	59912325
08 Krytka, 33x3 mm	59912504
09 Páka Ukončeno	59914430
10 Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
11 Upevňovací set	59910749
N.I. Vypouštěcí ventil, (2019-)	59914764