



EAN: 4015474175297
static.hansa.com/51692173

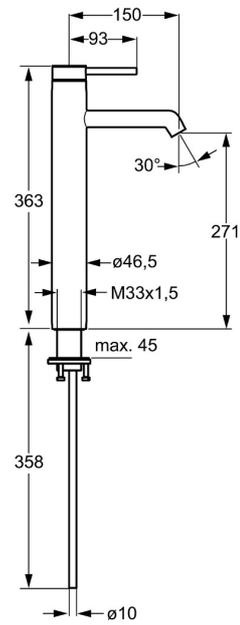

- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Pinhebel, Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über Kupferrohre
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung
- für Waschtisch

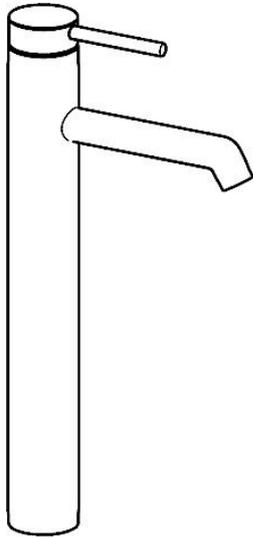

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	2 bar

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Ausladung	150 mm
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

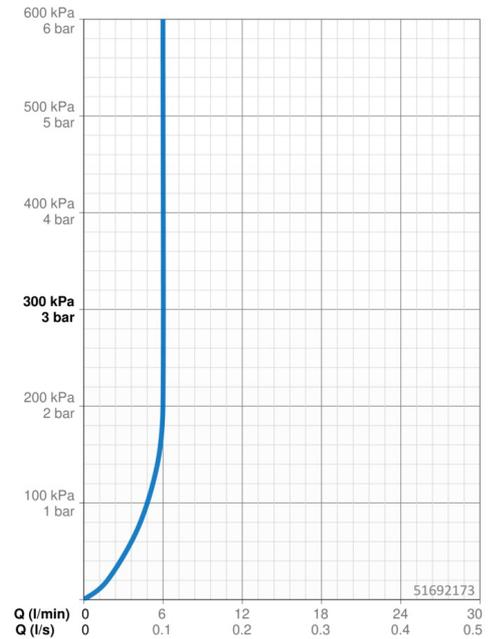

Ersatzteile

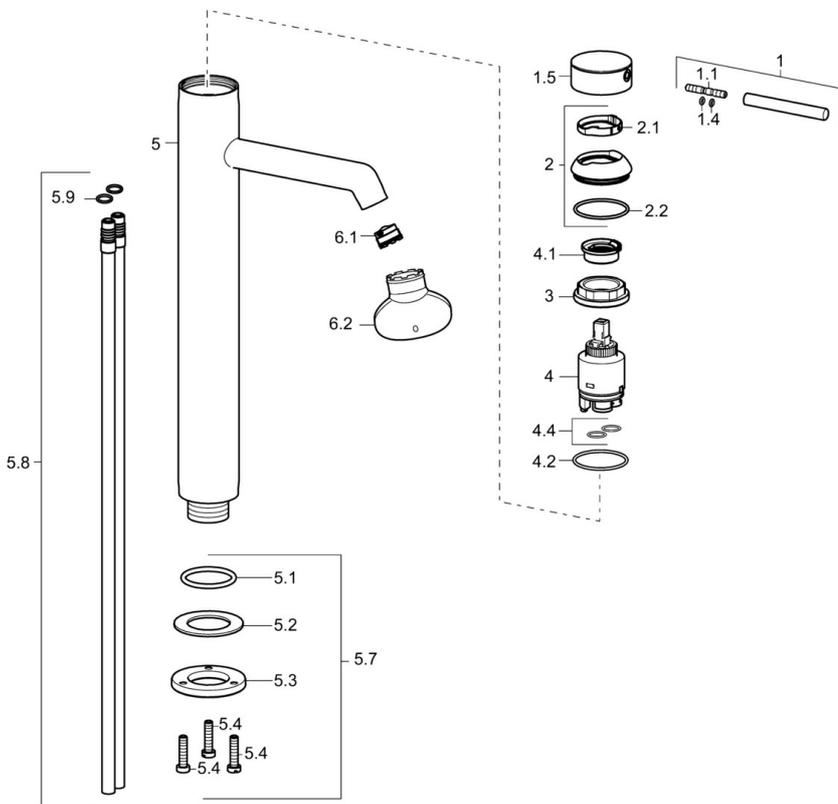

SP51692173

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, 70 mm	59913331
1.1	Schraube, M5x35	59913299
1.4	O-Ring, d 3x1.5	59913100
1.5	Abdeckkappe	59913332
1.5	Abdeckkappe Weiss Ausgelaufen	59913334
1.5	Abdeckkappe Schwarz Ausgelaufen	59913333
2	Abdeckkappe	59913364
2.1	Gleitring	59913363
2.2	O-Ring, d 38x2	59913212
3	Schraube, M42x1, SW34	59913365
4	Kartusche, 3,5 Classic	59913075
4	Kartusche, 3,5 Eco	59912324
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.2	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1	O-Ring, d 36.09x d 3.53	59913396
5.7	Befestigungssatz	59913479
5.7	Befestigungssatz	59913371
5.8	Rohr, M10x1640 Ausgelaufen	59913372
5.9	O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
6.1	Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
6.2	Schlüssel für Luftsprudler, M18.5	59913367
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108