



EAN: 4015474175297
static.hansa.com/51692173

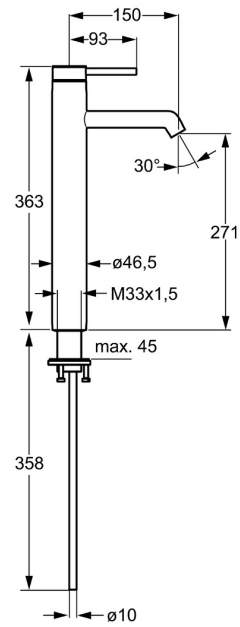

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Pinhendel, Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

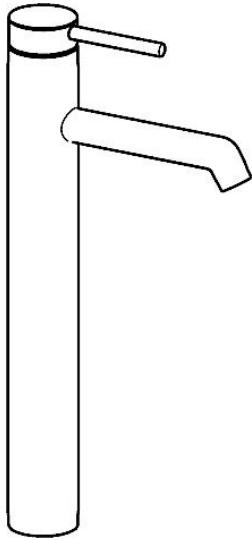

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	6.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	2 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	1-10 bar
Projection	150 mm
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

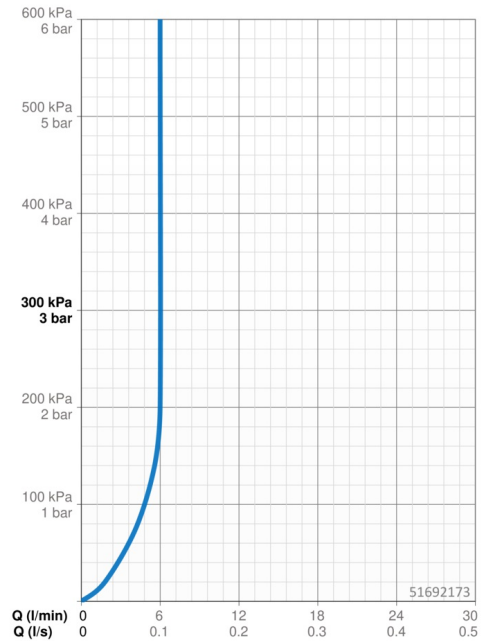

Reserveonderdelen

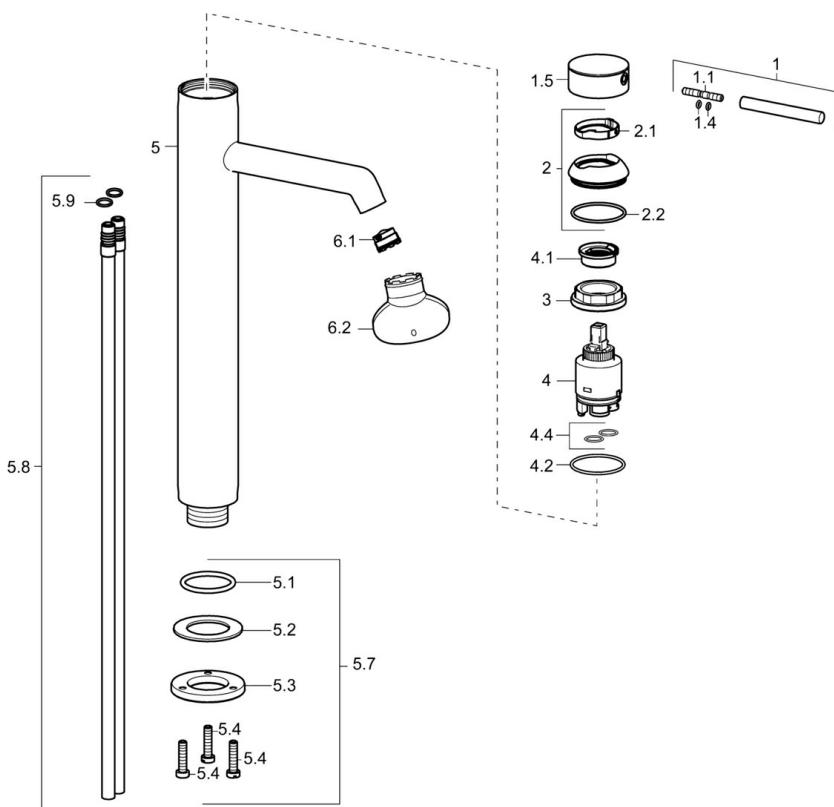

SP51692173

	Naam	Code
1	Hendel, 70 mm	59913331
1.1	Schroef, M5x35	59913299
1.4	O-ring, d 3x1.5	59913100
1.5	Kap Chrom	59913332
1.5	Kap Wit Stopgezet	59913334
1.5	Kap Zwart Stopgezet	59913333
2	Kap Chrom	59913364
2.1	Glijring wit	59913363
2.2	O-ring, d 38x2	59913212
3	Schroef, M42x1, SW34	59913365
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5.1	O-ring, d 36.09x d 3.53	59913396
5.7	Bevestigingsset	59913479
5.7	Bevestigingsset	59913371
5.8	Pijp, M10x1640 Stopgezet	59913372
5.9	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
6.1	Mousseur, M18.5x1, TJ	59913366
6.2	Schuimstralersleutel, M18.5	59913367
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108