

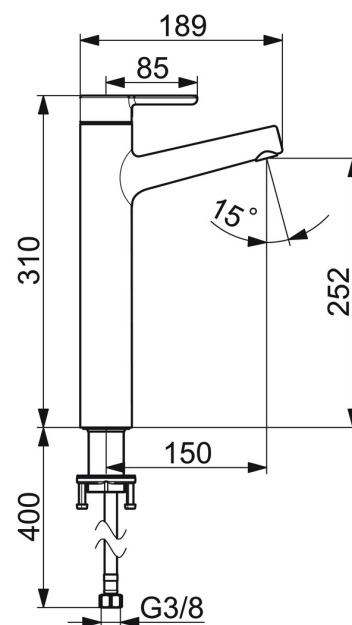


EAN: 4057304006371
static.hansa.com/51692283

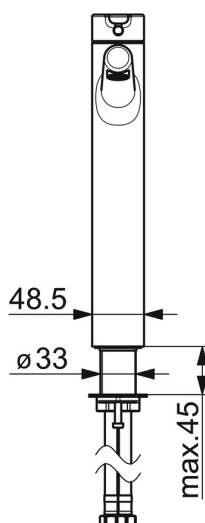

- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, CACHE® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo
- Pro umyvadlové mísy



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	1 bar

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	150 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

DVGW	DW-6506DL0547
Prohlášení o shodě	DoC

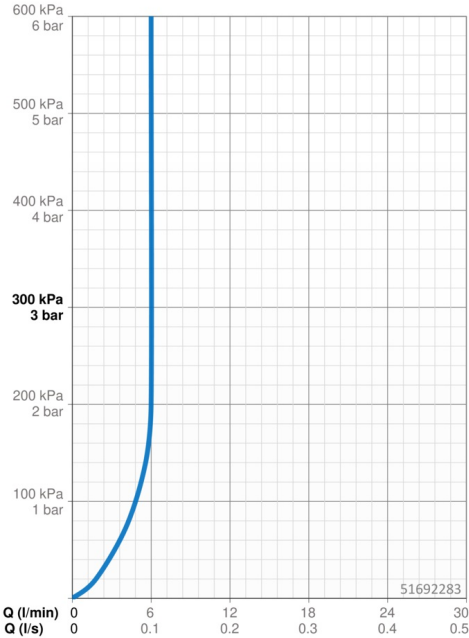

Náhradní díly

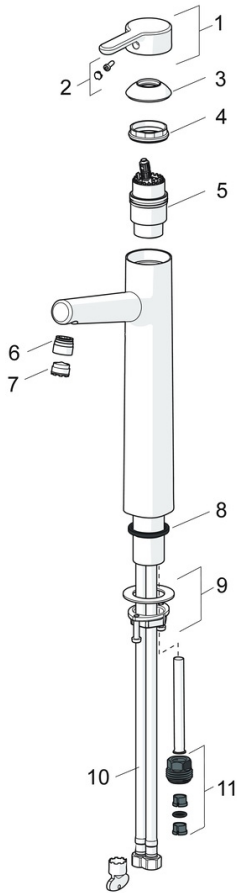




SP51692283

	Název	Kód
01	Páka	59914574
02	Záslepka	59914573
03	Krytka	59914649
04	Upevňovací matice, M4x1.5, SW 38	59914128
05	Kartuše, 4.0 Classic	59914129
06	Fitting ring for aerator	59914645
07	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
08	Těsnění	59914650
09	Upevňovací set	59913371
10	Flexibilní hadička, L=620, G3/8-M10x1	59914289

EAN: 4057304015120
static.hansa.com/51692293



- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Ø 25 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo

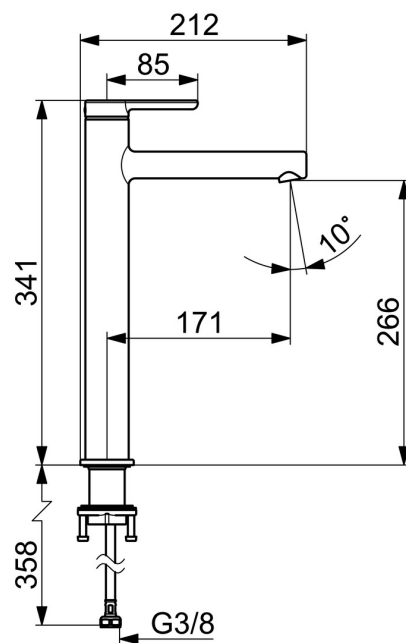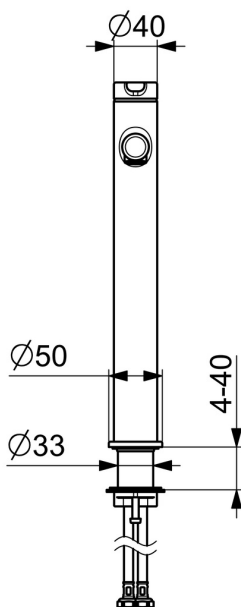

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

171 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

DVGW

DW-6506DL0547

Prohlášení o shodě

DoC

EPD

S-P-06391

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

9,94

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,48

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,94

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

11,36

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,31

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,09

EPD module D (kg CO2 eq.)

-8,08

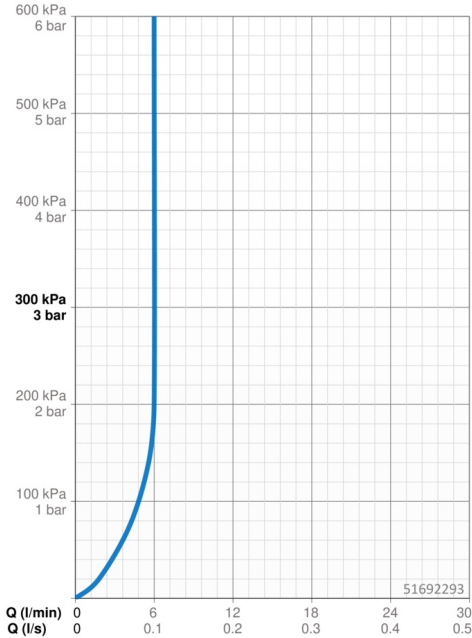

Náhradní díly

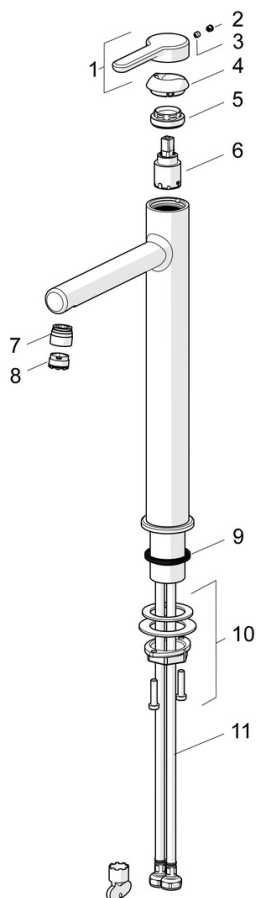




SP51692293

	Název	Kód
01	Páka Ukončeno	59914637
02	Vymezovací vložka	59913762
03	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
04	Krytka Ukončeno	59914638
05	Upevňovací matice, M32x1, SW24	59913958
06	Kartuše, 2.5	59913914
07	Fitting ring for aerator	59914645
08	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
09	Těsnění	59914650
10	Upevňovací set	59913371
11	Flexibilní hadička, L=620, G3/8-M10x1	59914289

EAN: 4057304006616
static.hansa.com/51942201



- Umyvadlo
- Bezdotyková, Bateriový provoz, Bluetooth®
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- CACHÉ® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni
- Rukojeť regulátoru teploty
- Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie, Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth)
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo

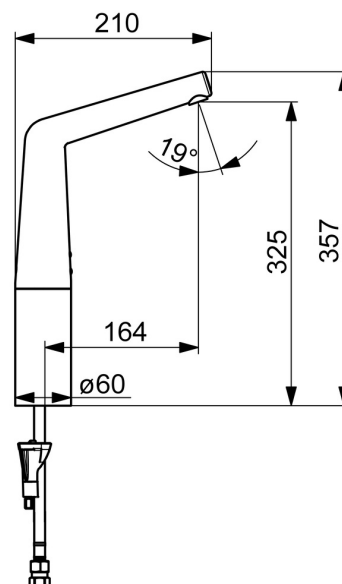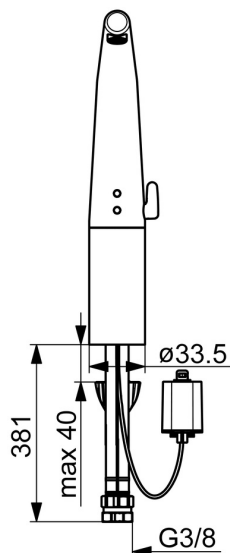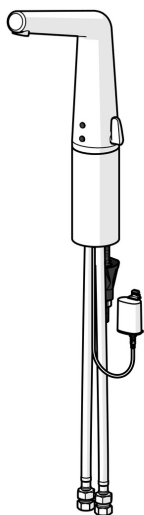

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70° C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	164 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Nastavení softwaru

Čas dotečení	3 s (1-20 s)
Automatické spláchnutí	off (off/1-120 h)
Automatická doba spláchnutí	30 s (1-1800 s)
Max. doba průtoku	2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti


Baterie	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Předpisy


EU Directive	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Třída ochrany	IP 55

Schválení a Prohlášení

DVGW	CW-6514CR0161
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Prohlášení o shodě	RED

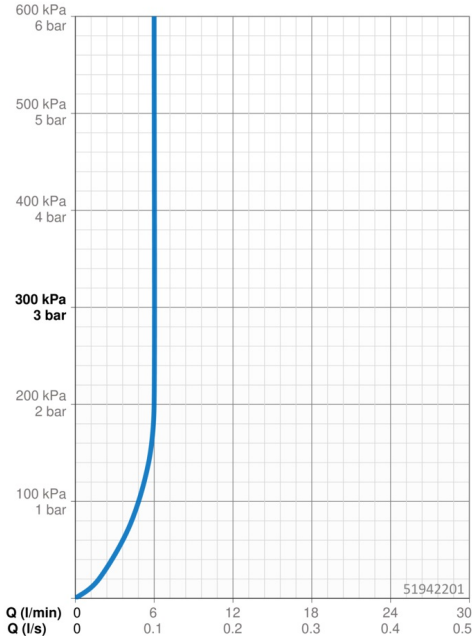

Náhradní díly

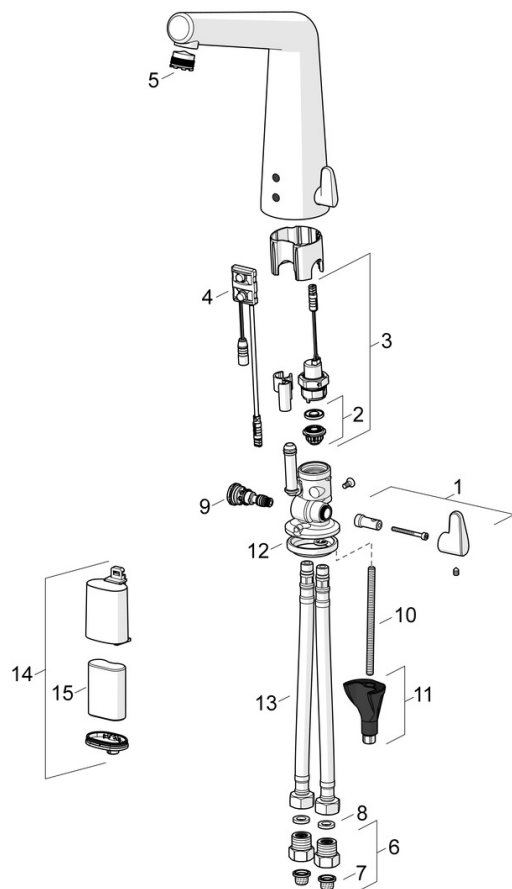




SP51942201

	Název	Kód
01	Ovladač regulátoru teploty	59914568
02	Membrána elektromagnetického ventilu	1006500V
02	Upevňovací kroužek pro membránu Ukončeno	59914090
03	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
04	Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
05	Aerator a klíč, M18.5x1	59914592
06	Zpětný ventil s filtrem	59914086
07	Čistící filtr	59914085
08	Těsnění, 8x14.3x2	59914087
09	Regulátor teploty	59914089
10	Upevňovací šroub, M8x1, L=250 Ukončeno	59914726
11	Upevňovací set	59914475
12	Těsnění	59914591
13	Flexibilní hadička, L=500, G3/8-M10x1 Ukončeno	59914594
14	Skříňka s monočlánkem	59914154
15	Monočlánek, 2CR5 6 V	59911670
N.I	Omezovač	59914106

EAN: 4057304006623
static.hansa.com/51942211



- Umyvadlo
- Bezdotyková, Zásuvkový transformátor, Bluetooth®
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- CACHÉ® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni
- Rukojeť regulátoru teploty
- Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Zdroj napájení
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie, Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth)
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo

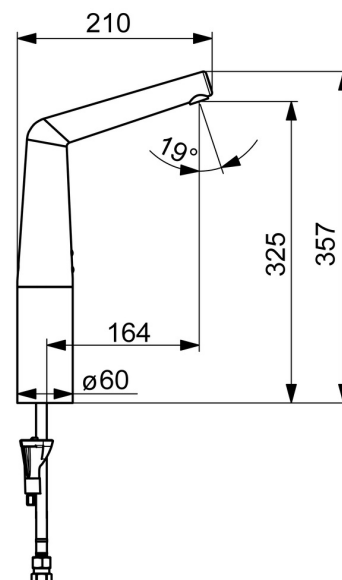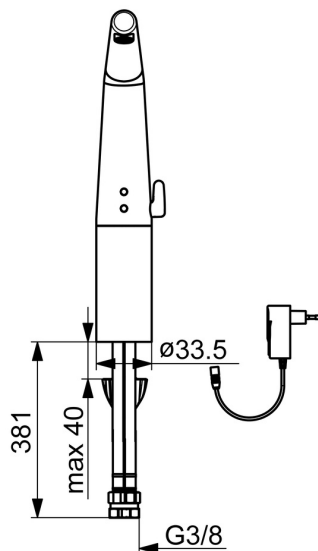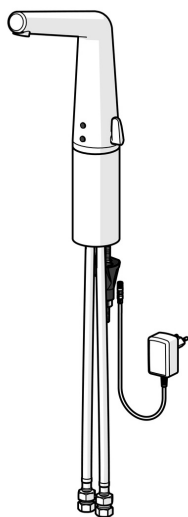

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70° C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	164 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Nastavení softwaru

Čas dotečení	3 s (1-20 s)
Automatické spláchnutí	off (off/1-120 h)
Automatická doba spláchnutí	30 s (1-1800 s)
Max. doba průtoku	2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti


Napájecí napětí	230 / 9 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Předpisy


EU Directive	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Třída ochrany	IP 55 / transformer IP 20

Schválení a Prohlášení

DVGW	CW-6514CR0161
Prohlášení o shodě	RED

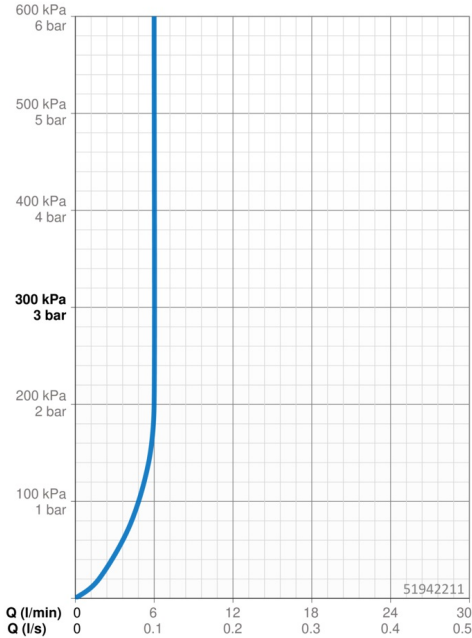

Náhradní díly

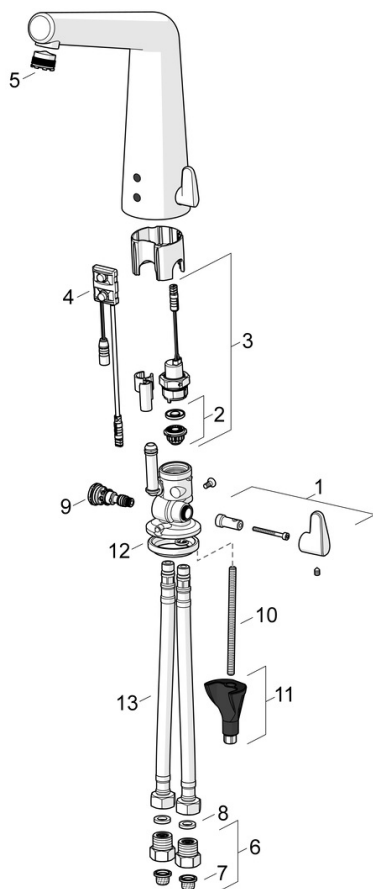

SP51942211

	Název	Kód
01	Ovladač regulátoru teploty	59914568
02	Membrána elektromagnetického ventilu	1006500V
02	Upevňovací kroužek pro membránu Ukončeno	59914090
03	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
04	Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
05	Aerator a klíč, M18.5x1	59914592
06	Zpětný ventil s filtrem	59914086
07	Čisticí filtr	59914085
08	Těsnění, 8x14.3x2	59914087
09	Regulátor teploty	59914089
10	Upevňovací šroub, M8x1, L=250 Ukončeno	59914726
11	Upevňovací set	59914475
12	Těsnění	59914591
13	Flexibilní hadička, L=500, G3/8-M10x1 Ukončeno	59914594
N.I.	Omezovač	59914106
N.I.	Napájecí zdroj, 230/9 V, 550 mA	64490900