

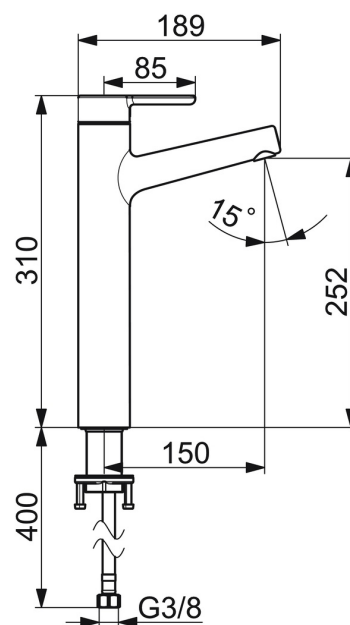


EAN: 4057304006371
static.hansa.com/51692283

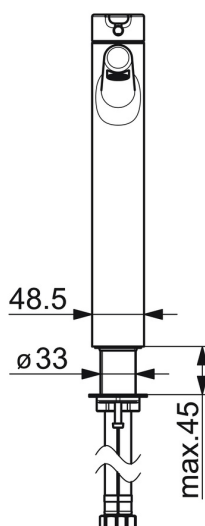

- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, CACHE® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo
- Pre umývadlové misy



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	1 bar

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	150 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

DVGW	DW-6506DL0547
Vyhlásenie o zhode	DoC

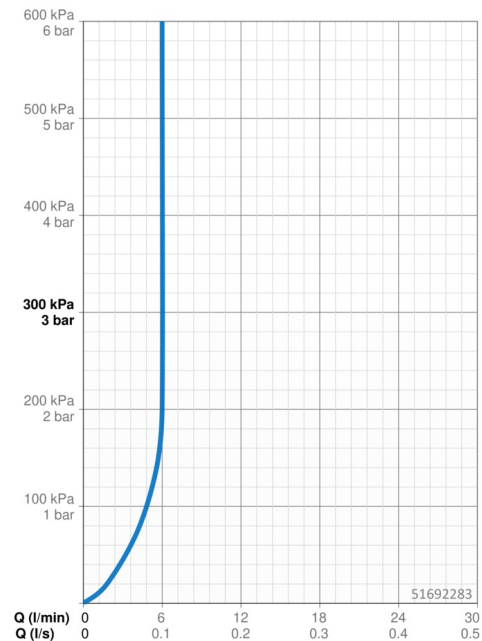

Náhradné diely

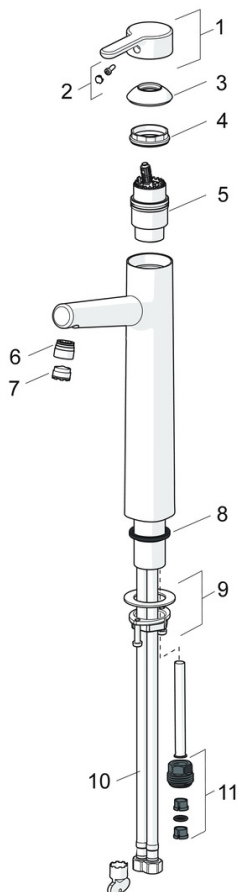




SP51692283

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	59914574
02	Záslepka	59914573
03	Krytka	59914649
04	Prítlačná matica, M42x1.5, SW 38	59914128
05	Kartuš, 4.0 Classic	59914129
06	Fitting ring for aerator	59914645
07	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
08	Gumové tesnenie	59914650
09	Upevňovací set	59913371
10	Flexibilná hadička, L=620, G3/8-M10x1	59914289

EAN: 4057304015120
static.hansa.com/51692293



- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na ťiahlo

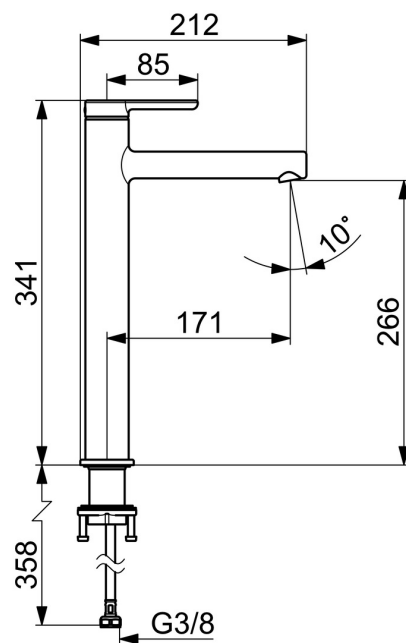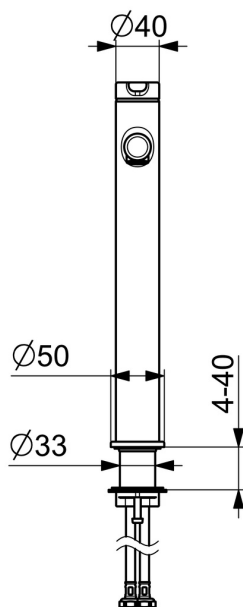

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

DN15

Dodávka teplej vody

max. +70°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Spojovacia veľkosť

G3/8

Projection

171 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

AA

Materiál

Mosadz

Predpisy

Norma EN

EN 817

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

DVGW

DW-6506DL0547

Vyhlásenie o zhode

DoC

EPD

S-P-06391

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

9,94

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,48

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,94

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

11,36

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,31

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,09

EPD module D (kg CO2 eq.)

-8,08

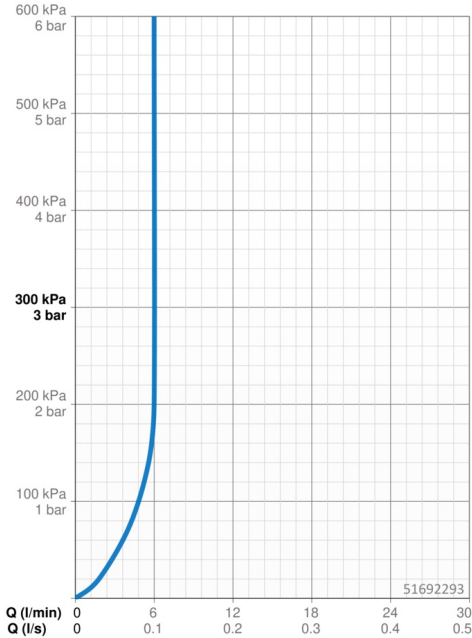

Náhradné diely

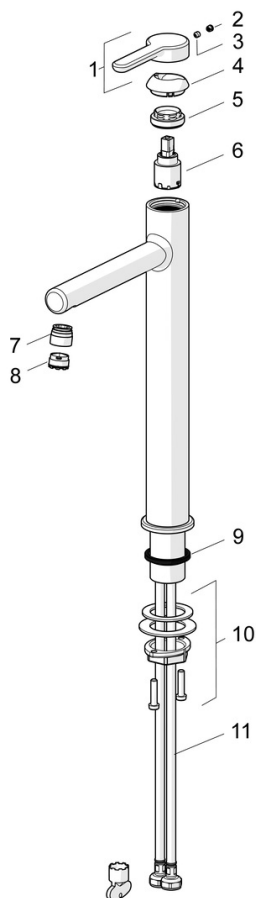




SP51692293

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť Ukončené	59914637
02	Vymedzovacia vložka	59913762
03	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
04	Krytka Ukončené	59914638
05	Pritlačná matica, M32x1, SW24	59913958
06	Kartuš, 2.5	59913914
07	Fitting ring for aerator	59914645
08	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
09	Gumové tesnenie	59914650
10	Upevňovací set	59913371
11	Flexibilná hadička, L=620, G3/8-M10x1	59914289

EAN: 4057304006616
static.hansa.com/51942201



- Umývadlo
- Bezdotyková, Batériová prevádzka, Bluetooth®
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- CACHÉ® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, 3S - inšalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie, Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth)
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo

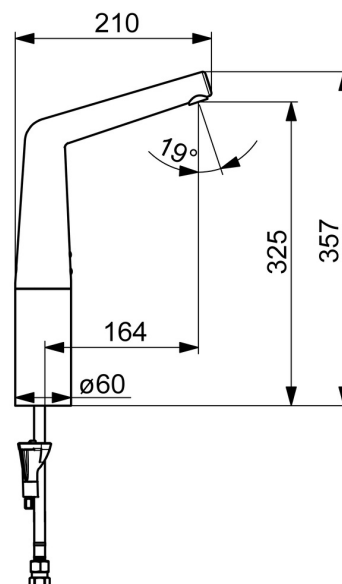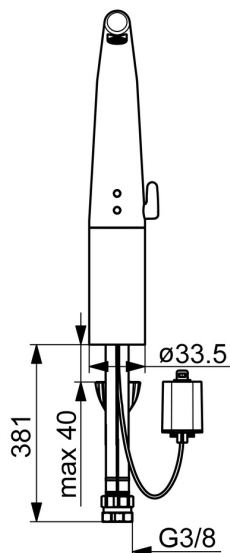

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70° C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	164 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Softvérové nastavenia

Doba po prietoku	3 s (1-20 s)
Automatický oplach	off (off/1-120 h)
Doba automatického oplachu	30 s (1-1800 s)
Max. doba prietoku	2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti


Batéria	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Predpisy


Smernica o EU	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Trieda ochrany	IP 55

Schválenia a Prehlásenia

DVGW	CW-6514CR0161
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Vyhlásenie o zhode	RED

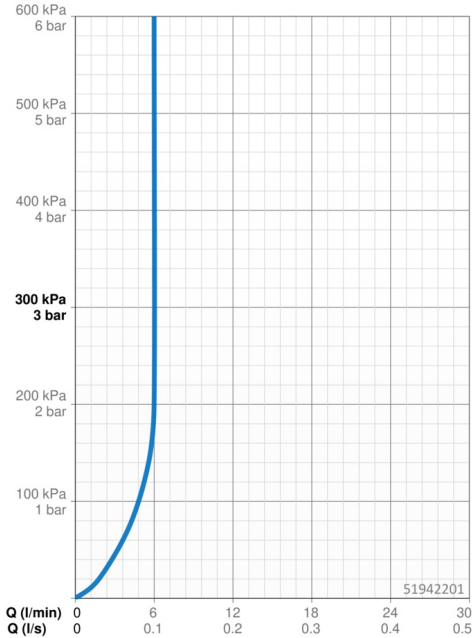

Náhradné diely

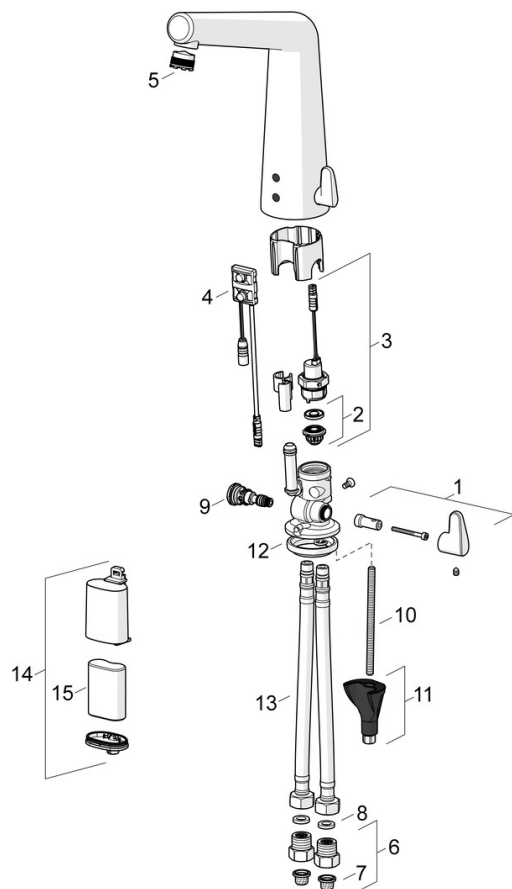




SP51942201

	Názov	Kód
01	Rukoväť regulátora teploty	59914568
02	Membrána	1006500V
02	Upevňovací krúžok pre membránu Ukončené	59914090
03	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
04	Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
05	Aerator a kľúč, M18.5x1	59914592
06	Spätný ventil s filtrom	59914086
07	Vstupný, čistiaci filter	59914085
08	Tesnenie, 8x14.3x2	59914087
09	Regulátor teploty	59914089
10	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=250 Ukončené	59914726
11	Upevňovací set	59914475
12	Gumové tesnenie	59914591
13	Flexibilná hadička, L=500, G3/8-M10x1 Ukončené	59914594
14	Skrinka s monočlánkom	59914154
15	Batéria, 2CR5 6 V	59911670
N.I	Obmedzovač	59914106

EAN: 4057304006623
static.hansa.com/51942211



- Umývadlo
- Bezdotyková, Zásuvkový transformátor, Bluetooth®
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- CACHÉ® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Zmiešavací ventil pre ručné nastavenie teploty vody, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Napájací zdroj
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, 3S - inšalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie, Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth)
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na tiahlo

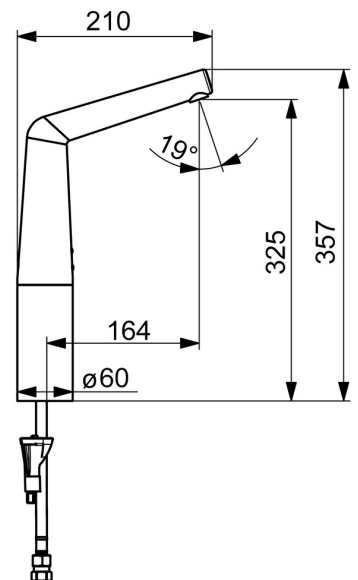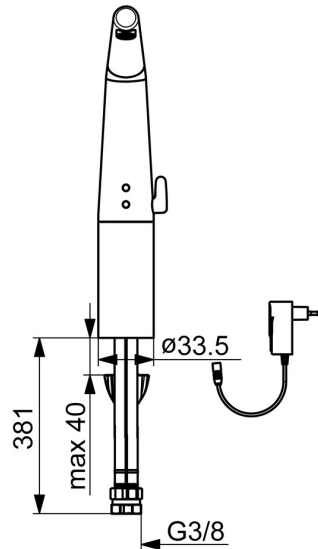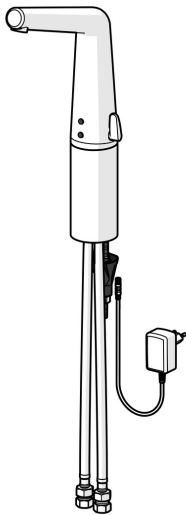

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70° C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	164 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Softvérové nastavenia

Doba po prietoku	3 s (1-20 s)
Automatický oplach	off (off/1-120 h)
Doba automatického oplachu	30 s (1-1800 s)
Max. doba prietoku	2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti


Elektrické pripojenie	230 / 9 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Predpisy


Smernica o EU	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Trieda ochrany	IP 55 / transformer IP 20

Schválenia a Prehlásenia

DVGW	CW-6514CR0161
Vyhlásenie o zhode	RED

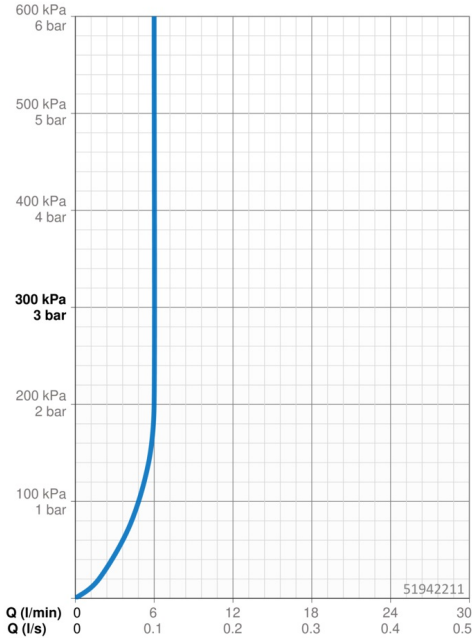

Náhradné diely

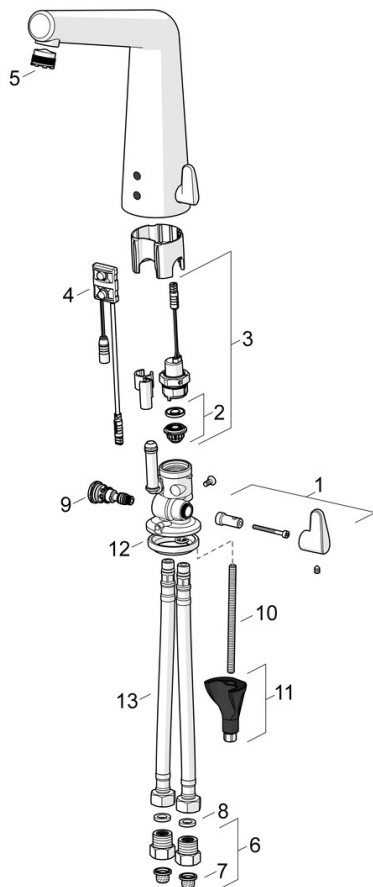

SP51942211

	Názov	Kód
01	Rukoväť regulátora teploty	59914568
02	Membrána	1006500V
02	Upevňovací krúžok pre membránu Ukončené	59914090
03	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
04	Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
05	Aerator a kľúč, M18.5x1	59914592
06	Spätný ventil s filtrom	59914086
07	Vstupný, čistiaci filter	59914085
08	Tesnenie, 8x14.3x2	59914087
09	Regulátor teploty	59914089
10	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=250 Ukončené	59914726
11	Upevňovací set	59914475
12	Gumové tesnenie	59914591
13	Flexibilná hadička, L=500, G3/8-M10x1 Ukončené	59914594
N.I.	Obmedzovač	59914106
N.I.	Elektronický box, 230/9 V, 550 mA	64490900