

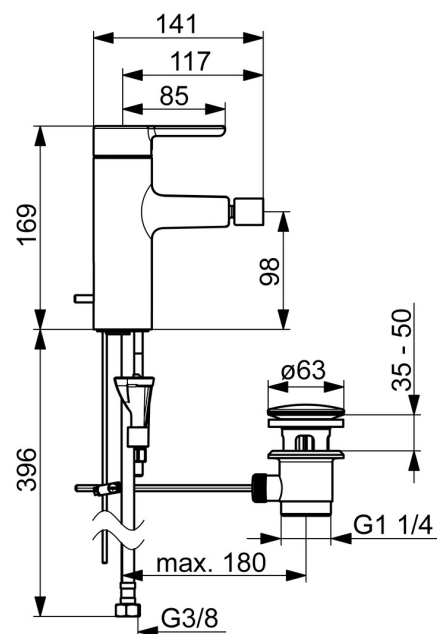


EAN: 4057304006715
static.hansa.com/51733283

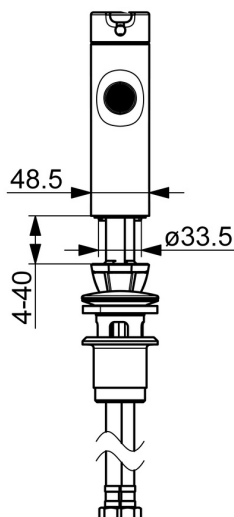

- Bidet
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstantním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, CACHE® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni, Aerátor s kloubovým čepem a možností nastavení směru proudu vody
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie

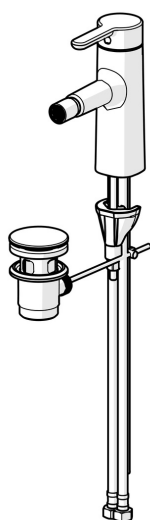

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	1 bar

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	117 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

DVGW	DW-6506DL0547
Prohlášení o shodě	DoC

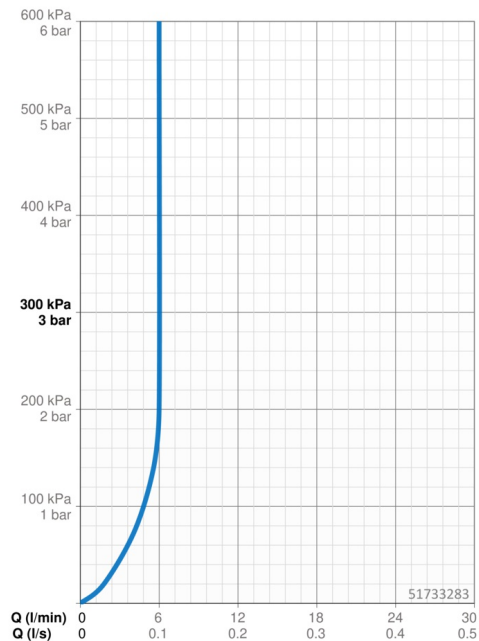

Náhradní díly

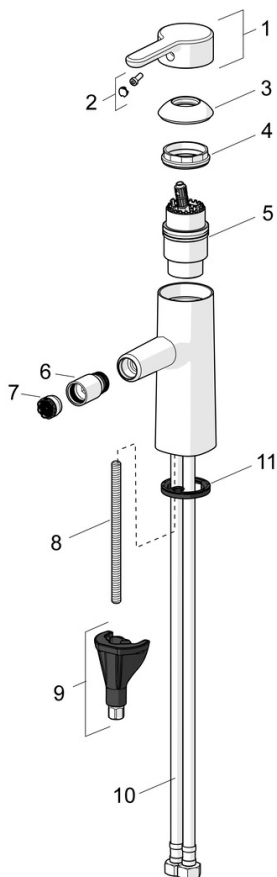

SP51733283

	Název	Kód
01	Páka	59914574
02	Záslepka	59914573
03	Krytka	59914649
04	Upevňovací matice, M4x1.5, SW 38	59914128
05	Kartuše, 4.0 Classic	59914129
06	Spojovací díl táhel, M18.5x1	59913370
07	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
08	Upevňovací šroub, M8x1, L=130	59914474
09	Upevňovací set	59914475
10	Flexibilní hadička, L=475, G3/8-M10x1 LH Ukončeno	59914468
11	Těsnění	59914591
N.I.	Vypouštěcí ventil	59911441
N.I.	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59913459