


EAN: 4015474057463
static.hansa.com/51742210



- Wastafel
- Batterij gestuurd, Elektronisch
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Vuilfilter(s), Terugslagklep
- Indicatie voor (bijna) lege batterij, Infrarood sensor, Magneetventiel
- Eén aansluiting voor koud- of voorgemengd water
- Software instellingen zijn aan te passen (met drukknoppen)
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

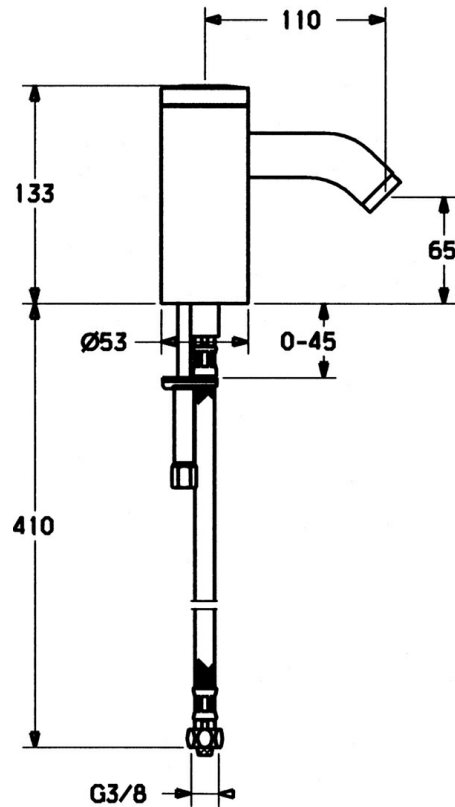

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **6.0 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projection **110 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**
 Materiaal **brass**

Eigenschappen elektronica


Batterij **Lithium DL223 6 V**

Voorschriften

EN-norm **EN 15091**

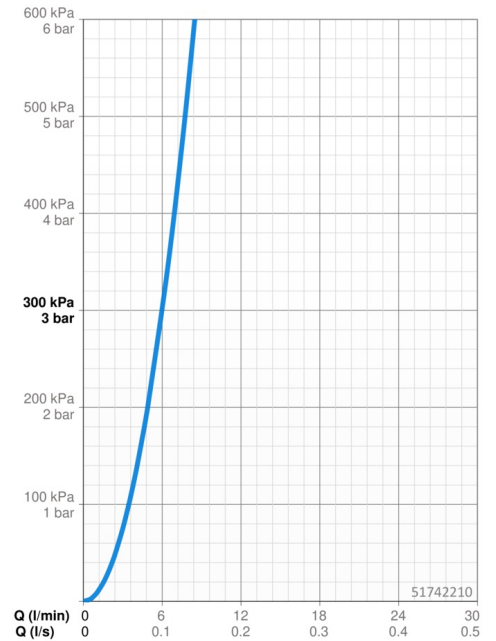

Reserveonderdelen

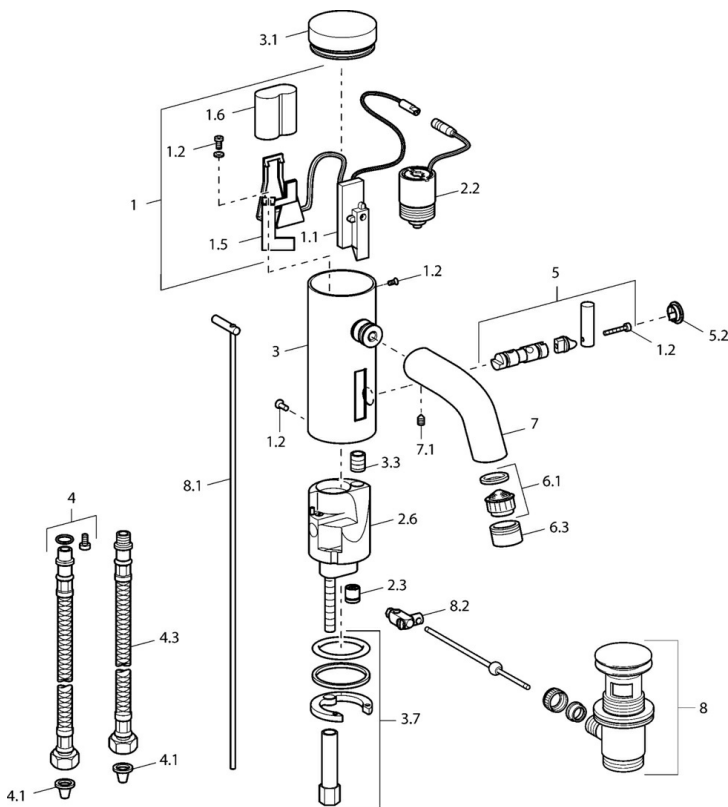

SP51792210

	Naam	Code
1	Elektronica pakket	59912437
1.2	Schroef	59912450
1.5	Houder	59912442
1.6	Lithium batterij, DL223A /CR-P2	59912443
2.2	Magneetventiel	59912240
2.3	Terugslagklep	59911674
3.1	Kap Chroom Stopgezet	59912444
3.3	Sleeving	59911678
3.7	Bevestigingsset	59911680
4	Flexibele aansluitingen, G3/8x10 (2008-)	59912447
4.1	Vuilfilter	59911684
4.3	Slangen, M12x1, G3/8, L=400	59911682
5	Hendel Stopgezet	59912446
5.2	Kap Chroom Stopgezet	59912448
6.1	Mousseur, M22/24, Z	59906830
6.3	Mousseur en sleutel, M24x1, (2002-) Chroom	59912225
7	Uitloop Chroom Stopgezet	59912441
7.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
8	Wastegarnituur Chroom	59911441
8.1	Trekstang Chroom	59912449
8.2	Gewichtstuk	59904624
N.I.	Omsteller/binnenwerk	59912788