



EAN: 4015474057395  
[static.hansa.com/51792200](http://static.hansa.com/51792200)

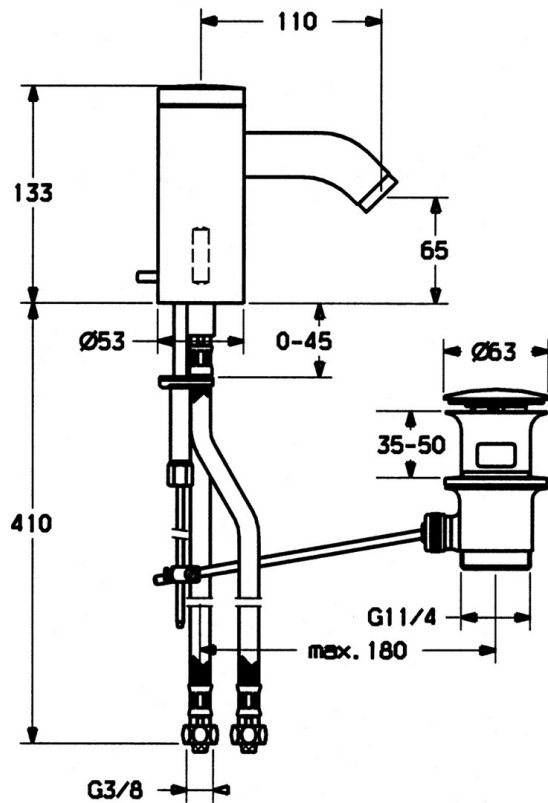

- Openbaar en semi-openbaar
- Elektronisch, Inbouwvoeding
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuur vast instelbaar, Temperatuurbegrenzer
- Vuilfilter(s), Terugslagklep
- Magneetventiel, Infrarood sensor
- Flexibele aansluitslang(en)
- Software instellingen zijn aan te passen (met drukkoppen)

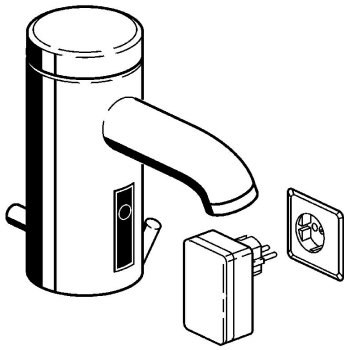

## Technische gegevens


### Technische eigenschappen

DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +70°C</b>
Werkdruk	<b>0.5-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G3/8</b>
Lengte / Hoogte	<b>110 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>EB</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Voorschriften

EN-norm	<b>EN 15091</b>
---------	-----------------

## Reserveonderdelen

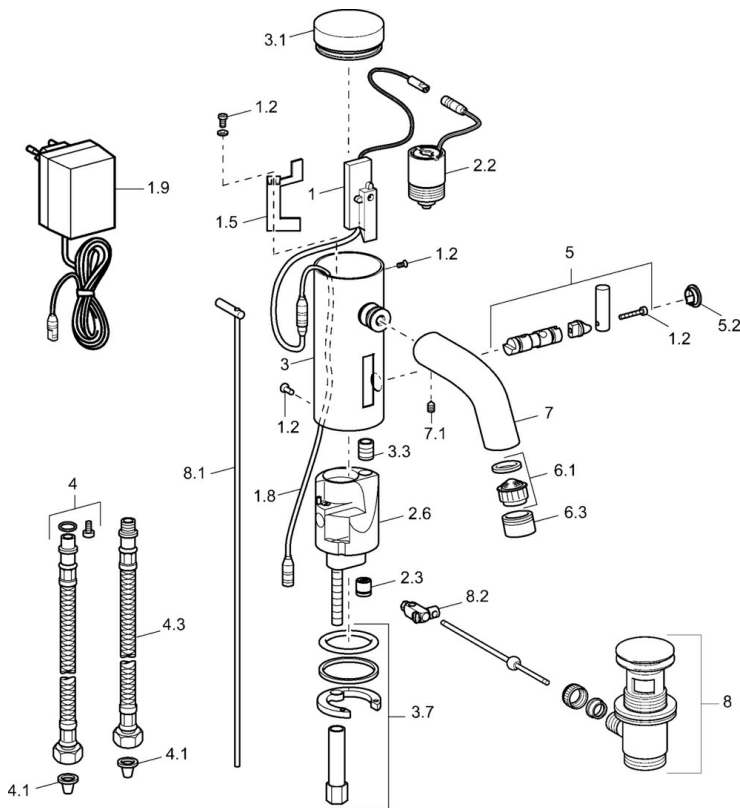

### SP51792200

	Naam	Code
1		59912436
1.2	Schroef	59912450
1.5	Houder	59912442
1.8	Aansluitkabel	59910770
1.9	Electrische doos, 230/6 V DC	59911671
2.2	Magneetventiel	59912240
2.3	Terugslagklep	59911674
3.1	Kap Chroom Stopgezet	59912444
3.3	Sleeving	59911678
3.7	Bevestigingsset	59911680
4	Flexibele aansluitingen, G3/8x10 (2008-)	59912447
4.1	Vuilfilter	59911684
4.3	Slangen, M12x1, G3/8, L=400	59911682
5	Hendel Stopgezet	59912446
5.2	Kap Chroom Stopgezet	59912448
6.1	Mousseur, M22/24, Z	59906830
6.3	Mousseur en sleutel, M24x1, (2002-) Chroom	59912225
7	Uitloop Chroom Stopgezet	59912441
7.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
8	Wastegarnituur Chroom	59911441
8.1	Trekstang Chroom	59912449
8.2	Gewichtstuk	59904624
N.I.	Omsteller/binnenwerk	59912788
N.I.	Aansluitkabel, L=1500	59910648