

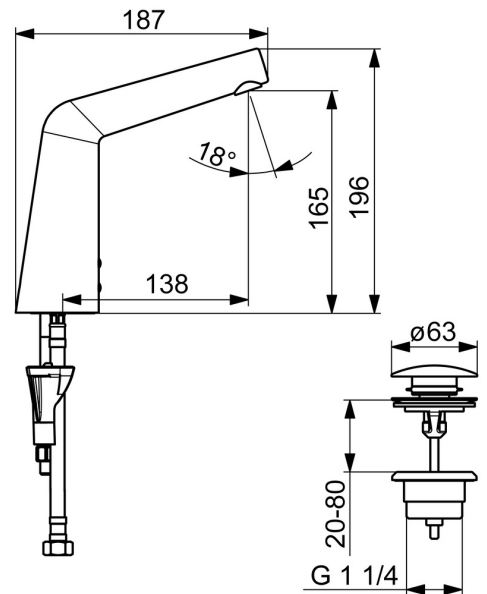


EAN: 4057304006586
static.hansa.com/51792201

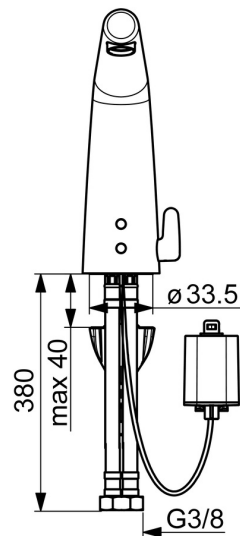

De HANSADESIGNO wastafelkraan met 6V batterij en Bluetooth is een slimme keuze voor uw badkamer. Met een chroom afwerking en een vaste uitloop is deze elektronische kraan niet alleen stijlvol, maar ook energiezuinig. De temperatuurgreep zorgt voor een nauwkeurige controle van de watertemperatuur en de push open afvoergarnituur maakt het gebruiksgemak compleet. Het kraanhuis is gemaakt van DZR messing en de 3S-installatie zorgt voor een snelle en eenvoudige installatie. Met de bijbehorende Bluetooth-app kunt u de software-instellingen aanpassen voor een gepersonaliseerde ervaring. Dit product is een slimme keuze voor de moderne badkamer.

- Wastafel
- Elektronisch, Batterij gestuurd, Bluetooth
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Temperatuurgreep
- Push open afvoergarnituur
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, 3S-installatie, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Zonder trekstangopening

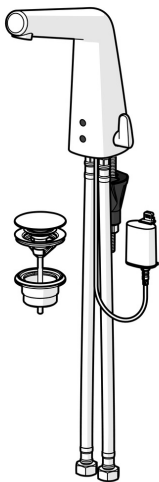

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	6.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	2 bar

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	138 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Software-instellingen

Nalooptijd	3 s (1-20 s)
Automatische spoeling	off (off/1-120 h)
Automatische spoeling periode	30 s (1-1800 s)
Max. looptijd	2 min (1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica


Batterij	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Voorschriften


EU-richtlijn	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN-norm	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Geluidsklasse	I (ISO 3822)
Beschermingsklasse	IP 55

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW	CW-6514CR0161
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Verklaring van overeenstemming	RED

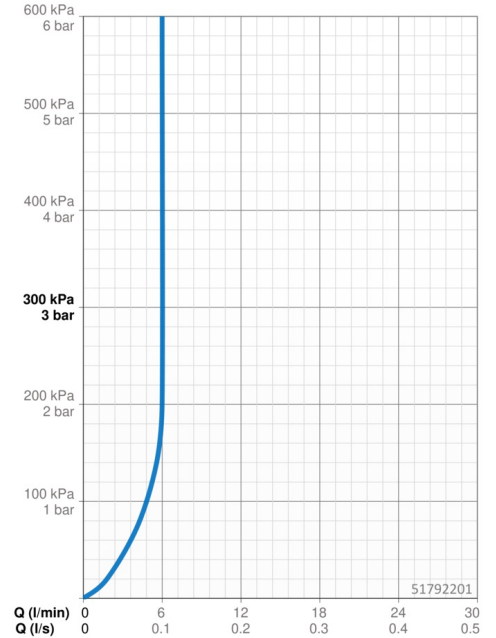

Reserveonderdelen

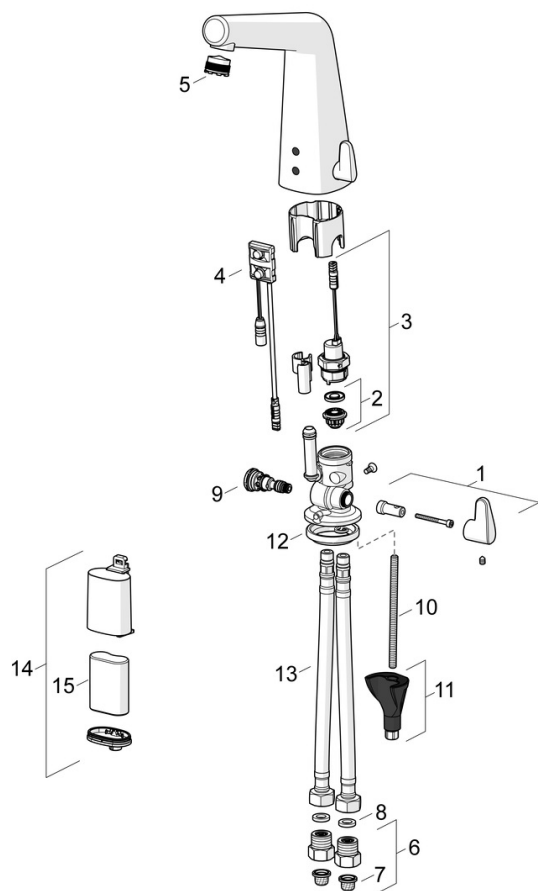

SP51792201

	Naam	Code
01	Temperatuur hendel Chroom	59914568
02	Membraam voor ventiel	1006500V
02	Membraamhouder Stopgezet	59914090
03	Magneetventiel, 6 V	59914091
04	Fotocel, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
05	Mousseur en sleutel, M18.5x1	59914592
06	Vuilfilters met terugslagklep Chroom	59914086
07	Vuilfilters	59914085
08	Dichting, 8x14.3x2	59914087
09	Temperatuur regeling	59914089
10	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
11	Bevestigingsset	59914475
12	Wasser	59914591
13	Flexibele aansluitingen, L=400, G3/8-M10x1	59914593
14	Patareikarbik kompl.	59914154
15	Batterij, 2CR5 6 V	59911670
N.I.	"Pop up" afvoer Chroom	59913988
N.I.	Temperatuurbegrenzer	59914106