


EAN: 4057304017179
static.hansa.com/52372267



- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Jedna ovládací páka / rukoväť, Pin - tyčinková páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- ϕ 30 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Bez odtokovej garnitúry

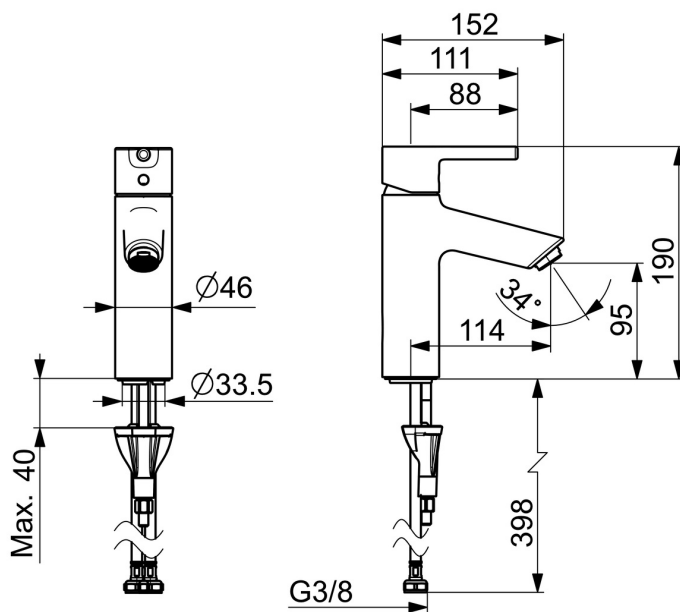

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody **max. +70°C**
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**
 Spojovacia veľkosť **G3/8**
 Projection **114 mm**
 Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosadz**

Predpisy


Norma EN **EN 817**
 Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode **DoC**
 EPD **S-P-06391**

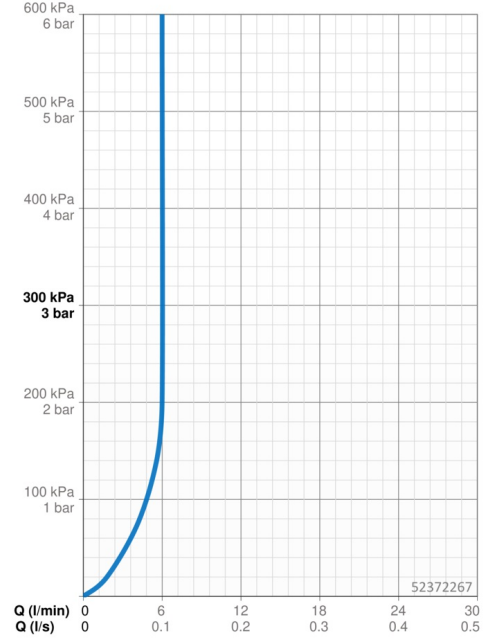

Náhradné diely

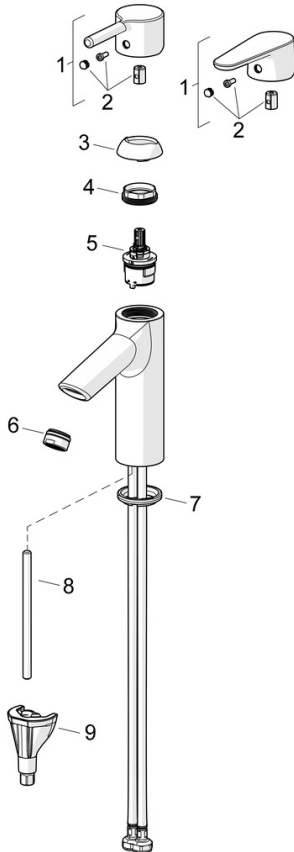

SP52372263

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	1014995V
01	Ovládacia rukoväť	1015000V
02	Záslepka	1012105V
03	Krytka	1012421V
04	Prítlačná matica, M34x1.5	1012133V
05	Kartuš, 3.0	1014428V
06	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Gumové tesnenie	59914591
08	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=130	59914474
09	Upevňovací set	59914475