


EAN: 4057304019951  
[static.hansa.com/523722670005](http://static.hansa.com/523722670005)



- Zelená budova
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstantním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody
- $\phi$  30 mm keramická kartuše pro ovládnání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie

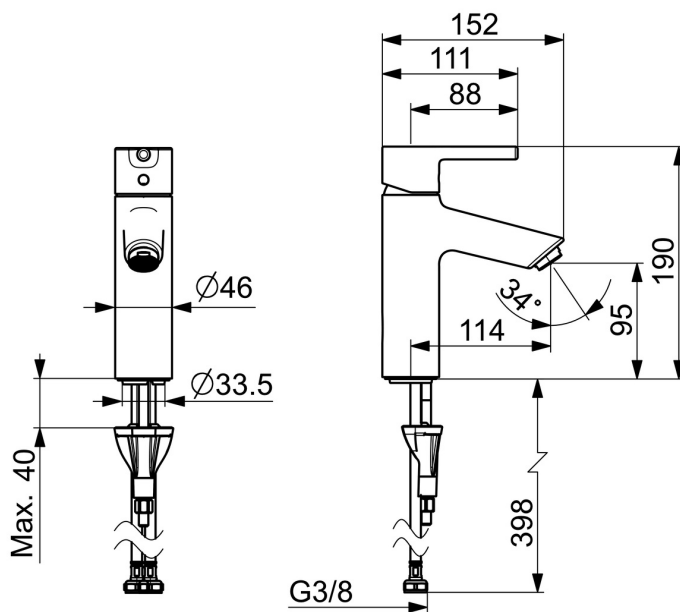

## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **4.2 l/min**

### Technické vlastnosti


Zdroj teplé vody **max. +70°C**  
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**  
 Velikost přípojky **G3/8**  
 Projection **114 mm**  
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**  
 Materiál **Mosaz**

### Předpisy


Norma EN **EN 817**  
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

### Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě **DoC**  
 EPD **S-P-06391**

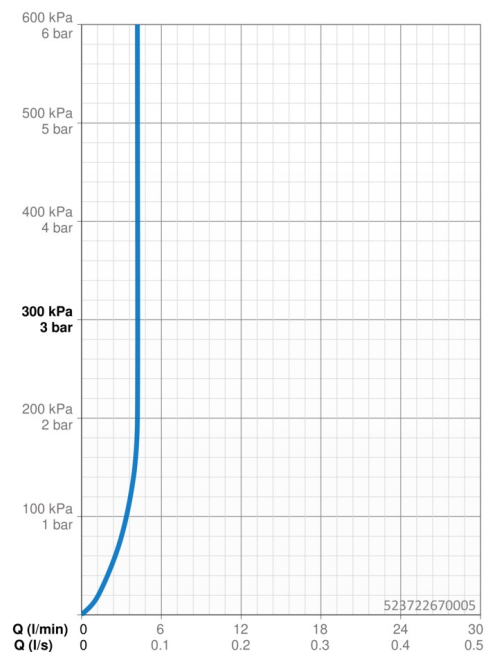

## Náhradní díly

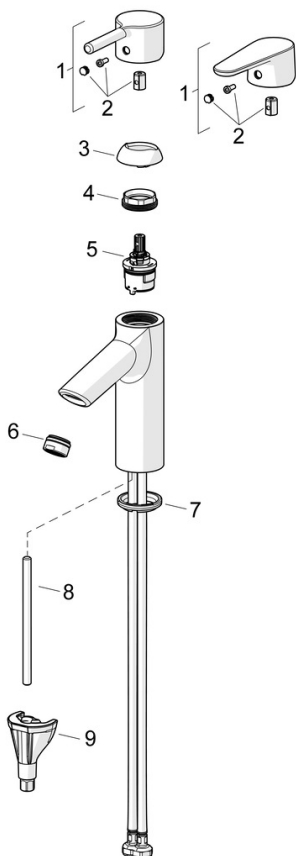

### SP5242263-GB

	Název	Kód
01	Páka	1014995V
01	Páka	1015000V
02	Záslepka	1012105V
03	Krytka	1012421V
04	Upevňovací matice, M34x1.5	1012133V
05	Kartuše, 3.0	1014428V
06	Aerator, M24x1, -105	59914550
07	Těsnění	59914591
08	Upevňovací šroub, M8x1, L=130	59914474
09	Upevňovací set	59914475