

EAN: 4057304017162
static.hansa.com/52402267



HANSAVANTIS je perfektním řešením pro každou koupelnu, s osvědčenou odbornou kvalitou, na kterou se můžete spolehnout bez ohledu na vaše specifické potřeby. Odolná a dlouhotrvající konstrukce i životnost této baterie vám přinese radost a jistotu na dlouhá léta.

Funkční aspekty a specializovaná úroveň detailů nabízejí nový uživatelský zážitek.

Snadná instalace díky instalačnímu systému 3S.

Vysoká kvalita



Elegantní design

Výsuvná

Vyrobeno v Evropě

Umyvadlová baterie s maximálním komfortem"

- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Páka se symboly teplé a studené vody
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody
- Ø 30 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie

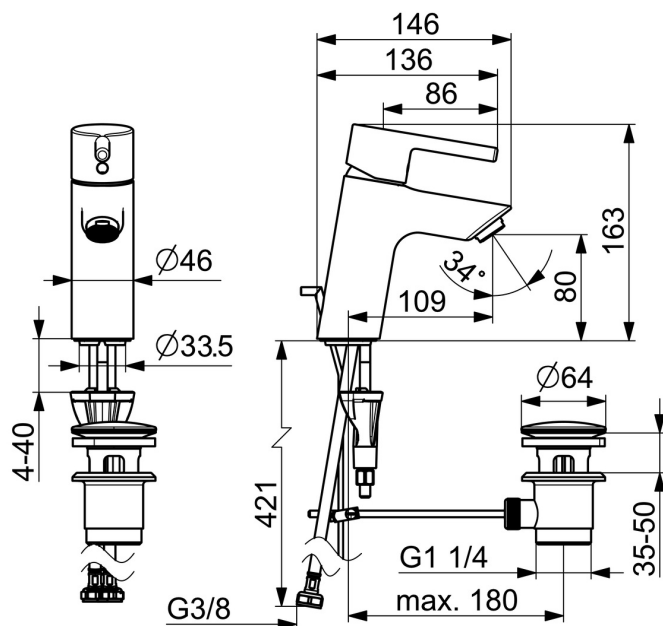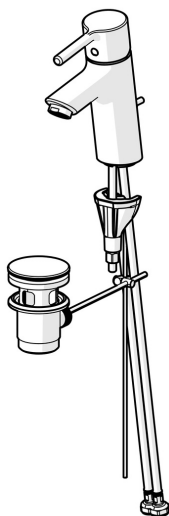

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

109 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)


Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě


DoC

EPD

S-P-06391

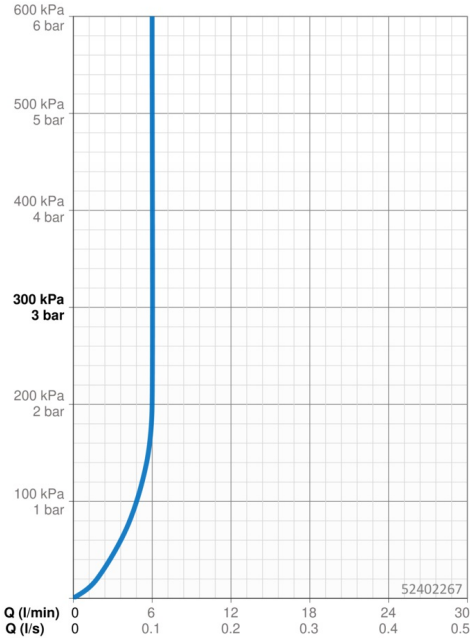

Náhradní díly

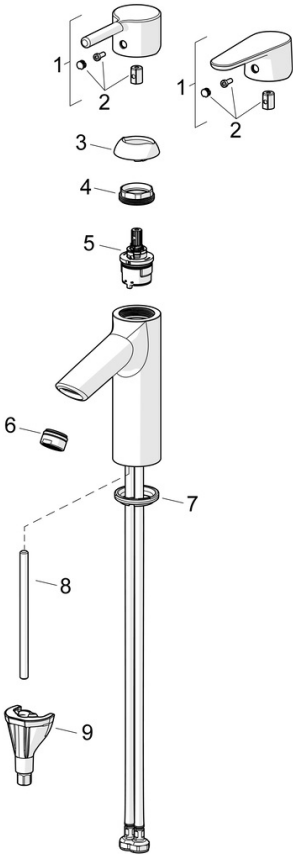

SP52372263

	Název	Kód
01	Páka	1014995V
01	Páka	1015000V
02	Záslepka	1012105V
03	Krytka	1012421V
04	Upevňovací matice, M34x1.5	1012133V
05	Kartuše, 3.0	1014428V
06	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Těsnění	59914591
08	Upevňovací šroub, M8x1, L=130	59914474
09	Upevňovací set	59914475