



EAN: 4057304020384  
[static.hansa.com/5240226700006](http://static.hansa.com/5240226700006)

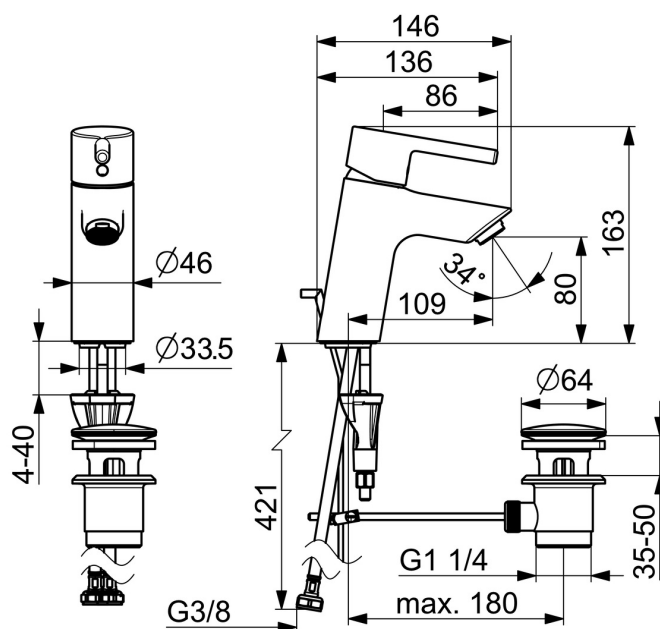

- Umyvadlo
- Jednopáková, Cold Start
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstantním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Páka se symboly teplé a studené vody
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Úspora energie (Cold Start) - studená voda ve střední poloze
- ø 30 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie

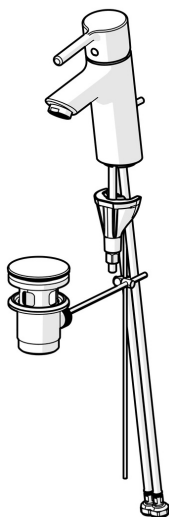

## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	<b>4.5 l/min</b>
Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	<b>5.0 l/min</b>
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	<b>1.55 bar</b>

### Technické vlastnosti


Zdroj teplé vody	<b>max. +90°C</b>
Pracovní tlak	<b>0.5-10 bar</b>
Velikost přípojky	<b>G3/8</b>
Projection	<b>114 mm</b>
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	<b>AA</b>
Materiál	<b>Mosaz</b>

### Předpisy


Norma EN	<b>EN 817</b>
Třída hlučnosti	<b>I (ISO 3822)</b>

### Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06391</b>

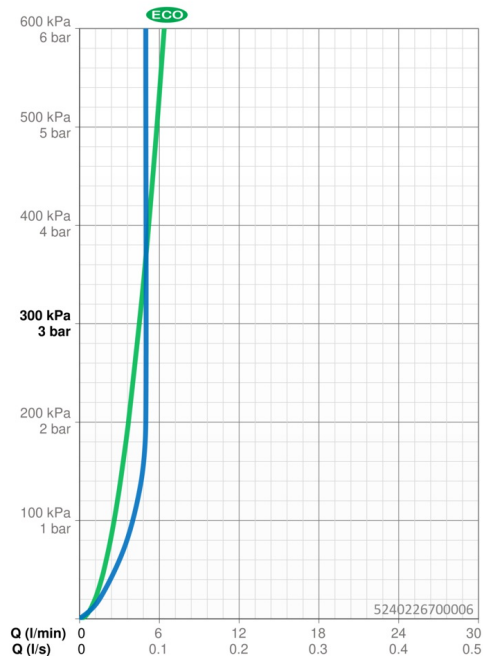

## Náhradní díly

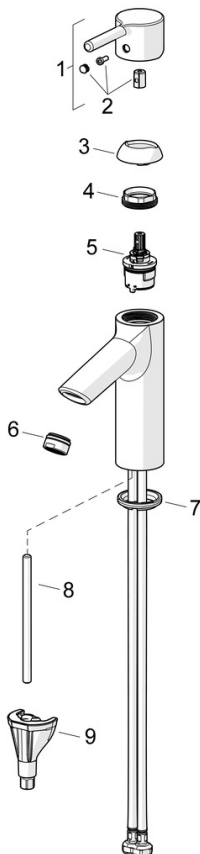

### SP5240226700006

	Název	Kód
01	Páka	1002143V
02	Záslepka	1012105V
03	Krytka	1012421V
04	Upevňovací matice, M34x1.5	1012133V
05	Kartuše, 3.0 cold start	1014430V
06	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Těsnění	59914591
08	Upevňovací šroub, M8x1, L=130	59914474
09	Upevňovací set	59914475