



EAN: 4057304020384  
[static.hansa.com/5240226700006](http://static.hansa.com/5240226700006)

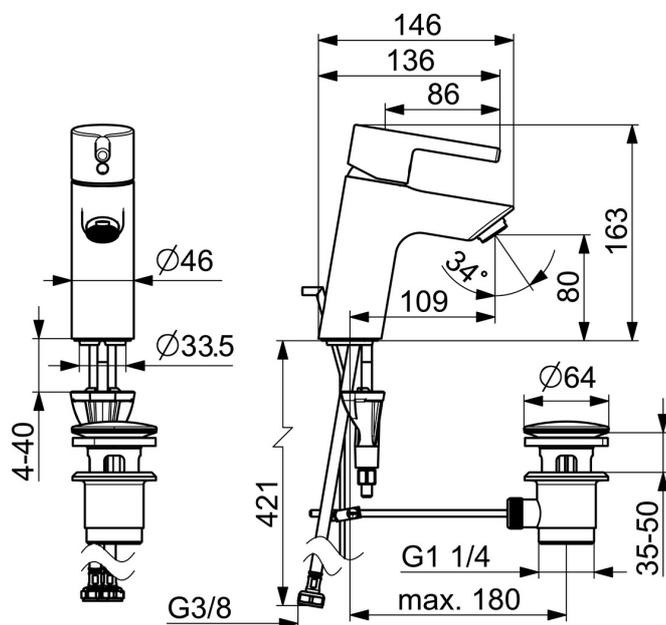

La robinetterie de lavabo HANSAVANTIS est un choix de qualité professionnelle pour votre salle de bain. Avec son traitement de surface en chrome, elle est durable et élégante. Elle est équipée d'un levier monocommande pour un contrôle facile de la température et du débit d'eau. Le système de fixation rapide 3S facilite l'installation, tandis que le corps en laiton DZR assure une longue durée de vie. Avec un bec fixe et un vidage avec tirette, cette robinetterie est facile à utiliser et à entretenir.

- Lavabo
- Monocommande, Cold Start
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
- Levier monocommande, Levier tige, Levier avec symbole C+F
- Vidage avec tirette
- Limiteur de température et de débit, Variante pour réaliser des économies d'eau (Cold Start) - ouverture eau froide en position médiane
- Cartouche céramique de  $\varnothing 30$  mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Système de fixation rapide 3S

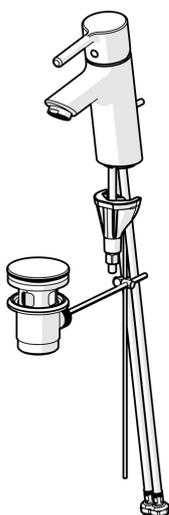

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de débit

|  |                  |
|--|------------------|
| Eco-débit à 3 bar                      | <b>4.5 l/min</b> |
| Débit à 3 bar (avec limiteur de débit) | <b>5.0 l/min</b> |
| Perte de charge avec débit (0,1 l/s)   | <b>1.55 bar</b>  |

### Caractéristiques techniques


|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Alimentation en eau chaude        | <b>max. +90°C</b> |
| Pression de service               | <b>0.5-10 bar</b> |
| Taille de raccord                 | <b>G3/8</b>       |
| Saillie                           | <b>114 mm</b>     |
| Dispositif de protection (EN1717) | <b>AA</b>         |
| Matériau                          | <b>brass</b>      |

### Règlementations


|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Norme EN          | <b>EN 817</b>       |
| Classe acoustique | <b>I (ISO 3822)</b> |

### Certificats et normes

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Déclaration de conformité | <b>DoC</b>       |
| EPD                       | <b>S-P-06391</b> |

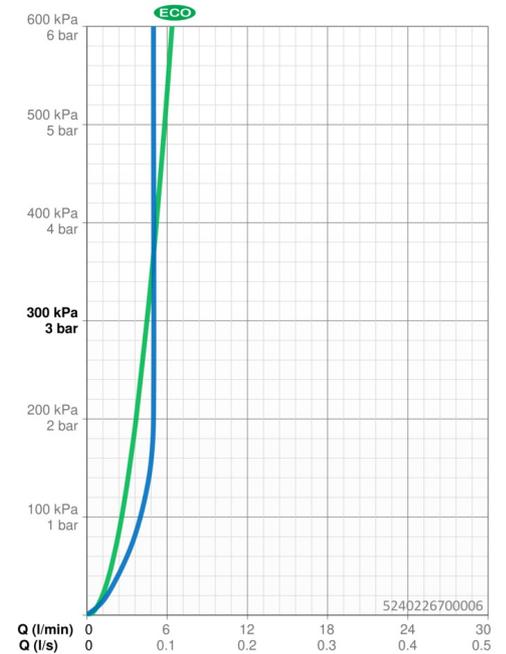

## Pièces de rechange

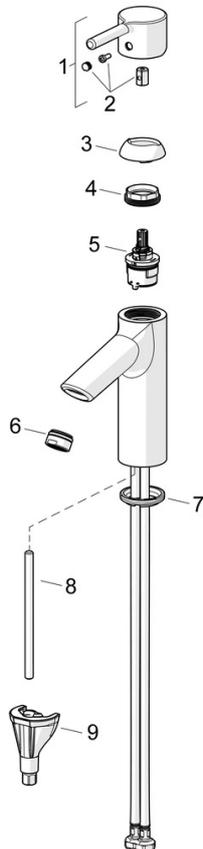

### SP5240226700006

|    | Nom                        | Code     |
|----|----------------------------|----------|
| 01 | Levier                     | 1002143V |
| 02 | Capuchon                   | 1012105V |
| 03 | Chape                      | 1012421V |
| 04 | Écrou de maintien, M34x1.5 | 1012133V |
| 05 | Cartouche, 3.0 cold start  | 1014430V |
| 06 | Aérateur, M24x1, 6 l/min   | 59913727 |
| 07 | Bague                      | 59914591 |
| 08 | Vis, M8x1, L=130           | 59914474 |
| 09 | Ensemble de fixation       | 59914475 |