



EAN: 4057304020384
static.hansa.com/5240226700006

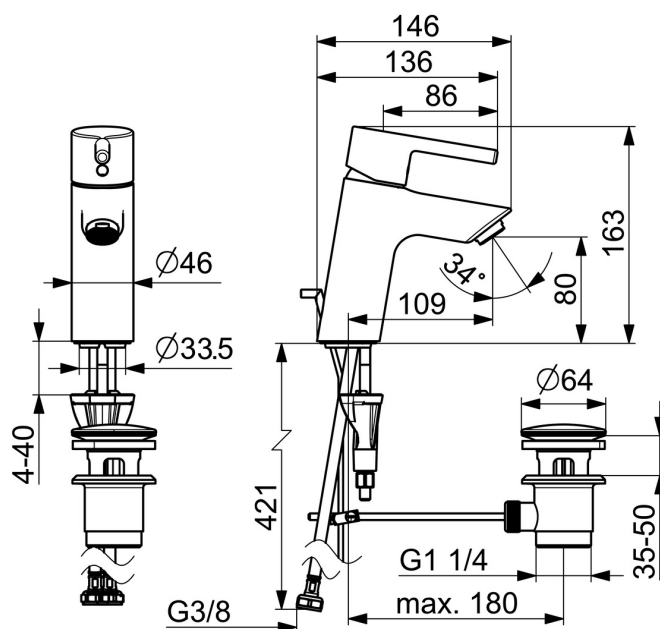

- Lavabo
- Monocomando, Cold Start
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva/Manopola monocomando, Leva pin, Leva con simbolo F+C
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Limitatore di temperatura, Variante a risparmio energetico (Cold Start) - Acqua fredda in posizione centrale
- Cartuccia a dischi ceramici \varnothing 30mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Installazione 3S

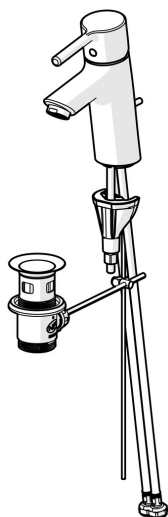

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar	4.5 l/min
Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	5.0 l/min
Perdita di pressione con portata (0,1 l/s)	1.55 bar

Caratteristiche tecniche


Fornitura di acqua calda	max. +90°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	G3/8
Projection	114 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiale	Ottone

Norme


Standard EN	EN 817
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità	DoC
EPD	S-P-06391

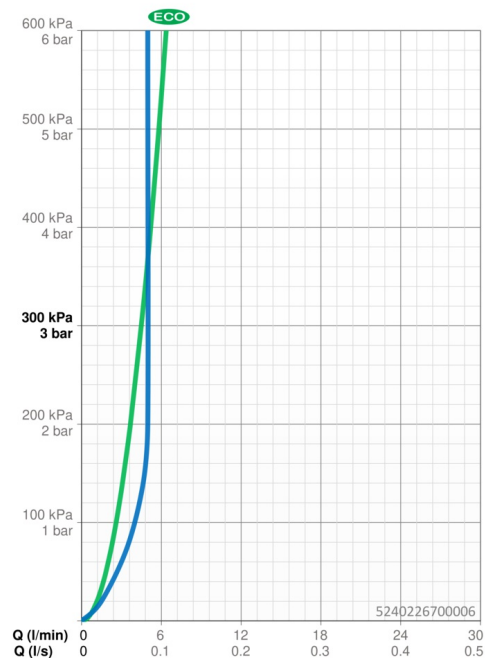

Parti di ricambio

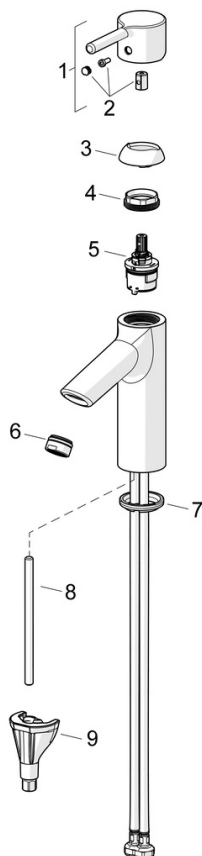

SP5240226700006

	Nome	Codice
01	Leva Cromo	1002143V
02	Tappo Cromo	1012105V
03	Cappuccio Cromo	1012421V
04	Dado di fissaggio, M34x1.5	1012133V
05	Cartuccia, 3.0 cold start	1014430V
06	Aeratore, M24x1, 6 l/min Cromo	59913727
07	Rondella	59914591
08	Viti di fissaggio, M8x1, L=130	59914474
09	Set di fissaggio	59914475