



EAN: 4057304020384
static.hansa.com/5240226700006

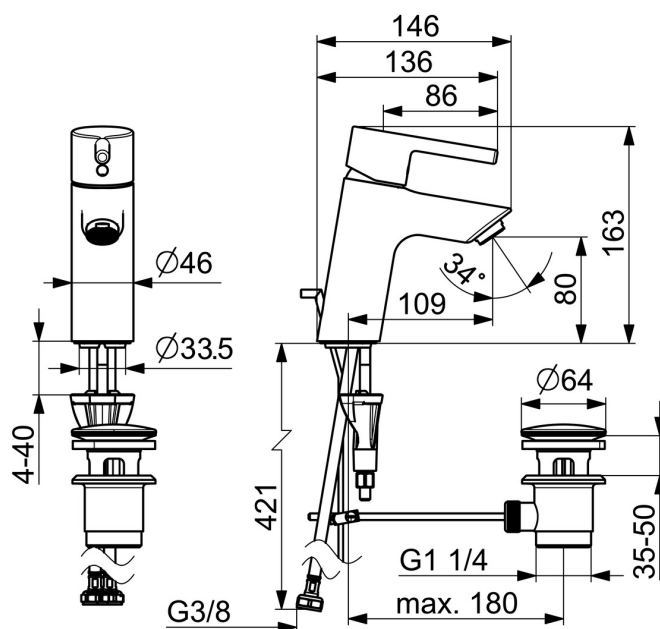

- Wastafel
- Eengreeps, Cold Start
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Eengreeps bediend, Pinhendel, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Energiebesparings variant (Cold Start) - Koud water in de middenstand
- \varnothing 30 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, 3S-installatie

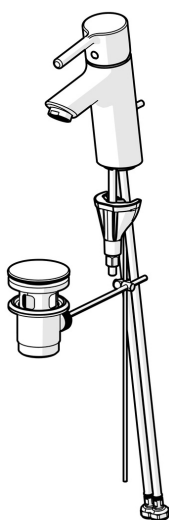

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	4.5 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	6.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	1.55 bar

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer	max. +90°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	114 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
--------------------------------	------------

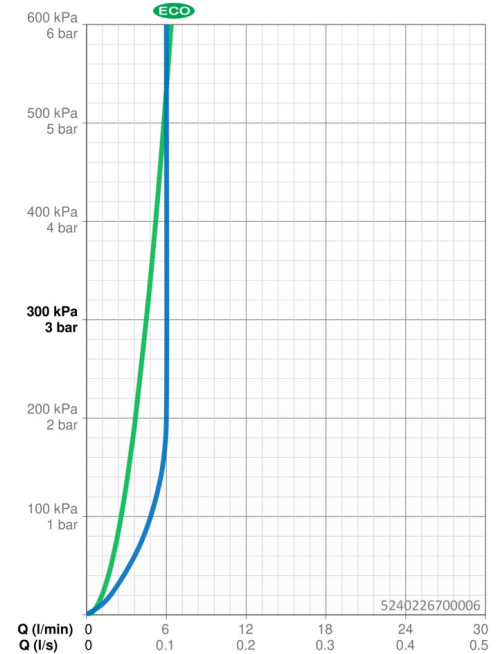

Reserveonderdelen

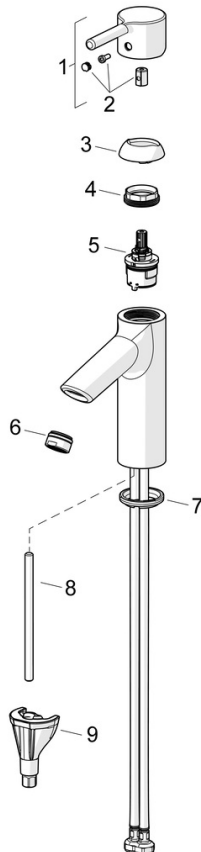

SP5240226700006

	Naam	Code
01	Hendel Chromm	1002143V
02	Sierdop Chromm	1012105V
03	Kap Chromm	1012421V
04	Schroefring, M34x1.5	1012133V
05	Binnenwerk, 3.0 cold start	1014430V
06	Mousseur, M24x1, 6 l/min Chromm	59913727
07	Wasser	59914591
08	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
09	Bevestigingsset	59914475