


EAN: 4057304017155
static.hansa.com/52422267



- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva/Manopola monocomando, Leva pin, Leva con simbolo F+C
- Limitatore di temperatura
- Cartuccia a dischi ceramici Ø 30mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Installazione 3S
- Senza piletta di scarico

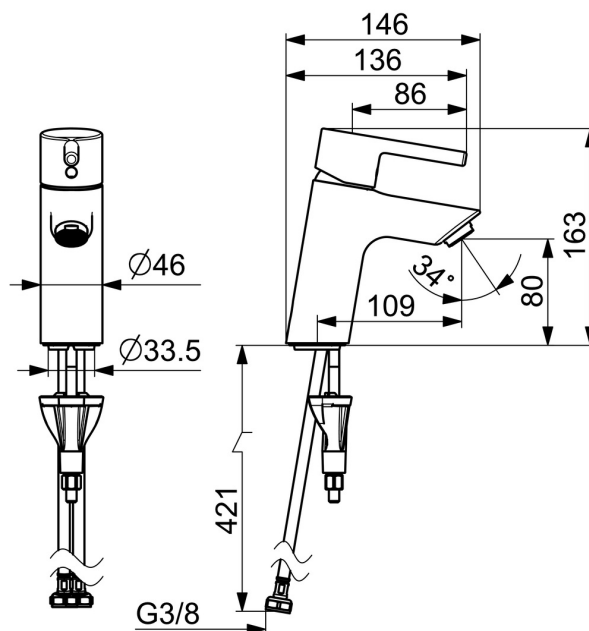

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

6.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda

max. +70°C

Pressione di esercizio

0.5-10 bar

Misura della connessione

G3/8

Projection

109 mm

Backflow prevention (EN1717)

AA

Materiale

Ottone

Norme

Standard EN

EN 817

Classe di rumorosità

I (ISO 3822)


Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità


DoC

EPD

S-P-06391

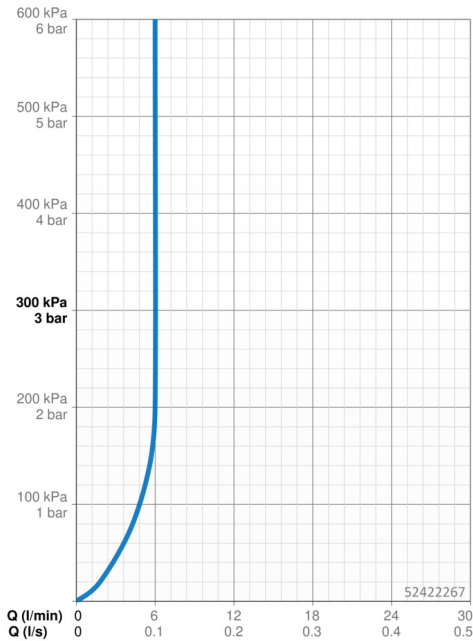

Parti di ricambio

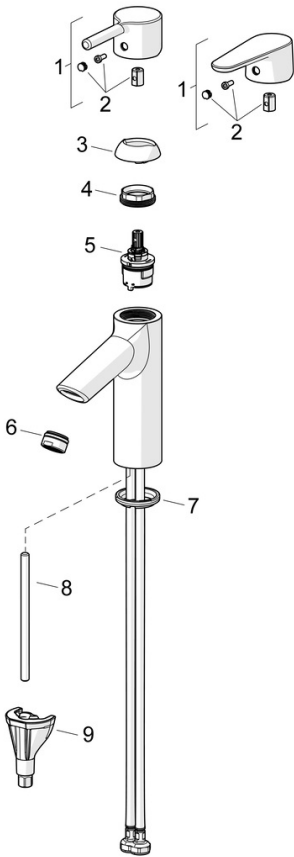

SP52372263

| | Nome | Codice |
|----|---------------------------------|----------|
| 01 | Leva Cromo | 1014995V |
| 01 | Leva Cromo | 1015000V |
| 02 | Tappo Cromo | 1012105V |
| 03 | Cappuccio Cromo | 1012421V |
| 04 | Dado di fissaggio, M34x1.5 | 1012133V |
| 05 | Cartuccia, 3.0 | 1014428V |
| 06 | Aereatore, M24x1, 6 l/min Cromo | 59913727 |
| 07 | Rondella | 59914591 |
| 08 | Viti di fissaggio, M8x1, L=130 | 59914474 |
| 09 | Set di fissaggio | 59914475 |