



EAN: 4015474253803
static.hansa.com/52422277

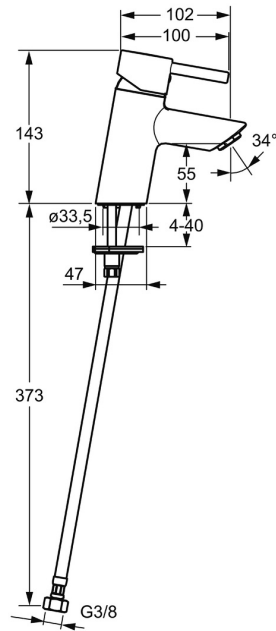

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hengel met warm-koud-aanduiding, Pinhendel, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

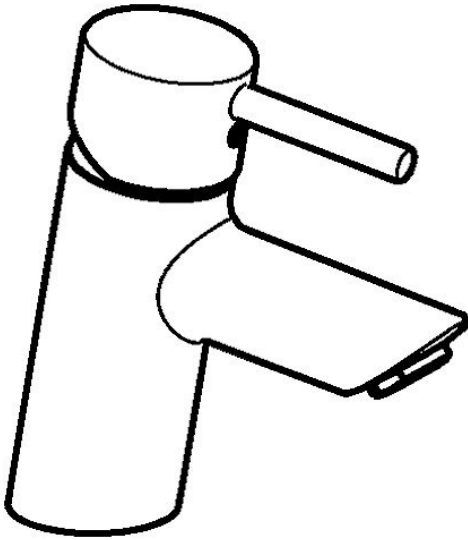

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	6.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	2 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	102 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA	K6116/08
Verklaring van overeenstemming	DoC

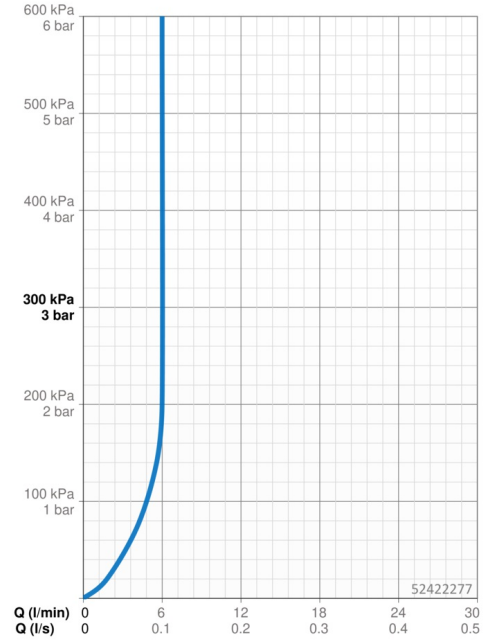

Reserveonderdelen

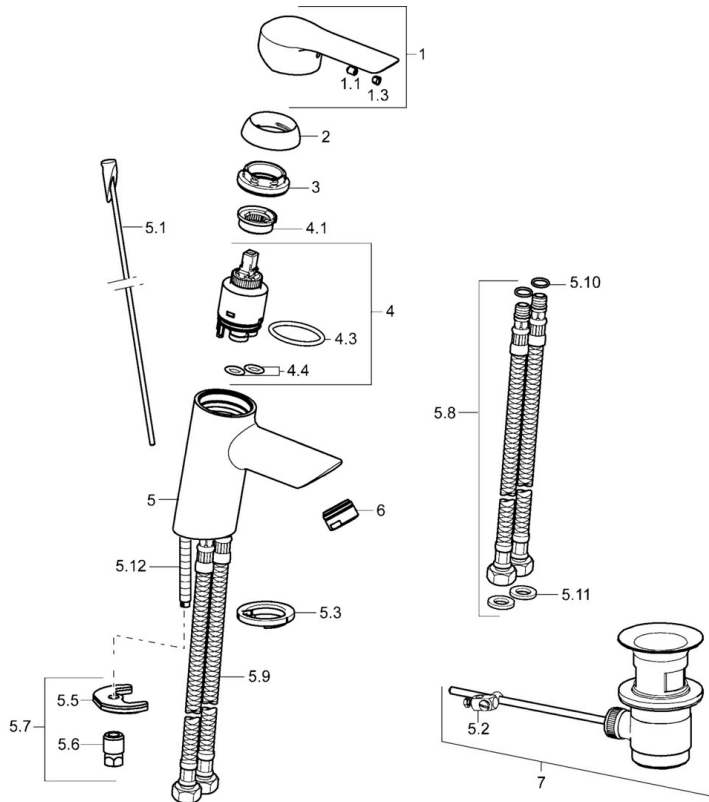

SP52402273

	Naam	Code
1	Hendel Chroom	59913840
1	Hendel Chroom	59914629
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
3	Schroefring, M40x1	1003409V
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5.1	Trekstang	59913587
5.2	Gewrichtstuk	59904624
5.3	Wasser	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59912113
5.8	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1 RH Stopgezet	59913213
5.9	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Mousseur, M24x1, 6 l/min Chroom	59913727
7	Wastegarnituur Chroom	59904620
7	Wastegarnituur, (2019-) Chroom	59914764
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108