



EAN: 4057304017285
static.hansa.com/52461163

"HANSAVANTIS je perfektním řešením pro každou koupelnu, s osvědčenou odbornou kvalitou, na kterou se můžete spolehnout bez ohledu na vaše specifické potřeby. Odolná a dlouhotrvající konstrukce i životnost této baterie vám přinese radost a jistotu na dlouhá léta.

Funkční aspekty a specializovaná úroveň detailů nabízejí nový uživatelský zážitek.

Snadná instalace díky instalačnímu systému 3S.

Vysoká kvalita

Elegantní design



Výsuvná

Nízký tlak

Vyrobena v Evropě

Umyvadlová baterie s maximálním komfortem"

- Umyvadlo
- Jednopáková, Pro beztlakové ohřivače vody
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor, Aerátor s laminárním proudem vody
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody
- \varnothing 30 mm keramická kartuše pro ovládnání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie

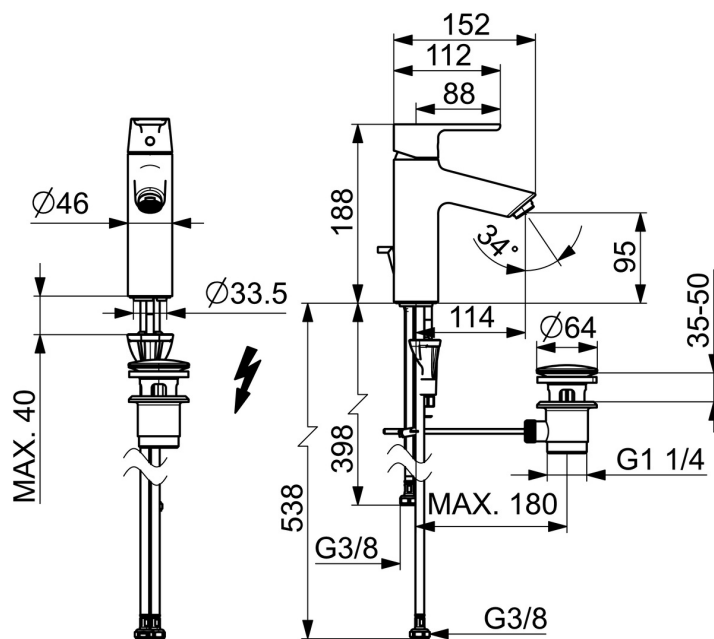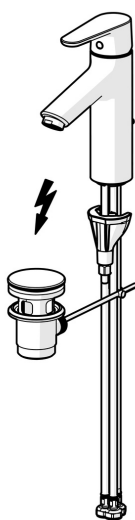

Technické údaje

Technické vlastnosti


Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	0.5-5 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	114 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	DoC
EPD	S-P-06391

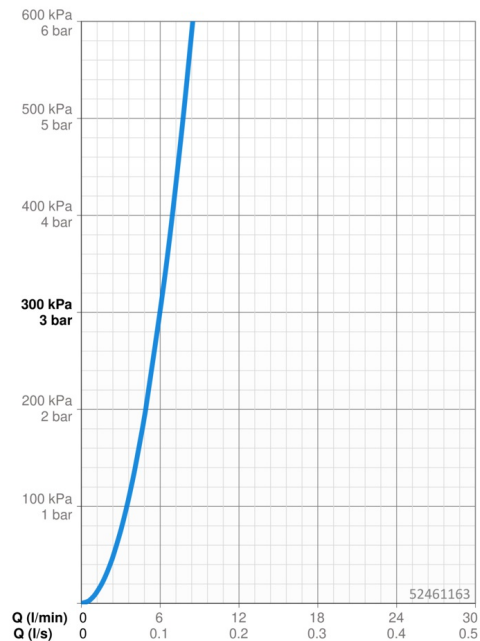

Náhradní díly

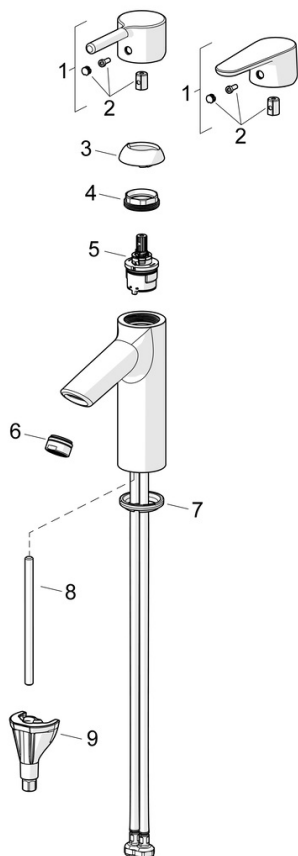

SP52372263

	Název	Kód
01	Páka	1014995V
01	Páka	1015000V
02	Záslepka	1012105V
03	Krytka	1012421V
04	Upevňovací matice, M34x1.5	1012133V
05	Kartuše, 3.0	1014428V
06	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Těsnění	59914591
08	Upevňovací šroub, M8x1, L=130	59914474
09	Upevňovací set	59914475