


EAN: 4015474165069  
[static.hansa.com/52542207](https://static.hansa.com/52542207)



- Wastafel
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chrom
- Draaibare uitloop
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Pinhendel, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Flexibele aansluitslang(en)

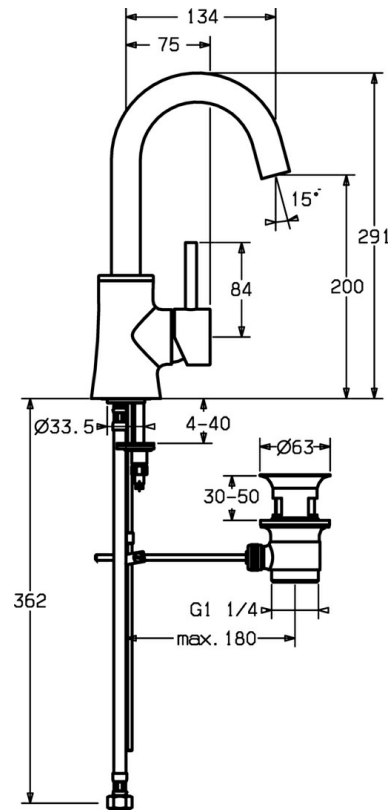

## Technische gegevens


### Technische eigenschappen

DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +70°C</b>
Werkdruk	<b>0.5-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G3/8</b>
Projection	<b>134 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>AA</b>
Materiaal	<b>brass</b>

### Voorschriften

EN-norm	<b>EN 817</b>
---------	---------------

## Reserveonderdelen

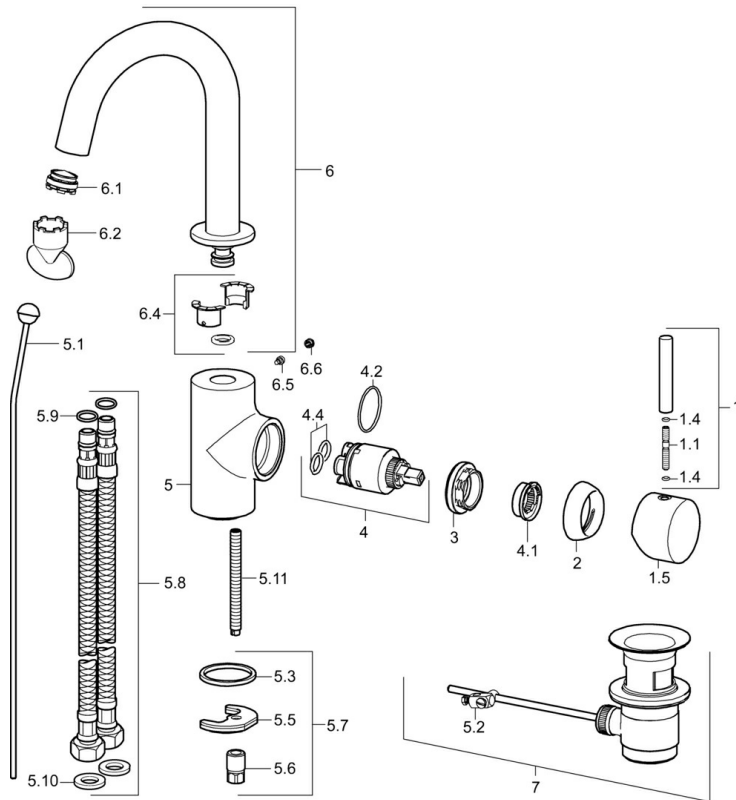

### SP52542207

	Naam	Code
1	Hendel, L=60, M5 IG Stopgezet	59913298
1.1	Schroef, M5x35	59913299
1.4	O-ring, d 3x1.5	59913100
1.5	Hendel Chrom Stopgezet	59913300
2	Kap, 33x3 mm Chrom	59912504
3	Schroefring, M40x1	1003409V
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5.1	Trekstang Chrom	59912505
5.2	Gewrichtstuk	59904624
5.3	Dichting, 43x37x3	59912506
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.8	Flexibele aansluitingen, L=500, G3/8-M10x1	59911767
5.9	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.10	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
5.11	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Uitloop Stopgezet	59913301
6.1	Mousseur, M24x1 A, 8 l/min	59913130
6.2	Schuimstralersleutel, M24x1	59913134
6.4	Dichting	59911884
6.5	Schroef, M4x7	59902075
6.6	Binnendeel temperatuurhendel Chrom	59911840
7	Wastegarnituur Chrom	59904620
N.I.	Mousseur, M24x1 STD HC	59913741