



EAN: 4057304017148  
[static.hansa.com/52562263](http://static.hansa.com/52562263)

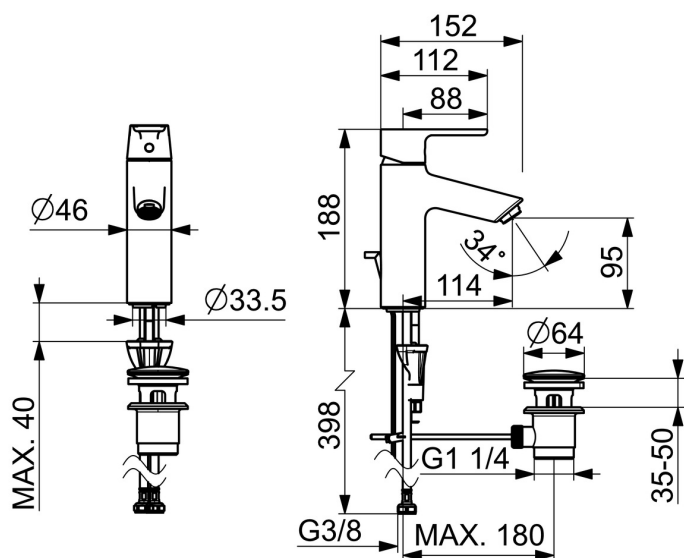

- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- $\varnothing$  30 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

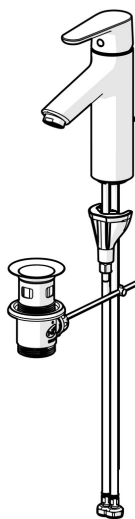

## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **6.0 l/min**

### Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody **max. +70°C**  
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**  
 Spojovacia veľkosť **G3/8**  
 Projection **114 mm**  
 Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**  
 Materiál **Mosadz**

### Predpisy


Norma EN **EN 817**  
 Trieda hlučnosti **I (ISO 3822)**

### Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode **DoC**  
 EPD **S-P-06391**

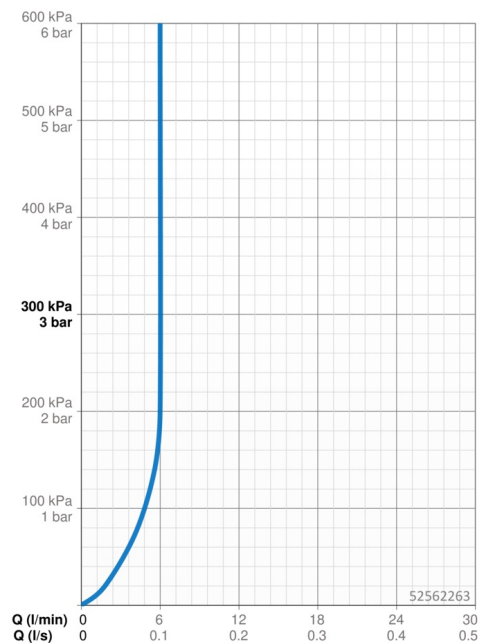

## Náhradné diely

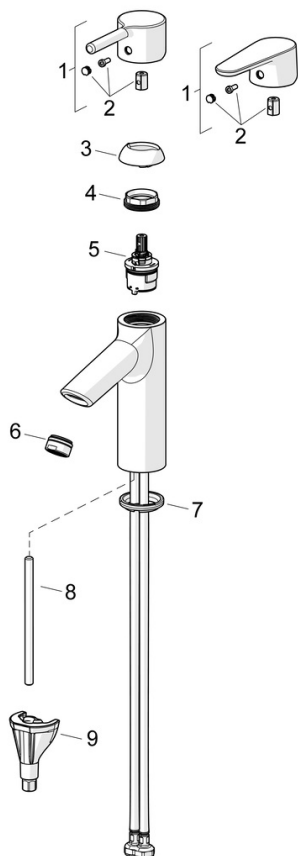

### SP52372263

|    | Názov                            | Kód      |
|----|----------------------------------|----------|
| 01 | Ovládacia rukoväť                | 1014995V |
| 01 | Ovládacia rukoväť                | 1015000V |
| 02 | Záslepka                         | 1012105V |
| 03 | Krytka                           | 1012421V |
| 04 | Prítlačná matica, M34x1.5        | 1012133V |
| 05 | Kartuš, 3.0                      | 1014428V |
| 06 | Aerator, M24x1, 6 l/min          | 59913727 |
| 07 | Gumové tesnenie                  | 59914591 |
| 08 | Upevňovacia skrutka, M8x1, L=130 | 59914474 |
| 09 | Upevňovací set                   | 59914475 |