



EAN: 4057304020391

static.hansa.com/5256226700006

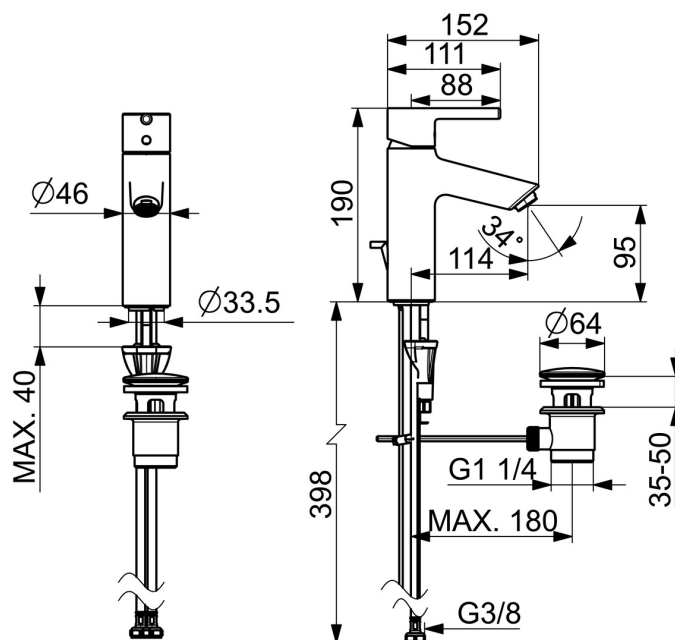

- Umývadlo
- Jednopáková, Studený štart
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Pin - tyčinková páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Energeticky úsporný variant (Cold Start) - studená voda v strednej polohe páky
- \varnothing 30 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

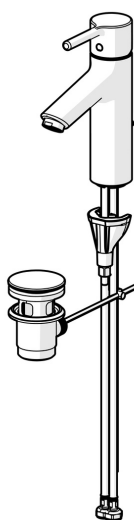

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	4.5 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	5.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	1.55 bar

Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody	max. +90°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	114 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	DoC
--------------------	------------

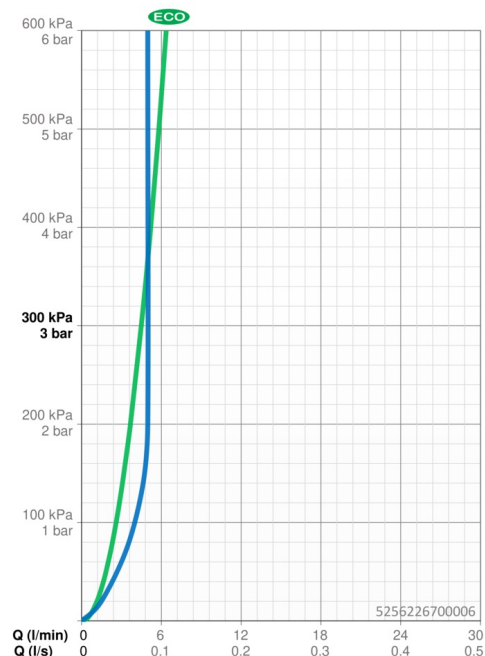

Náhradné diely

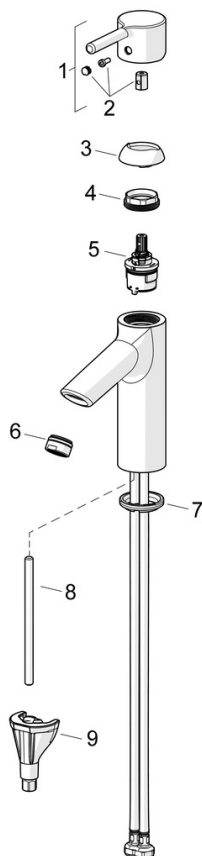

SP5240226700006

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	1002143V
02	Záslepka	1012105V
03	Krytka	1012421V
04	Prítlačná matica, M34x1.5	1012133V
05	Kartuš, 3.0 cold start	1014430V
06	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Gumové tesnenie	59914591
08	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=130	59914474
09	Upevňovací set	59914475