



EAN: 4015474257788
static.hansa.com/52562273

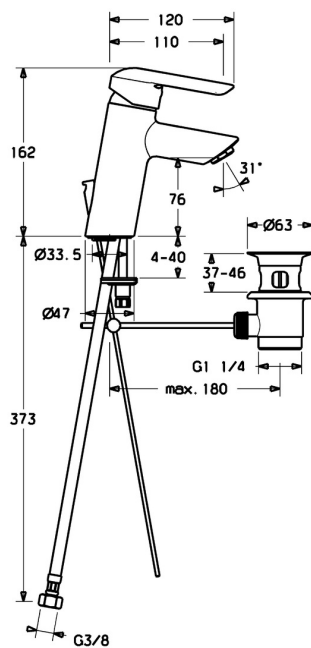

- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici ϕ 35mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida

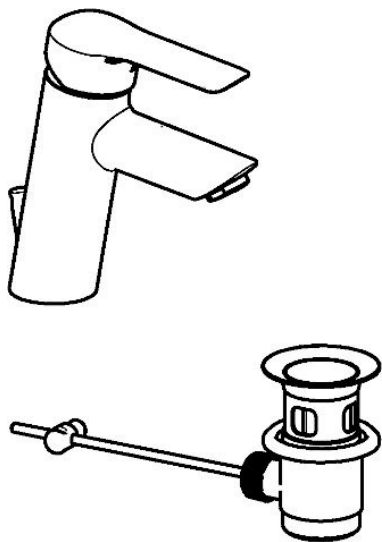

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso) **6.0 l/min**

Caratteristiche tecniche


Misura DN (dimensione nominale) **DN15**
 Fornitura di acqua calda **max. +70°C**
 Pressione di esercizio **0.5-10 bar**
 Misura della connessione **G3/8**
 Projection **110 mm**
 Backflow prevention (EN1717) **AA**
 Materiale **Ottone**

Norme


Standard EN **EN 817**
 Classe di rumorosità **I (ISO 3822)**

Certificati/Dichiarazioni

KIWA **K6116/08**
 Dichiarazione di conformità **DoC**

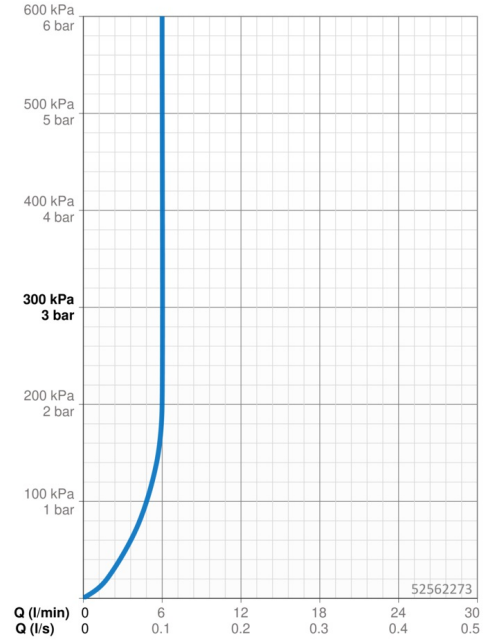

Parti di ricambio

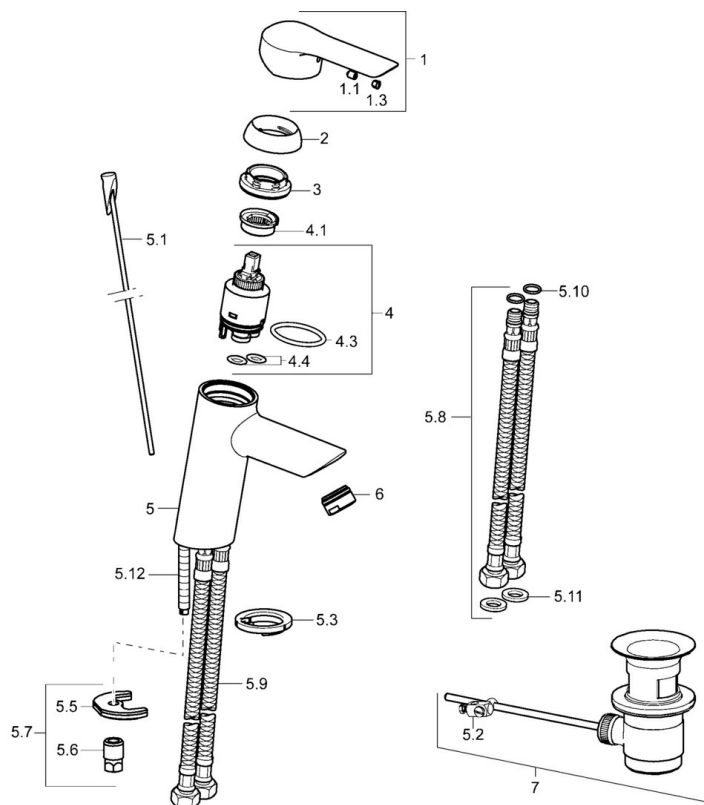

SP52562273

	Nome	Codice
1	Leva Cromo	59913840
1	Leva Cromo	59914629
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Tappo Grigio	59912112
2	Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
3	Dado di fissaggio, M40x1	1003409V
4	Cartuccia, 3.5 Eco	59912324
4	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Fuori produzione	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Fuori produzione	59905072
5.1	Asta saltarello	59913587
5.2	Snodo	59904624
5.3	Rondella	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Screw, M8x1, SW13	59904766
5.7	Set di fissaggio	59912113
5.8	Cannette flessibili, L=430, G3/8-M10x1 RH Fuori produzione	59913213
5.9	Cannette flessibili, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Giunto, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Viti di fissaggio, M8x1, L=140	59912474
6	Aereatore, M24x1, 6 l/min Cromo	59913727
7	Scarico a saltarello Cromo	59904620
7	Scarico a saltarello, (2019-) Cromo	59914764
N.I.	Chiave, SW30/34	59912108