



EAN: 4015474269088
static.hansa.com/52682207

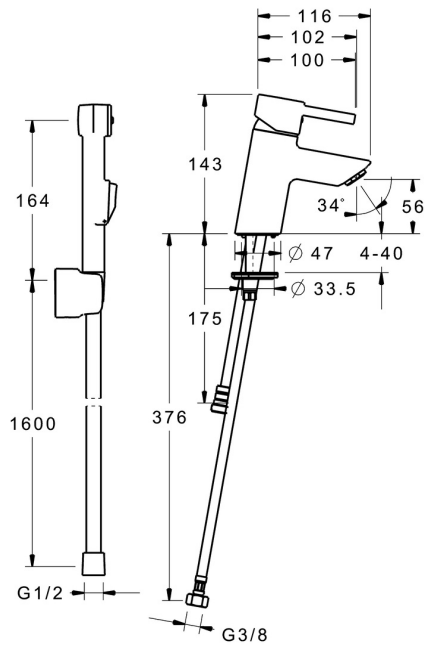

- Wastafel
- Eengreeps, Bidetta
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Pinhendel, Eengreeps bediend
- Automatische reset
- Handdouche, Douchehouder, Doucheslang (1600 mm)
- Bidetta handdouche
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)
- 1-stralig

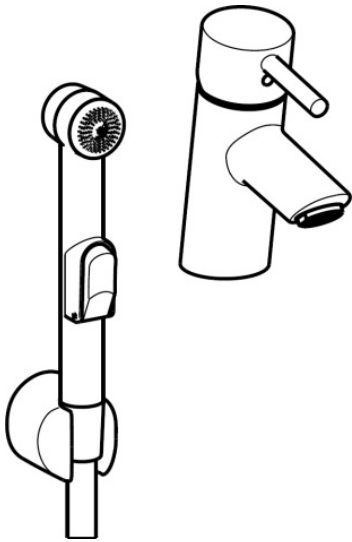

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	9.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	6.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	2 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoever	max. +80°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	112 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	HC
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
--------------------------------	------------

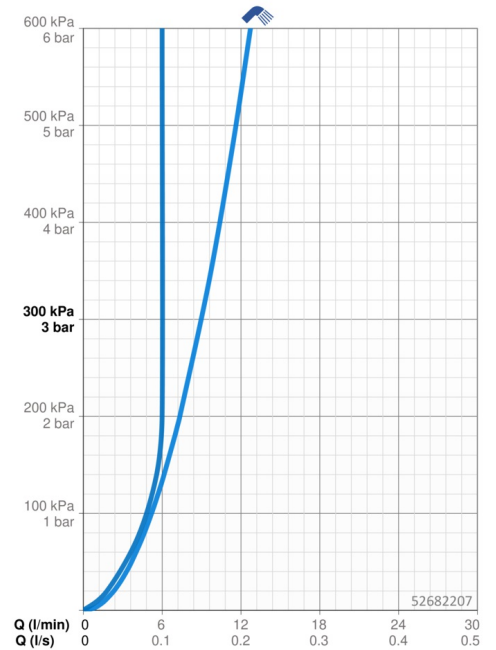

Reserveonderdelen

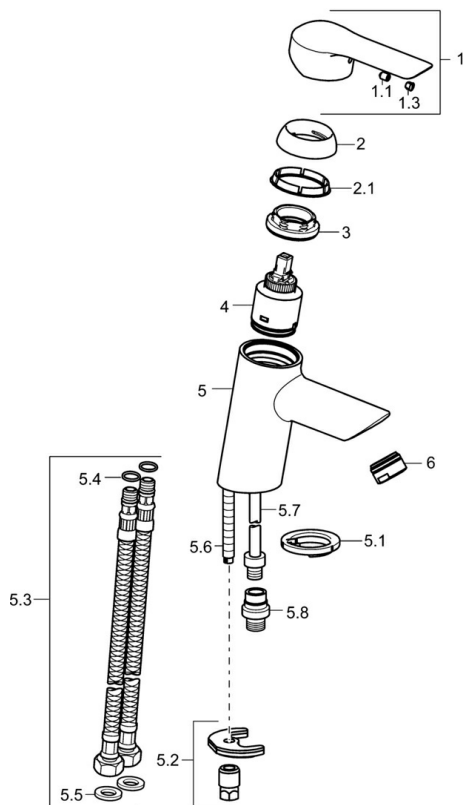

SP52682203

	Naam	Code
1	Hendel Chromm	59913840
1	Hendel Chromm	59914629
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33x3 mm Chromm	59912504
2.1	Dichting, 45x35,5x5,4	59913651
3	Schroefring, M40x1	1003409V
4	Binnenwerk, 3,5 Classic	59913075
5.1	Wasser	59914591
5.2	Bevestigingsset	59912113
5.3	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.4	O-ring, 6x1,4	59913266
5.5	Dichting, 9,5x14,4x2	59912551
5.6	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
5.7	Koppelingsbuisdeel, M8x1-M14x1, L=214 Stopgezet	59914035
5.8	Toetreding, G1/2xM14x1 Stopgezet	59914180
6	Mousseur, M24x1, 6 l/min Chromm	59913727