



EAN: 4057304018411
static.hansa.com/5270220300046

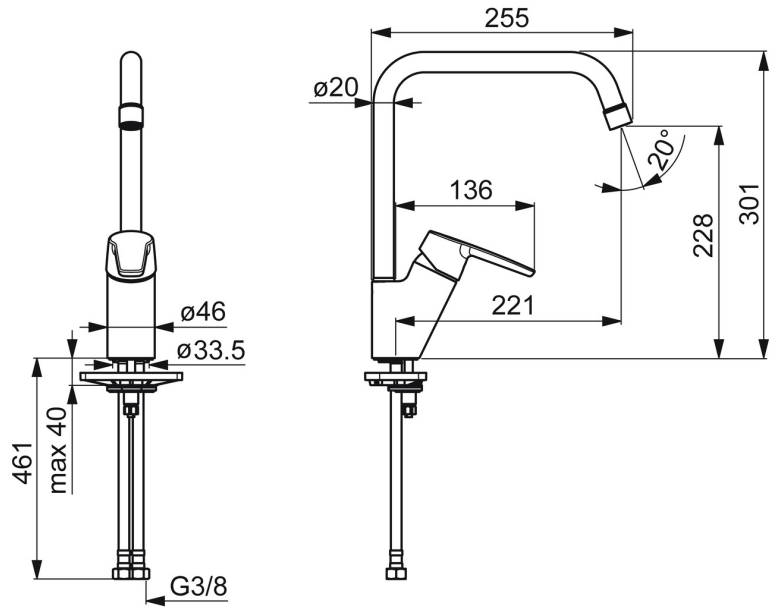

- ECO Building
- Eengreeps, Cold Start
- Wastafelmontage
- Chrom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- CASCADE® mousseur
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Energiebesparings variant (Cold Start) - Koud water in de middenstand
- ø 35 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlang(en)

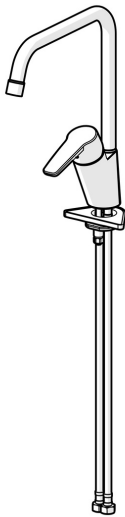

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	2.7 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	3.4 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	3.4 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	221 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
EPD	S-P-06396

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	6,04
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,66
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,98
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,18
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1063,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,27
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,08

