



EAN: 4015474258068
static.hansa.com/52732200

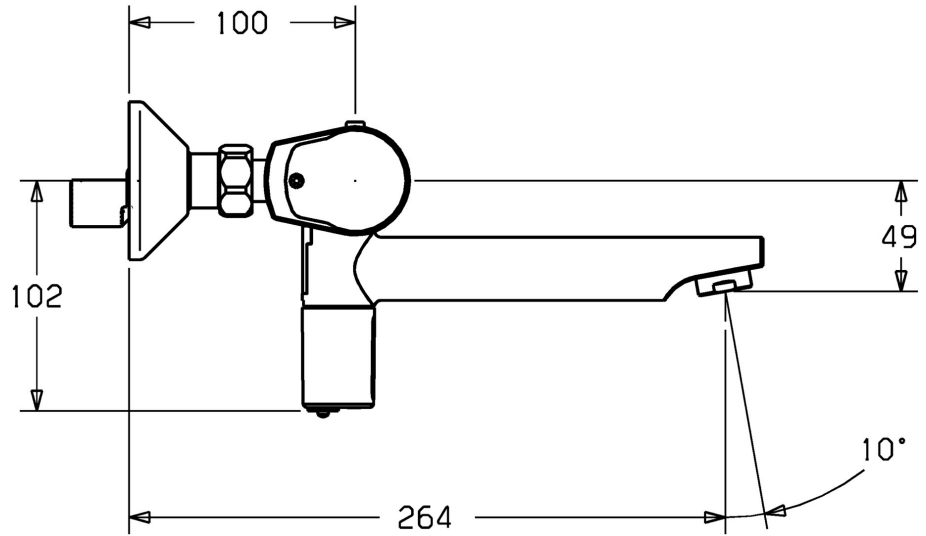

- Wastafel
- Batterij gestuurd
- Wandmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CASCADE® mousseur
- Temperatuurgreep
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Vuilfilter(s), Terugslagklep
- Magneetventiel, Infrarood sensor
- S-koppelingen met rozetten, Geïntegreerd afsluitventiel
- Software instellingen zijn aan te passen (met drukkoppen)

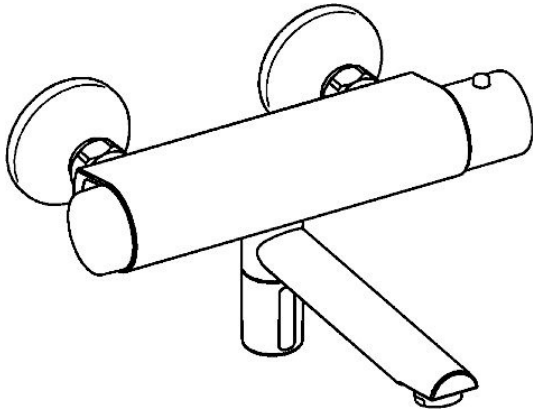

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **6.0 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Aansluitmaat **G1/2**
 Inbouwbreedte **cc150 ± 20 mm**
 Projection **264 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**
 Materiaal **brass**

Eigenschappen elektronica


Batterij **Lithium DL223 6 V**

Voorschriften

EN-norm **EN 15091**

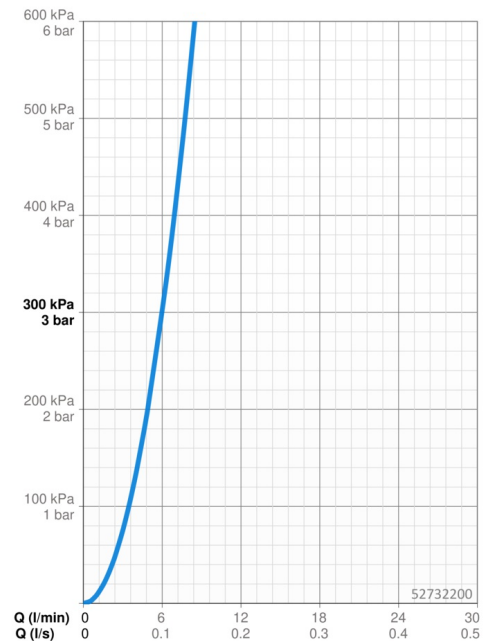

Reserveonderdelen

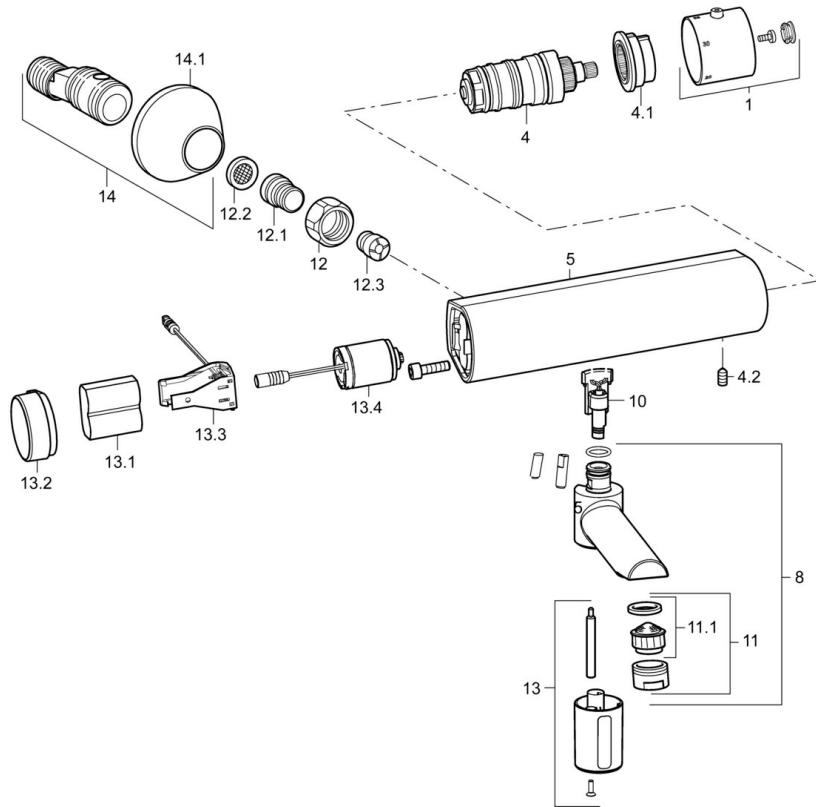

SP52722200

	Naam	Code
1	Temperatuur hendel Chroom Stopgezet	59913895
4	Thermostaat/binnenwerk, 3.3	59913871
4.1	Borgring Stopgezet	59913896
4.2	Schroef, M6x9.5	59901609
8	Uitloop, L=110 Chroom Stopgezet	59913893
8	Uitloop, L=170 Chroom Stopgezet	59913894
10	Wire Stopgezet	59913899
11	Mousseur, M24x1 Z Chroom	59906826
11.1	Mousseur, M22/24, Z	59906830
12	Aansluiting moer, G3/4, AF30	59902230
12.1	Nippel	59911075
12.2	Filter dichting, G3/4	59911076
12.3	Terugslagklep	59905714
13	Lithium batterij, DL223A /CR-P2	59913892
13.1	Lithium batterij, DL223A /CR-P2	59912443
13.2	Kap Chroom Stopgezet	59913897
13.3	Batterijhouder met circuitkaart Stopgezet	59913898
13.4	Magneetventiel	59912240
14	Afsluitb. Eccent. Koppel.+rosace., G1/2xG3/4 Chroom	59902034
14.1	Afdekplaat Chroom	59904796