



EAN: 4015474258068
static.hansa.com/52732200

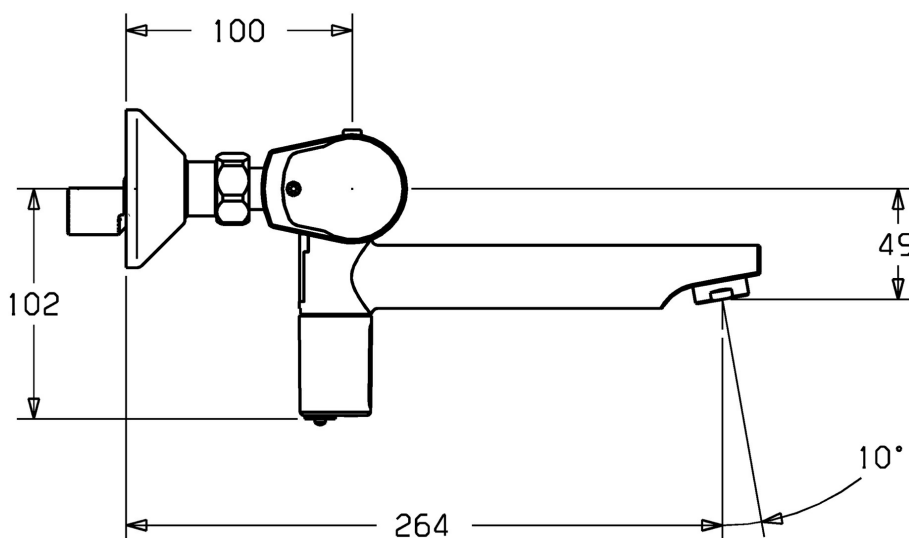

- Umývadlo
- Batériová prevádzka
- Nástenná montáž
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C
- Filter, filtre na nečistoty, Spätný ventil (-y)
- Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Infračervený snímač
- Excentrické etážky, Uzatvárací ventil (y)
- Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru pomocou tlačidla

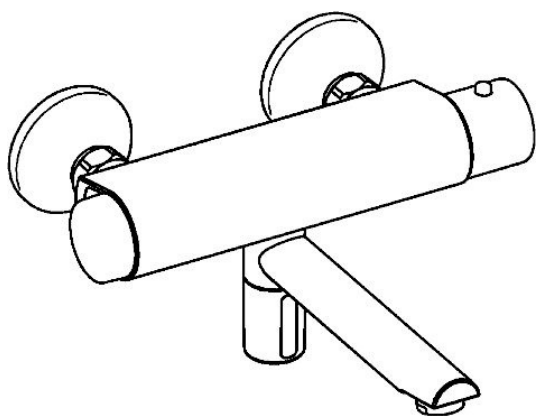

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **6.0 l/min**

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
 Dodávka teplej vody **max. +70°C**
 Pracovný tlak **1-10 bar**
 Spojovacia veľkosť **G1/2**
 Vzdialenosť na inštaláciu **cc150 ± 20 mm**
 Projection **264 mm**
 Spätná klapka (STN EN 1717) **EB**
 Materiál **Mosadz**

Elektronické vlastnosti


Batéria **Lithium DL223 6 V**

Predpisy

Norma EN **EN 15091**

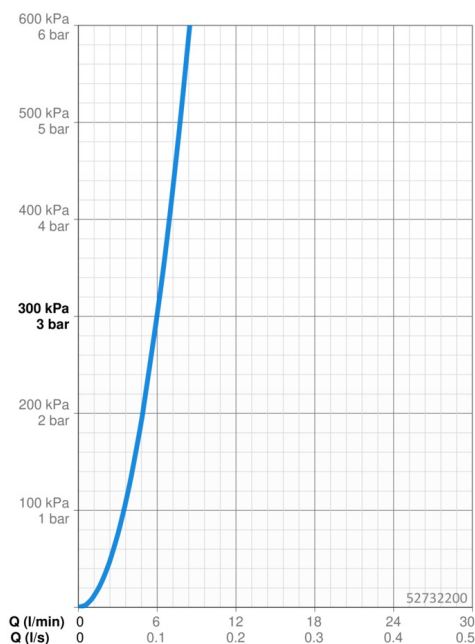

Náhradné diely

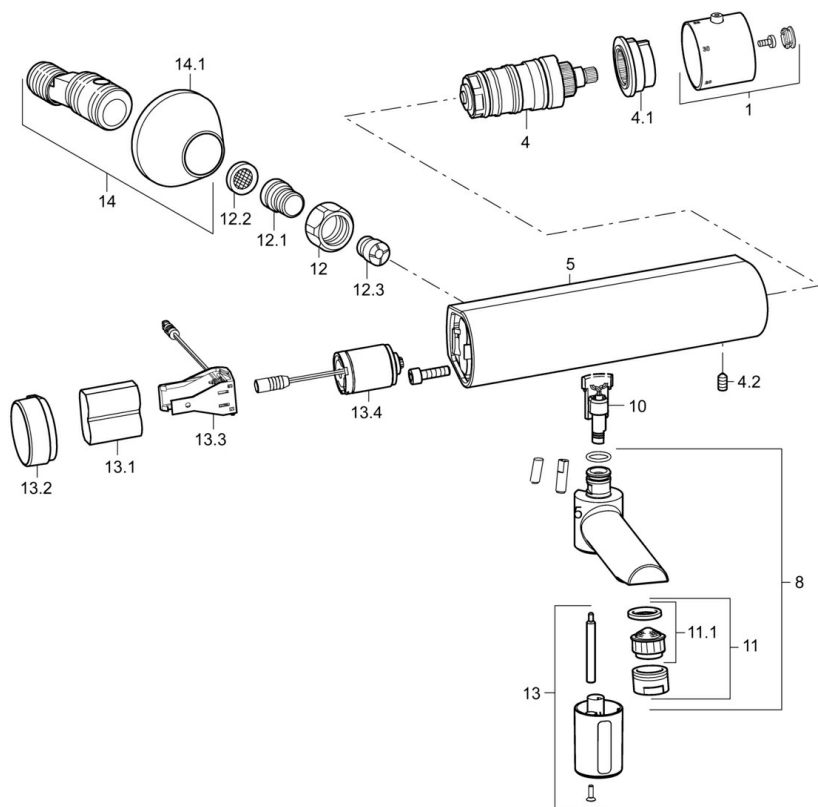

SP52722200

	Názov	Kód
1	Rukoväť regulátora teploty Ukončené	59913895
4	Termoelement/Kartuš, 3.3	59913871
4.1	Tesniaci krúžok Ukončené	59913896
4.2	Skrutka, M6x9.5	59901609
8	Výtokové rameno, L=110 Ukončené	59913893
8	Výtokové rameno, L=170 Ukončené	59913894
10	Wire Ukončené	59913899
11	Aerator, M24x1 Z	59906826
11.1	Aerator, M22/24, Z	59906830
12	Pripojovacie matice, G3/4, AF30	59902230
12.1	Vsuvka	59911075
12.2	Tesnenie s filtrom, G3/4	59911076
12.3	Spätný ventil	59905714
13	Monočlánok	59913892
13.1	Monočlánok lítiový, DL223A /CR-P2	59912443
13.2	Krytka Ukončené	59913897
13.3	Držiak/skrinka na monočlánku Ukončené	59913898
13.4	Elektromagnetický ventil	59912240
14	Etážky s guľovým ventilom a ružicou, G1/2xG3/4	59902034
14.1	Kryt príruby	59904796