

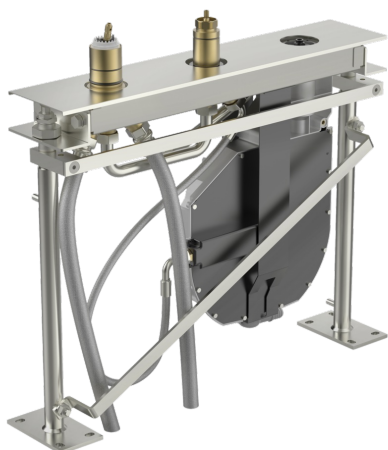


EAN: 4057304007194
static.hansa.com/53010300

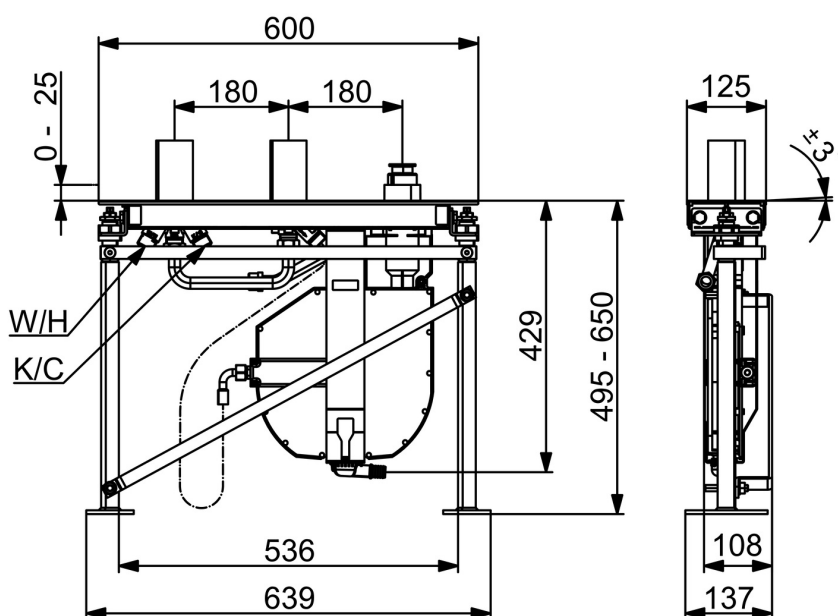

- Baignoire et douche
- Encastré
- Montage sur plaque carrelée
- Chrome
- Inverseur à tourner
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de $\varnothing 40$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Rosace soft edge, ROLLBOX avec enrouleur automatique de flexible

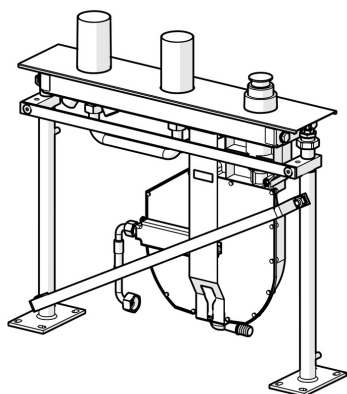

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN20
Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	0.5-10 bar
Taille de raccord	G3/4
Dispositif de protection (EN1717)	EB
Matériau	brass


Règlementations

Norme EN	EN 817
----------	--------

Certificats et normes

Déclaration de conformité	DoC
---------------------------	-----

Pièces de rechange

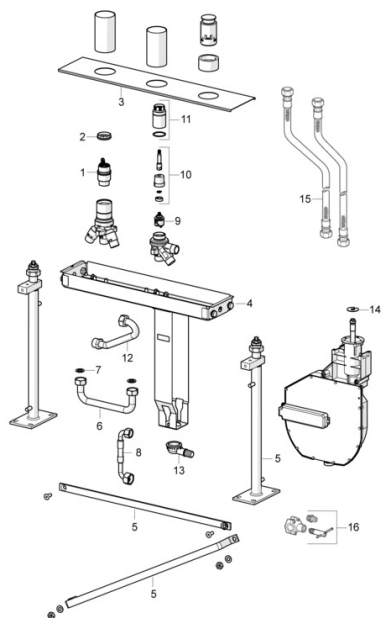



SP53010300

	Nom	Code
01	Cartouche, 4.0 Classic	59914129
02	Écrou de maintien, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Rosaces	59912368
04	Body	59912364
05	Kit d'installation	59912359
06	Tuyau, G3/4 Arrêté	59912366
07	Joint, 23.9x15.2x2	59902689
08	Tuyau, G3/4xG1/2, L=650	59912693
09	Inverseur	59914183
10	Broche	1003510V
11	Douille à vis, M36x1.5, SW30	59914696
12	Tuyau, G3/4 Arrêté	59912367
13	Connecteur	59912351
14	Disk	59912337
15	Flexible d'alimentation, L=1000, G3/4xG3/4	59912246
16	Connecteur	59910573
N.I.	Boîte de rouleau pour tuyau	53060200
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 30 mm	59914626
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 30 mm	59914627

EAN: 4057304007163
static.hansa.com/53020300



- Baignoire et douche
- Encastré
- Montage sur plaque carrelée
- Inverseur à tourner
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de $\varnothing 40$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- ROLLBOX avec enrouleur automatique de flexible
- Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)

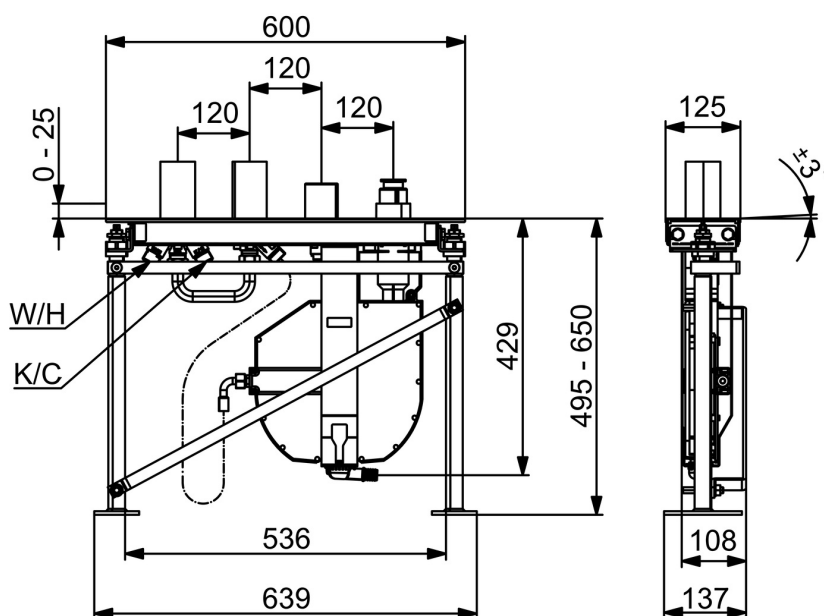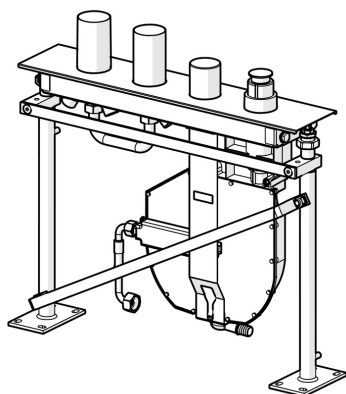

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN20
Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	0.5-10 bar
Taille de raccord	G3/4
Dispositif de protection (EN1717)	EB
Matériau	brass


Règlementations

Norme EN	EN 817
----------	--------

Certificats et normes

Déclaration de conformité	DoC
---------------------------	-----

Pièces de rechange

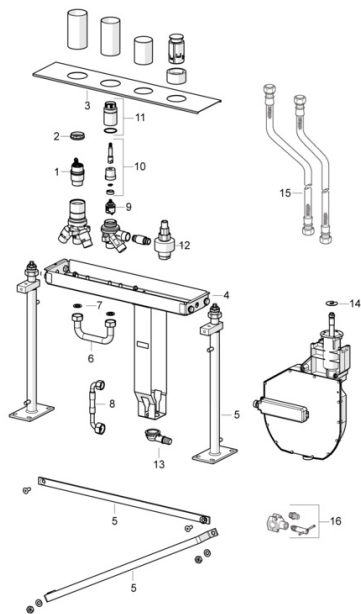

SP53020300

	Nom	Code
01	Cartouche, 4.0 Classic	59914129
02	Écrou de maintien, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Rosaces	59912361
04	Body	59912364
05	Kit d'installation	59912359
06	Tuyau de raccordement, G3/4 Arrêté	59912363
07	Joint, 23.9x15.2x2	59902689
08	Tuyau, G3/4xG1/2, L=650	59912693
09	Inverseur	59914183
10	Broche	1003510V
11	Douille à vis, M36x1.5, SW30	59914696
12	Adapter body	59912362
13	Connecteur	59912351
14	Disk	59912337
15	Flexible d'alimentation, L=1000, G3/4xG3/4	59912246
16	Connecteur	59910573
N.I.	Boîte de rouleau pour tuyau	53060200
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 30 mm	59914626
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 30 mm	59914627