



EAN: 4057304022135
static.hansa.com/5420220781

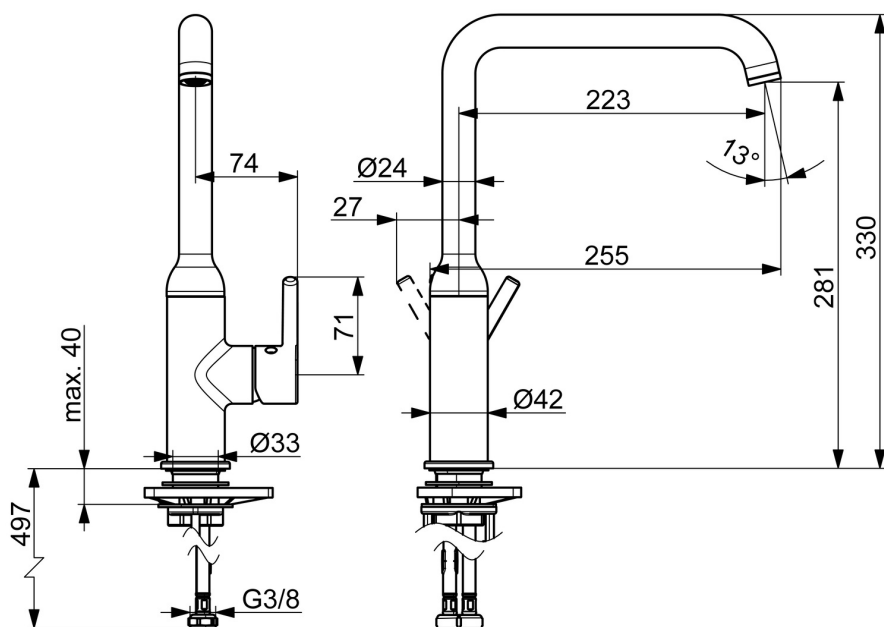

- Cucina
- Leva laterale
- Montaggio d'appoggio
- Bronzo spazzolato
- Bocca orientabile
- Rompigetto Standard
- Leva/Manopola monocomando, Leva pin, Leva con simbolo F+C
- Limitatore di temperatura
- Cartuccia a dischi ceramici $\varnothing 30\text{mm}$ (Eco)
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR

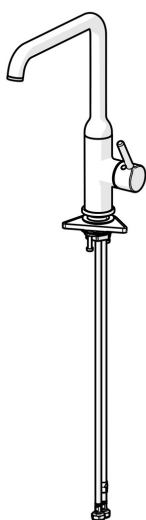

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar

10.2 l/min

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda

max. +70°C

Pressione di esercizio

0.5-10 bar

Misura della connessione

G3/8

Projection

255 mm

Backflow prevention (EN1717)

AA

Materiale

Ottone

Norme

Standard EN

EN 817

Classe di rumorosità

I (ISO 3822)


Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità


DoC

EPD

S-P-06396

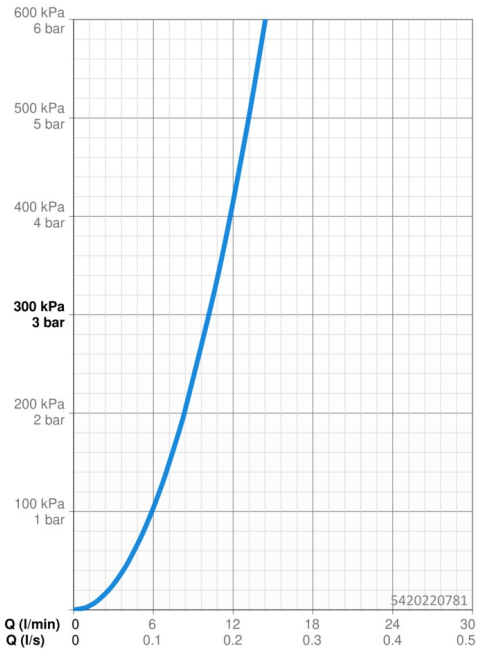

Parti di ricambio

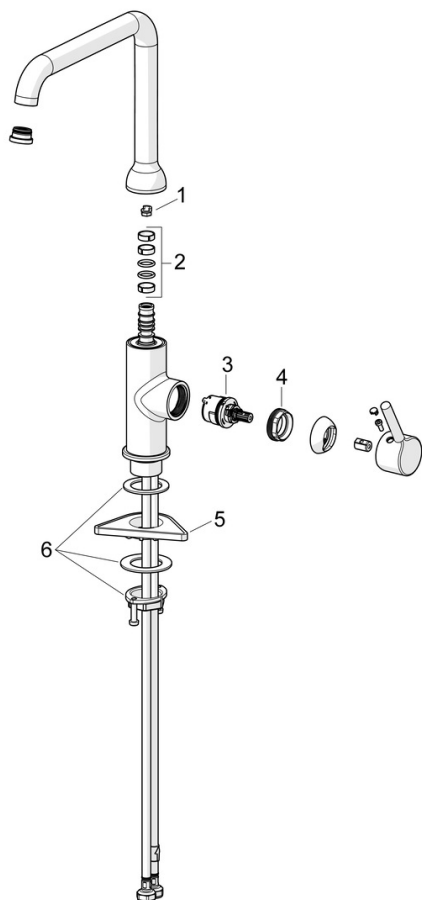

SP54202207CLR

	Nome	Codice
01	Vite per bloccaggio bocca, 60°/0°	59914264
01	Vite per bloccaggio bocca, 120° Fuori produzione	59914429
02	Kit guarnizioni per bocca	59914431
03	Cartuccia, 3.0	1014428V
04	Dado di fissaggio, M34x1.5	1012133V
05	Base per fissaggio	59910008
06	Set di fissaggio	59913371