


EAN: 4057304022142
static.hansa.com/5421220980



- Keuken
- Hybride, Opbouwvoeding met stekker, Bluetooth
- Wastafelmontage
- Geborsteld staal
- Draaibare uitloop
- CASCADE® mousseur
- Eengreeps bediend, Hengel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- ø 30 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Advanced PSD sensor, Magneetventiel, Voeding
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing

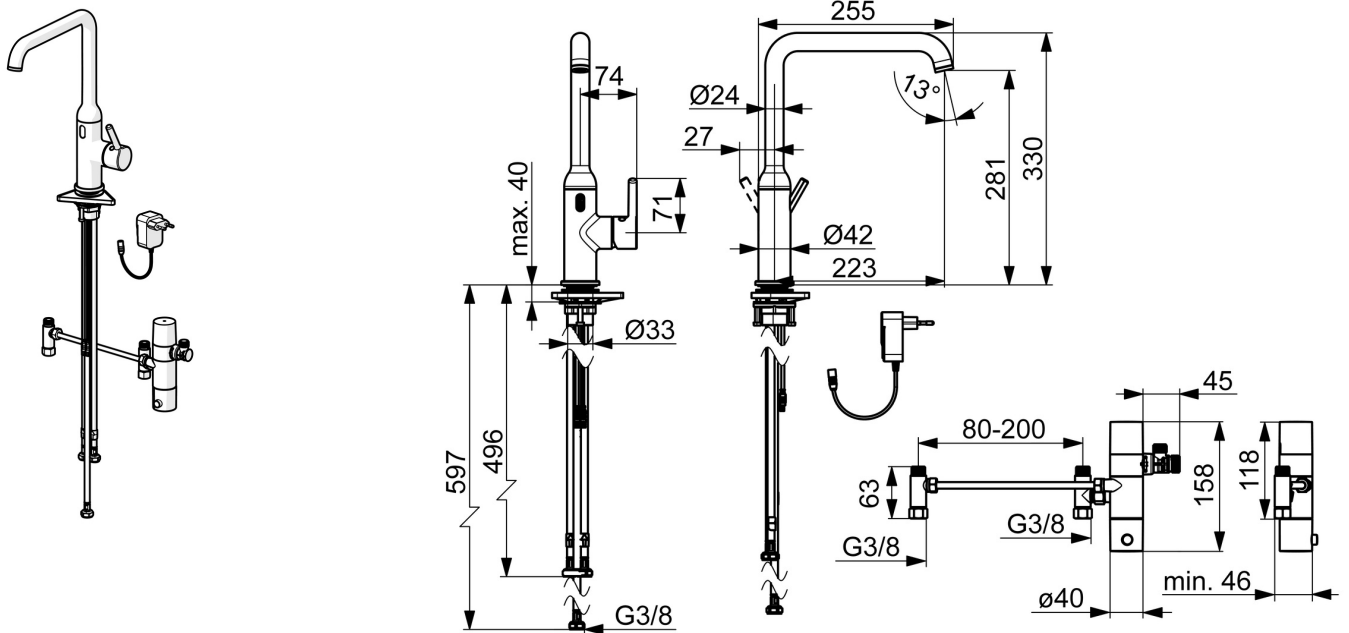

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **10.8 l/min**

Technische eigenschappen

Warmwatertoever **max. +70°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projection **255 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**
 Materiaal **brass**

Software-instellingen

Automatische spoeling **30 s (1-1800 s)**
 Automatische spoeling periode **30 s (1-1800 s)**
 Max. looptijd **10 s (1-1800s)**

Eigenschappen elektronica


Elektrische aansluiting **230 / 9 V**
 Bluetooth versie **5.x (D060576)**

Voorschriften


EU-richtlijn **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
 EN-norm **ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**
 Beschermingsklasse **IP 55 / transformer IP 20**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **RED**
 EPD **S-P-07817**

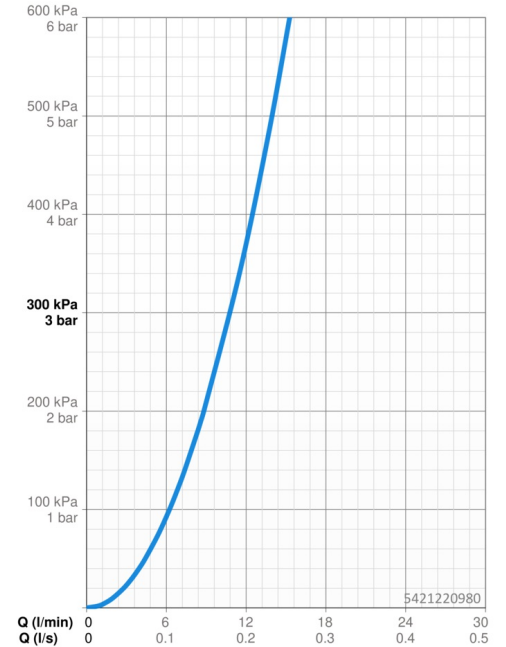

Reserveonderdelen

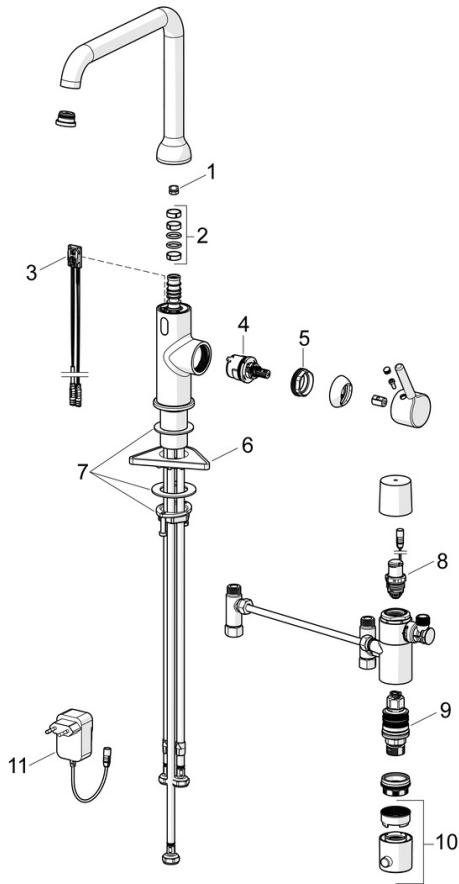

SP54212209CLR

	Naam	Code
01	Begrenzer, 60°/0°	59914264
01	Begrenzer, 120° Stopgezet	59914429
02	Dichting uitloop	59914431
03	Fotocel, 3/9 V, Bluetooth	1014212V
04	Binnenwerk, 3.0	1014428V
05	Schroefring, M34x1.5	1012133V
06	Verstevigingsplaat	59910008
07	Bevestigingsset	59913371
08	Magneetventiel, 3 V	59914338
09	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
10	Temperatuur hendel Chromom	602062V
11	Electrische doos, 230/9 V, 550 mA	64490900