



EAN: 4057304020421
static.hansa.com/5437220780

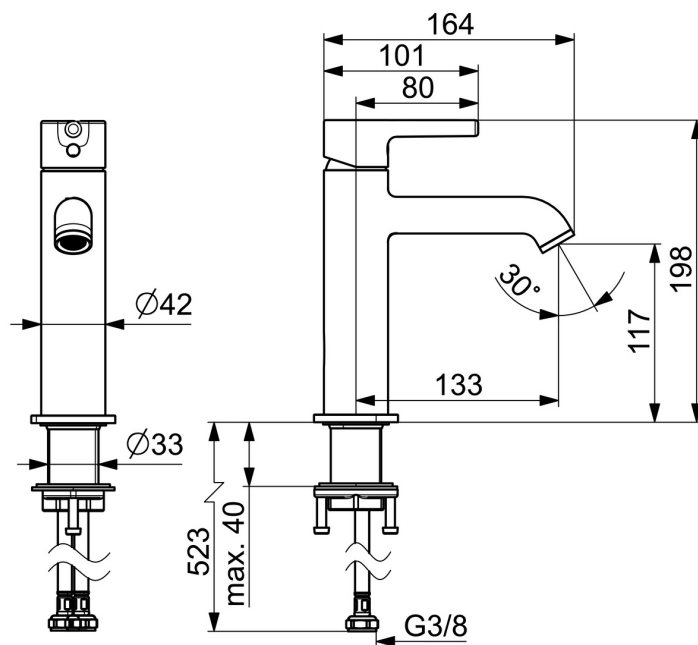

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Geborsteld staal
- Vaste uitloop
- CASCADE® mousseur, PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Eengreeps bediend, Pinhendel, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- ø 30 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Zonder afvoergarnituur



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer **max. +70°C**
Werkdruk **0.5-10 bar**
Aansluitmaat **G3/8**
Projection **133 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717) **AA**
Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817**
Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**
EPD **S-P-06391**

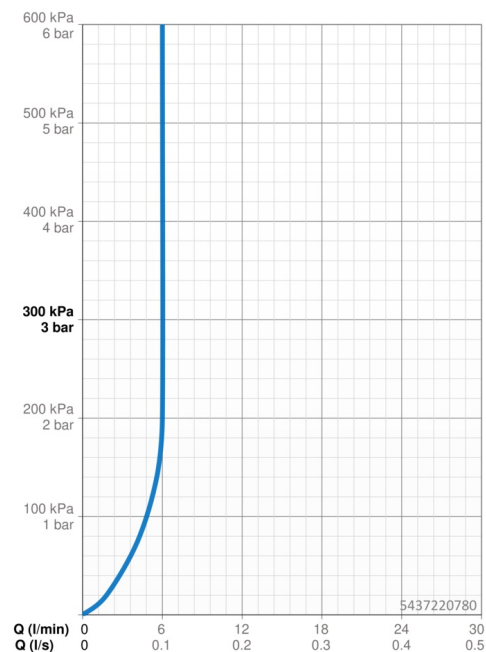

Reserveonderdelen

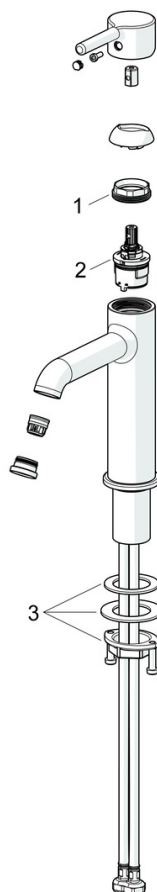

SP54372207CLR

	Naam	Code
01	Schroefring, M34x1.5	1012133V
02	Binnenwerk, 3.0	1014428V
03	Bevestigingsset	59913479