



EAN: 6414150103650
static.hansa.com/5447220780

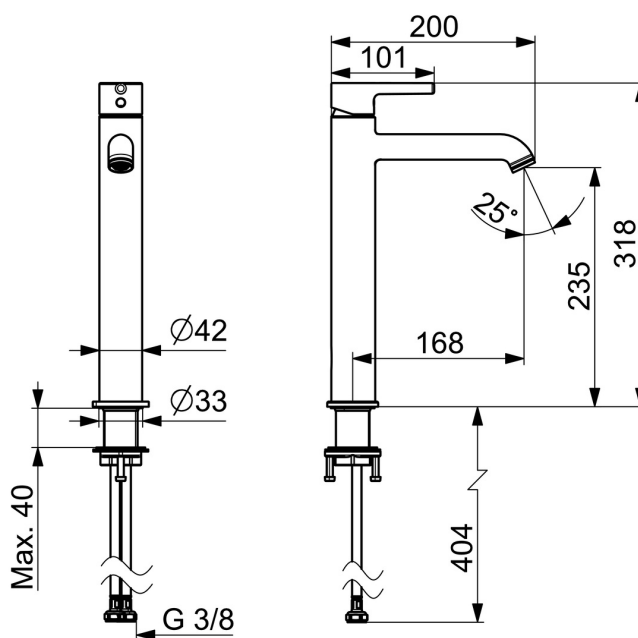

- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Acciaio spazzolato
- Bocca fissa
- Rompigetto Standard, PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva/Manopola monocomando, Leva pin, Leva con simbolo F+C
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici \varnothing 30mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR
- Senza piletta di scarico

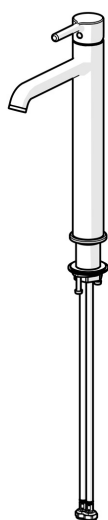

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso) **6.0 l/min**

Caratteristiche tecniche


Fornitura di acqua calda **max. +70°C**
 Pressione di esercizio **0.5-10 bar**
 Misura della connessione **G3/8**
 Projection **168 mm**
 Backflow prevention (EN1717) **AA**
 Materiale **Ottone**

Norme


Standard EN **EN 817**
 Classe di rumorosità **I (ISO 3822)**

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità **DoC**

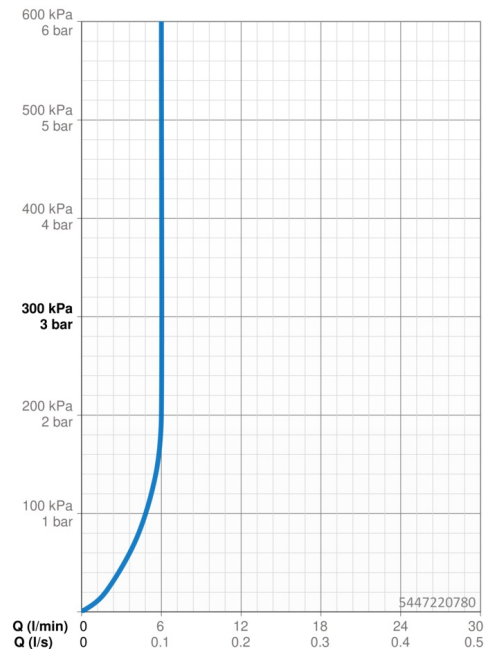

Parti di ricambio

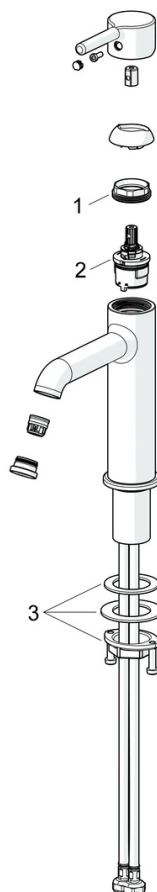

SP54372207CLR

	Nome	Codice
01	Dado di fissaggio, M34x1.5	1012133V
02	Cartuccia, 3.0	1014428V
03	Set di fissaggio	59913479