



EAN: 4057304020056  
[static.hansa.com/5460220933](https://static.hansa.com/5460220933)

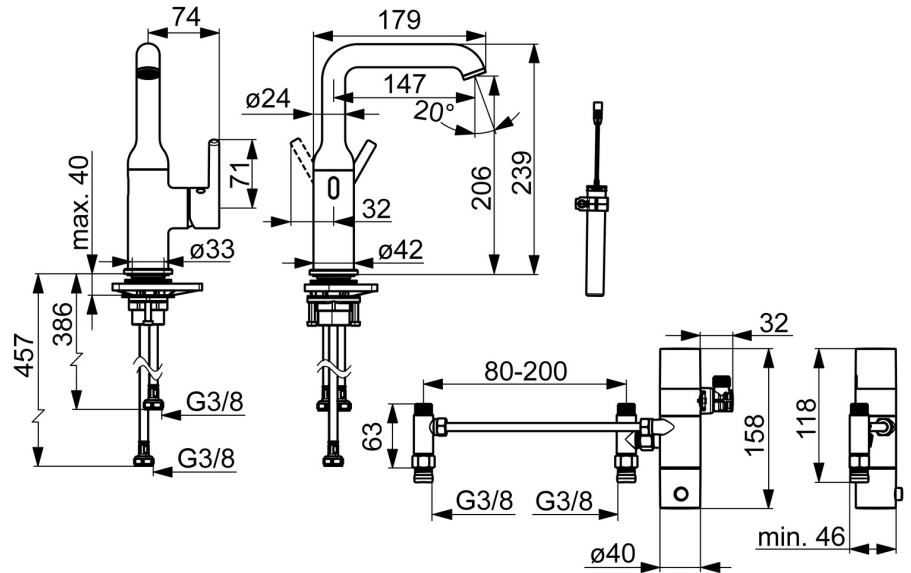

- Waschtisch
- Hybrid, Batteriebetrieb, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Matt-Schwarz
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- $\varnothing$  3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur

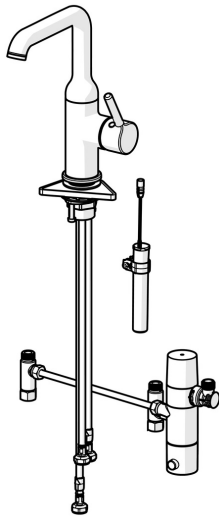

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

### Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +70°C**  
 Arbeitsdruck **1-10 bar**  
 Anschlussgröße **G3/8**  
 Ausladung **147 mm**  
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**  
 Werkstoff **Messing**

### Software-Einstellungen

Hygienespülung **off (off/1-120 h)**  
 Dauer Hygienespülung **30 s (1-1800 s)**  
 Max. Fließdauer **10 s (1-1800s)**

### Elektronische Eigenschaften


Batterie **AA 1.5 V Lithium x 2**  
 Bluetooth version **5.x (D060576)**


### Vorschriften

EU Directive **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**  
 EN Standard **EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**  
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**  
 Schutzklasse **IP 55**

### Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **RED**

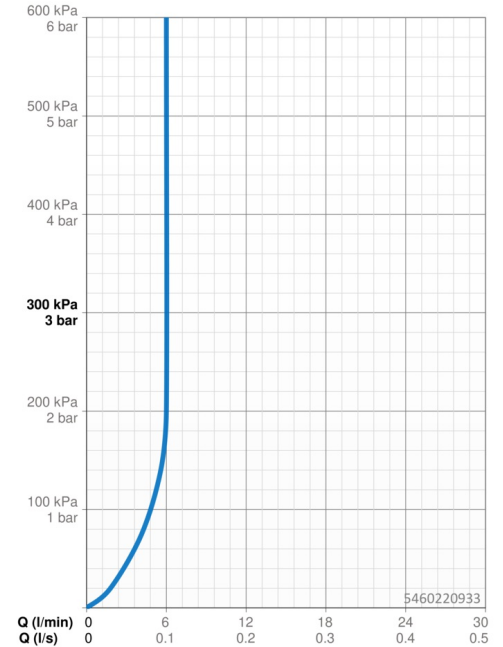

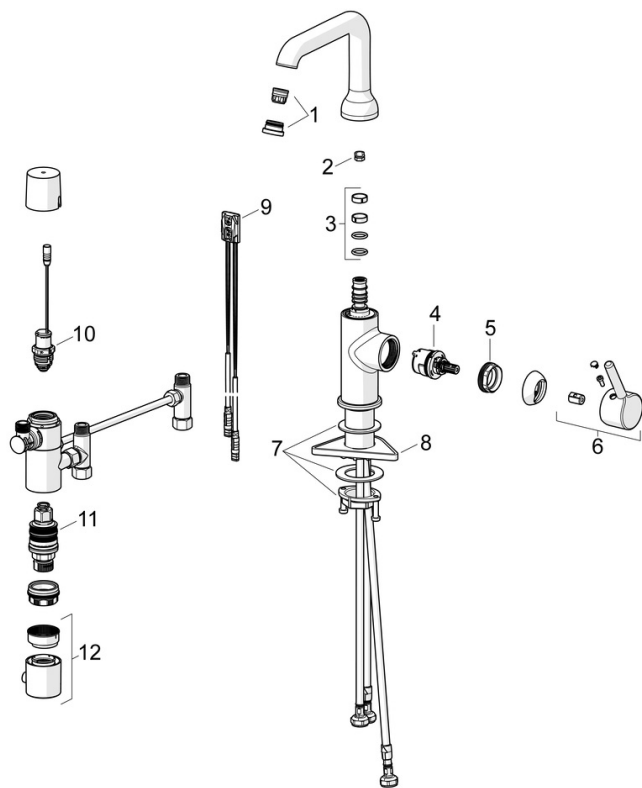

## SP5460220933

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler und Schlüssel, PCA 1.5 gpm Matt-Schwarz	1012273V-33
02	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
03	Auslaufdichtung	59914266
04	Kartusche, 3.0	1014428V
05	Spann-Mutter, M34x1.5	1012133V
06	Hebel Matt-Schwarz	1001749V-33
07	Befestigungssatz	59913479
08	PVC-Befestigungsplatte	59910008
09	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V
10	Magnetventil, 3 V	59914338
11	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
12	Temperatur-Wählgriff	602062V
N.I.	Batterie, 1.5 V AA Lithium	59914136