



EAN: 4057304020056
static.hansa.com/5460220933

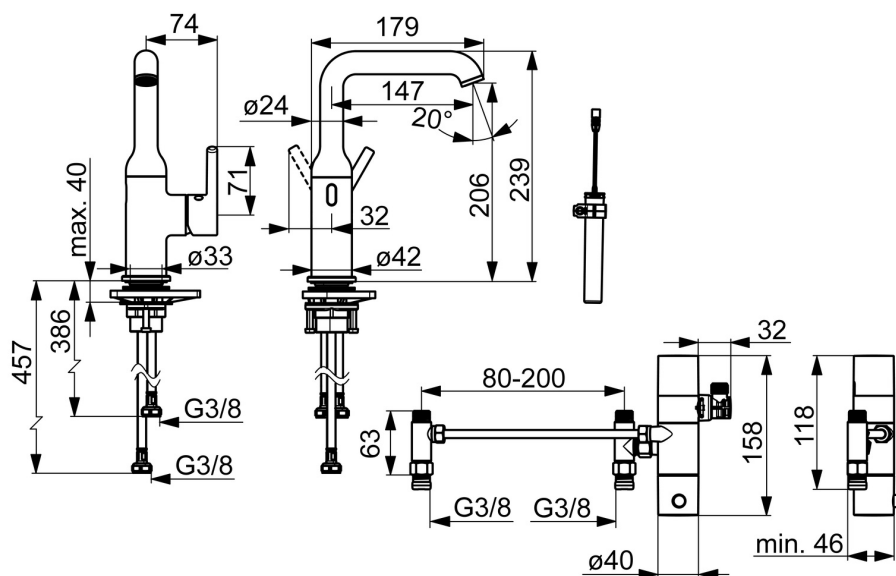

- Lavabo
- Ibrido, Alimentazione a batteria, Bluetooth®
- Montaggio d'appoggio
- Nero opaco
- Bocca orientabile
- Rompigetto Standard, PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici \varnothing 30mm
- Sensore PSD avanzato, Valvola elettromagnetica, Indicazione batteria scarica
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR
- Senza piletta di scarico

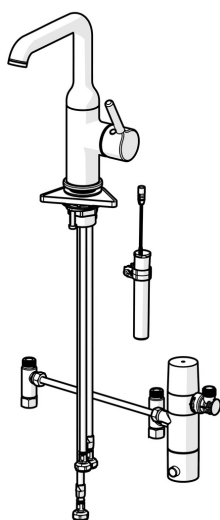

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso) **6.0 l/min**

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda **max. +70°C**
 Pressione di esercizio **1-10 bar**
 Misura della connessione **G3/8**
 Projection **147 mm**
 Backflow prevention (EN1717) **EB**
 Materiale **Ottone**

Impostazioni software

Scarico automatico **off (off/1-120 h)**
 Periodo di scarico automatico **30 s (1-1800 s)**
 Periodo di scorrimento max. **10 s (1-1800s)**

Caratteristiche elettroniche

Batteria **AA 1.5 V Lithium x 2**
 Bluetooth version **5.x (D060576)**

Norme

Direttiva EU **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**


Standard EN **EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**

Classe di rumorosità **I (ISO 3822)**


Classe di protezione **IP 55**

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità **RED**

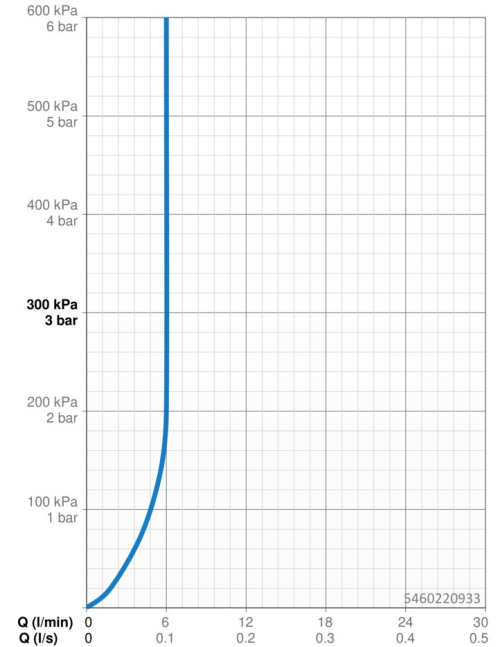

Parti di ricambio

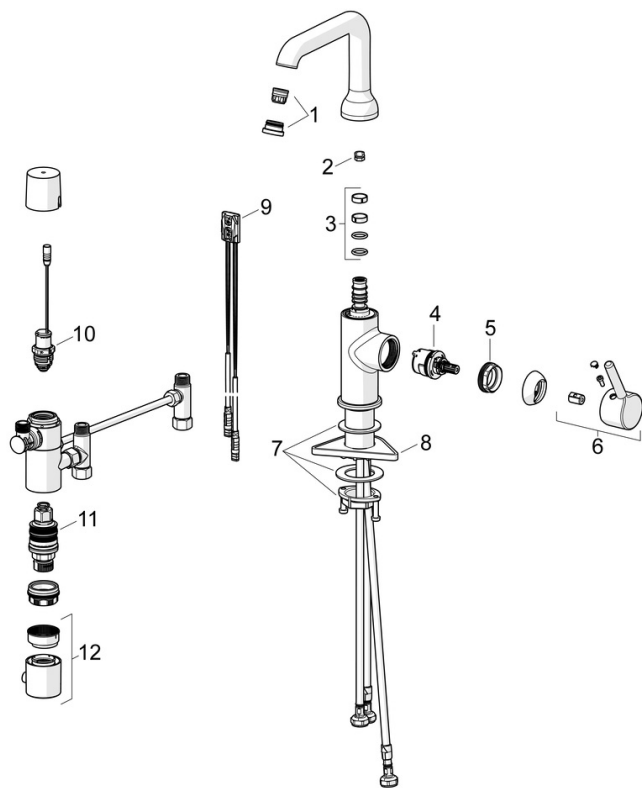

SP5460220933

	Nome	Codice
01	Aeratore e chiave, PCA 1.5 gpm Nero opaco	1012273V-33
02	Vite per bloccaggio bocca, 120° Fuori produzione	59914429
03	Kit guarnizioni per bocca	59914266
04	Cartuccia, 3.0	1014428V
05	Dado di fissaggio, M34x1.5	1012133V
06	Leva Nero opaco	1001749V-33
07	Set di fissaggio	59913479
08	Base per fissaggio	59910008
09	Sensore, 3/9 V, Bluetooth	1014212V
10	Valvola magnetica, 3 V	59914338
11	Cartuccia termostatica, 3,4	59914114
12	Maniglia per regolazione della temperatura Cromo	602062V
N.I.	Batteria, 1,5 V AA Lithium	59914136