



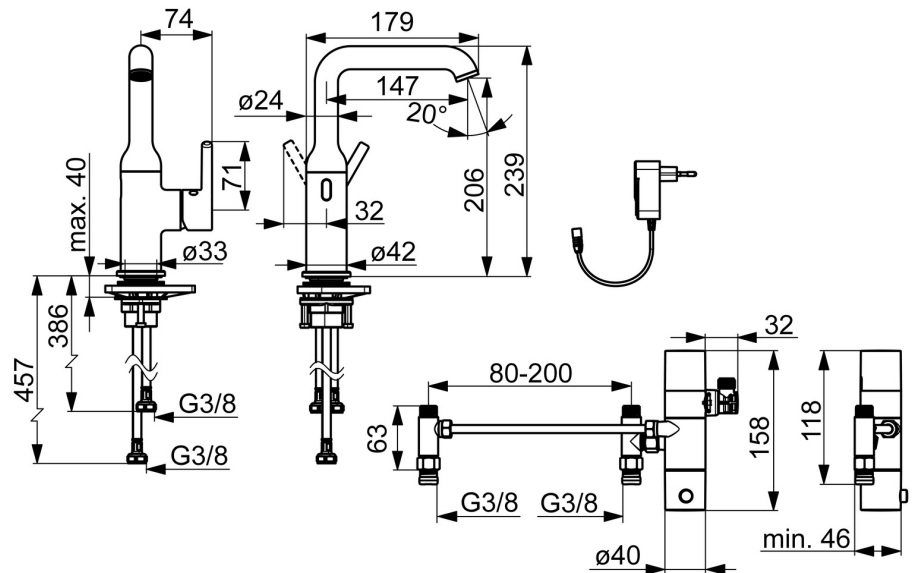

EAN: 4057304017513
static.hansa.com/54652209

- Umývadlo
- Hybridná, Zásuvkový transformátor, Bluetooth®
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor, PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 30 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Advanced PSD sensor, Solenoidový / elektromagnetický / ventil riadený impulzom, Napájací zdroj
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR
- Bez odtokovej garnitúry

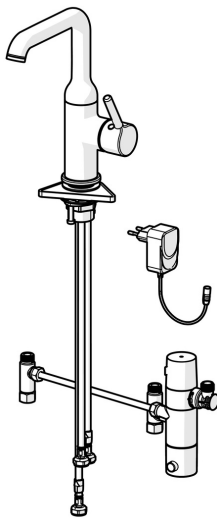

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody

max. +70°C

Pracovný tlak

1-10 bar

Spojovacia veľkosť

G3/8

Projection

147 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

EB

Materiál

Mosadz

Softvérové nastavenia

Automatický oplach

off (off/1-120 h)

Doba automatického oplachu

30 s (1-1800 s)

Max. doba prietoku

10 s (1-1800s)

Elektronické vlastnosti

Elektrické pripojenie

230 / 9 V

Bluetooth version

5.x (D060576)

Predpisy

Smernica o EU

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

Norma EN

EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)

Trieda ochrany

IP 55


Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode

RED

EPD

S-P-07818

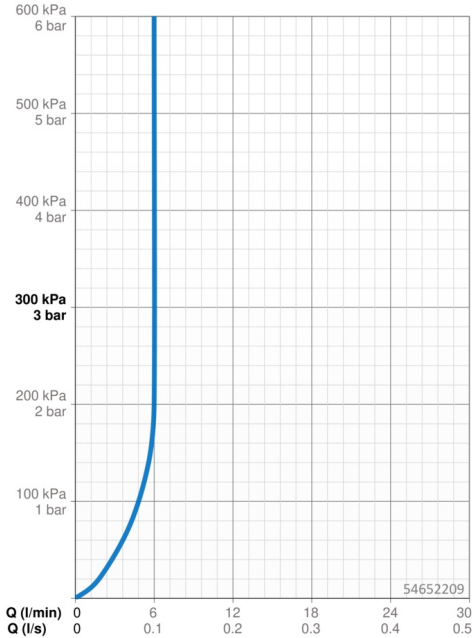



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 16.07.2024