



EAN: 4057304017278
static.hansa.com/54802107

"HANSAVANTIS je perfektním řešením pro každou koupelnu, s osvědčenou odbornou kvalitou, na kterou se můžete spolehnout bez ohledu na vaše specifické potřeby. Odolná a dlouhotrvající konstrukce i životnost této baterie vám přinese radost a jistotu na dlouhá léta.

Funkční aspekty a specializovaná úroveň detailů nabízejí nový uživatelský zážitek.

Elegantní a čistý design




Vysoká kvalita

Elegantní design

Vyrobeno v Evropě

Umyvadlová baterie s maximálním komfortem"

- Umyvadlo
- Sada pro konečnou montáž, Jednopáková
- Podomítková instalace
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Rám růžice, Čtvercová rozeta

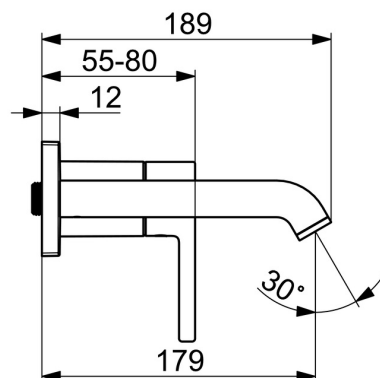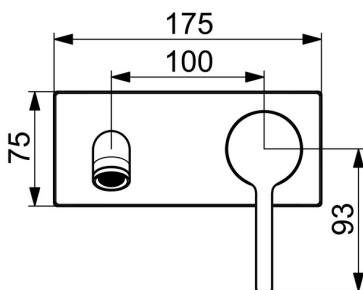

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	6.0 l/min
Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min

Technické vlastnosti


Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G1/2
Projection	179 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Předpisy

Norma EN	EN 817
----------	---------------

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	DoC
EPD	S-P-07752

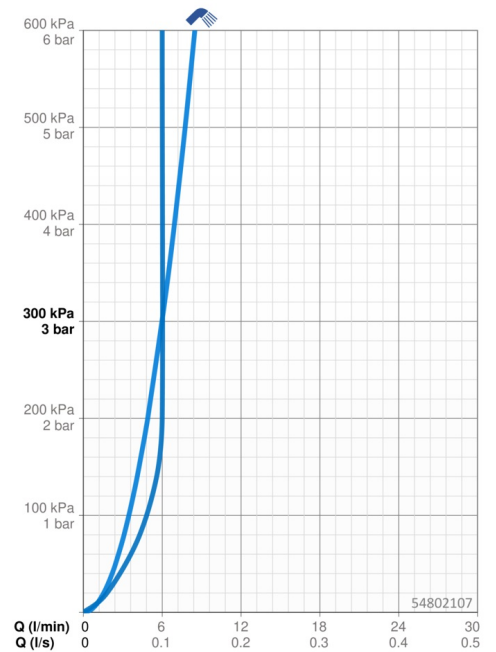

Náhradní díly

SP54802107

	Název	Kód
01	Páka	1014994V
02	Záslepka	59914573
03	Růžice	59914572
04	Aerator a klíč, PCA 5.7 l/min	1012273V
05	Výtokové rameno	1012276V
06	Krycí díl, 175x75 mm	1012277V

