

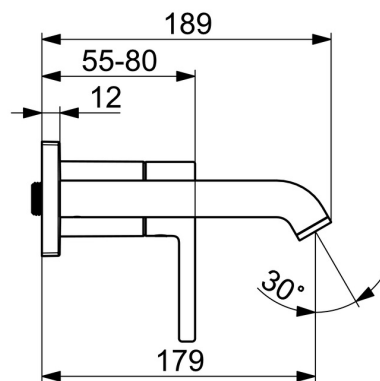


EAN: 4057304020452  
[static.hansa.com/5480210780](http://static.hansa.com/5480210780)

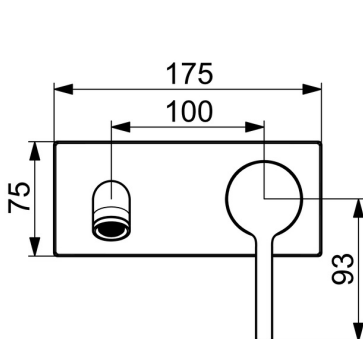

- Umyvadlo
- Sada pro konečnou montáž, Jednopáková
- Podomítková instalace
- Broušená ocel
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Rám růžice, Čtvercová rozeta



## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	<b>6.0 l/min</b>
Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	<b>6.0 l/min</b>

### Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody	<b>max. +80°C</b>
Pracovní tlak	<b>0.5-10 bar</b>
Velikost přípojky	<b>G1/2</b>
Projection	<b>179 mm</b>
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	<b>AA</b>
Materiál	<b>Mosaz</b>

### Předpisy

Norma EN	<b>EN 817</b>
----------	---------------

### Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06391</b>

