



EAN: 4057304020452
static.hansa.com/5480210780

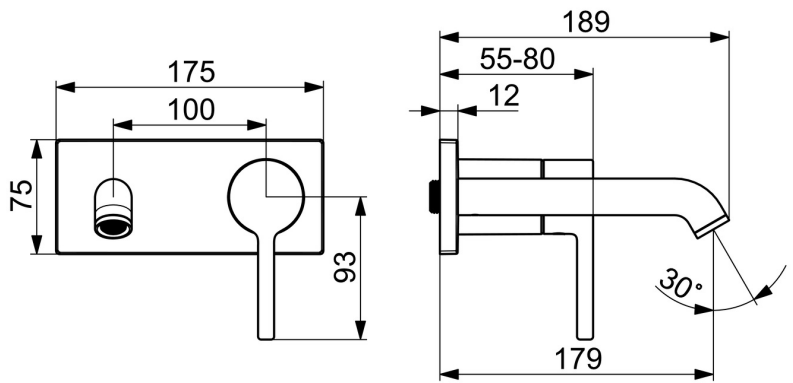

- Wastafel
- Afbouwset, Eengreeps
- Wandmontage voor inbouwunit
- Geborsteld staal
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Eengreeps bediend, Pinhendel, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Frame tbv rozetten, Vierkante rozet



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

| | |
|--|------------------|
| Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar | 6.0 l/min |
| Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) | 6.0 l/min |

Technische eigenschappen

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Warmwatertoevoer | max. +80°C |
| Werkdruk | 0.5-10 bar |
| Aansluitmaat | G1/2 |
| Projection | 179 mm |
| Terugstroom beveiliging (EN1717) | AA |
| Materiaal | brass |

Voorschriften

| | |
|---------|---------------|
| EN-norm | EN 817 |
|---------|---------------|

Toestemmingen en Verklaringen

| | |
|--------------------------------|------------|
| Verklaring van overeenstemming | DoC |
|--------------------------------|------------|

