



EAN: 4057304020469
static.hansa.com/5480210781

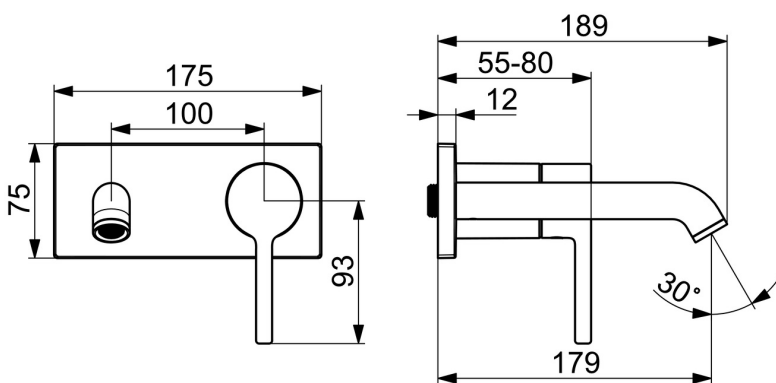

- Umyvadlo
- Sada pro konečnou montáž, Jednopáková
- Podomítková instalace
- Broušený bronz
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Rám růžice, čtvercová rozeta



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	6.0 l/min
Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G1/2
Projection	179 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Předpisy

Norma EN	EN 817
----------	---------------

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	DoC
EPD	S-P-06391

