

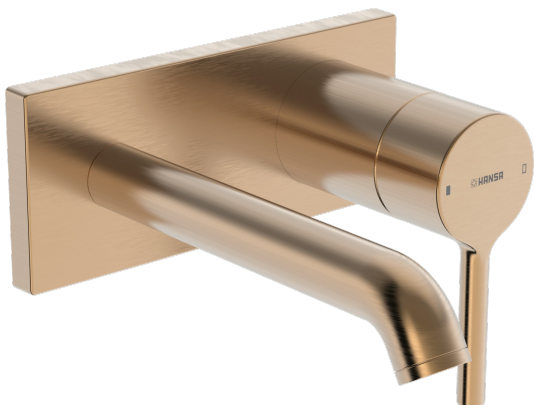


EAN: 4057304020469
static.hansa.com/5480210781

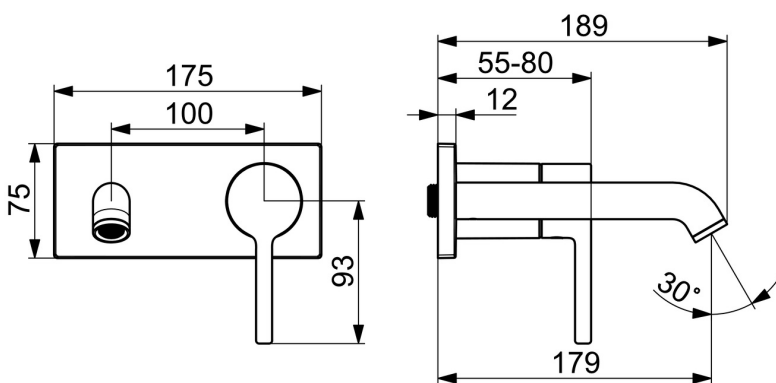

- Wastafel
- Afbouwset, Eengreeps
- Wandmontage voor inbouwunit
- Geborsteld brons
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Eengreeps bediend, Pinhendel, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Frame tbv rozetten, Vierkante rozet



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	6.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	6.0 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Projection	179 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 817
---------	--------

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
EPD	S-P-06391

