

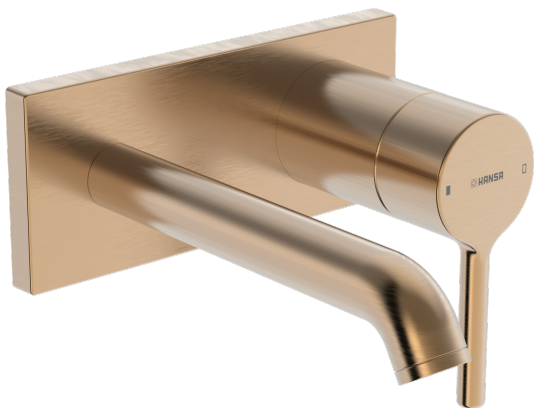
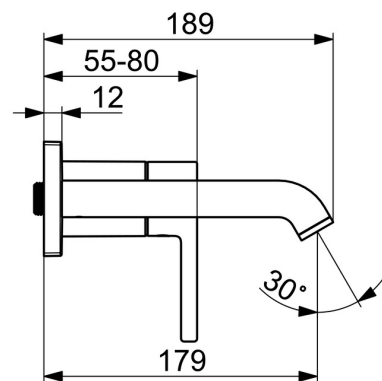


EAN: 4057304020469  
[static.hansa.com/5480210781](http://static.hansa.com/5480210781)

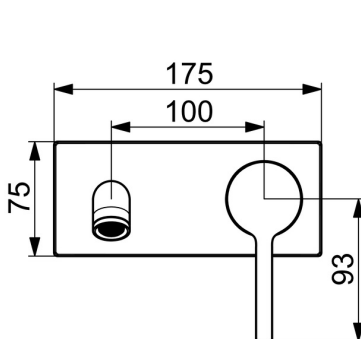

- Umývadlo
- Sada pre konečnú montáž, jednopáková
- Podomietková inštalácia
- Brúsený bronz
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Pin - tyčinková páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Telo batérie z mosadze DZR
- Rám ružice, Štvorcová rozeta



## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	<b>6.0 l/min</b>
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	<b>6.0 l/min</b>

### Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody	<b>max. +80°C</b>
Pracovný tlak	<b>0.5-10 bar</b>
Spojovacia veľkosť	<b>G1/2</b>
Projection	<b>179 mm</b>
Spätná klapka (STN EN 1717)	<b>AA</b>
Materiál	<b>Mosadz</b>

### Predpisy

Norma EN	<b>EN 817</b>
----------	---------------

### Schválenia a Prehlásenia

Vyhlasenie o zhode	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06391</b>

