



EAN: 4015474278035  
[static.hansa.com/55102281](http://static.hansa.com/55102281)

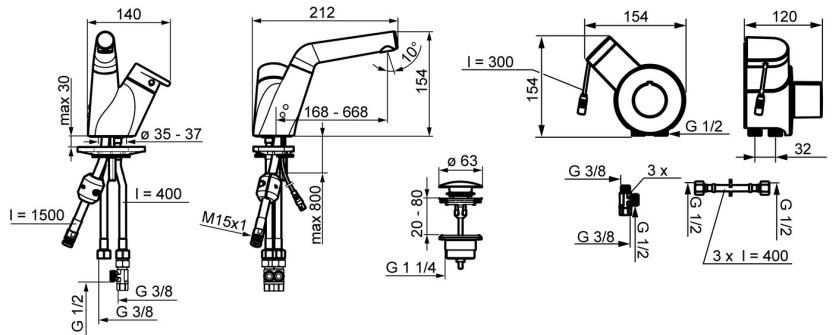

- Wastafel
- Hybride, Batterij gestuurd
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Uittrekbare uitloop
- Temperatuurgreep
- Push open afvoergarnituur
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep,  $\varnothing$  40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel), Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating

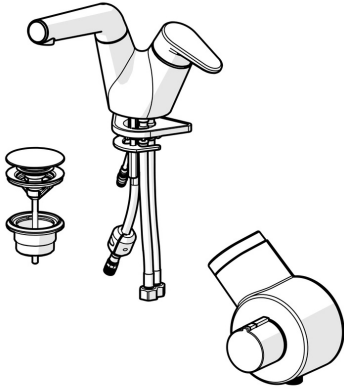

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **6.0 l/min**

### Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**  
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**  
 Werkdruk **1-10 bar**  
 Aansluitmaat **G3/8**  
 Projection **168 mm**  
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**  
 Materiaal **brass**

### Software-instellingen

Automatische spoeling **off (off/12/24/48/72 h)**  
 Automatische spoeling periode **30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)**

### Eigenschappen elektronica



Batterij **AA 1.5 V Lithium x 2**

### Voorschriften


EU-richtlijn **C E EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU**  
 EN-norm **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**  
 Beschermingsklasse **IP 55**

### Toestemmingen en Verklaringen

UN38.3 **1118120077**  
 Verklaring van overeenstemming **EMC**

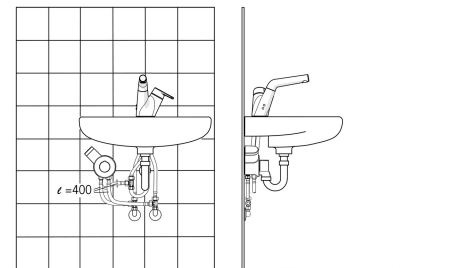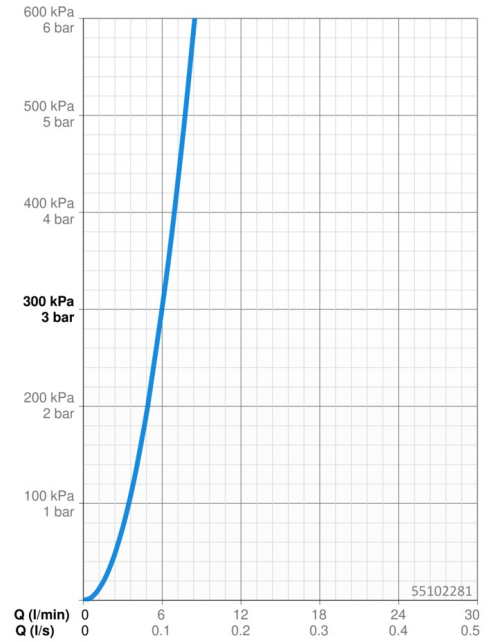


## Reserveonderdelen

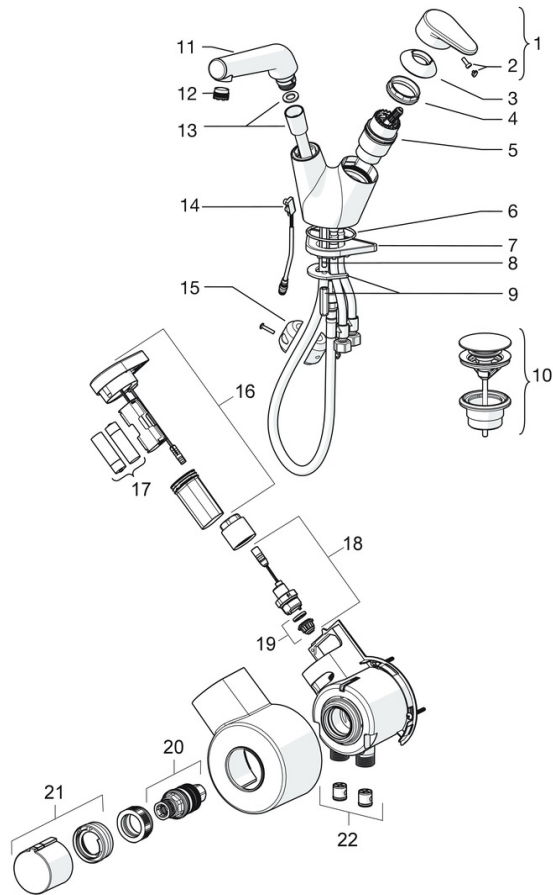

### SP55102281

	Naam	Code
1	Hendel Chromm	59914340
2	Sierdop	59914341
3	Kap Chromm Stopgezet	59914342
4	Schroefring, M42x1.5, SW 38	59914128
5	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
6	O-ring, 53.64x2.62 Stopgezet	59914369
7	Verstevigingsplaat	59910008
8	Bevestigingsschroeven, M6x65 Stopgezet	59914259
9	Bevestiging met bout	59914344
10	"Pop up" afvoer Chromm	59913988
11	Uitrekbare bek, (-2018) Chromm	59914346
11	Uitrekbare bek, (2018-) Chromm	59914711
12	Mousseur en sleutel, M18.5x1 Chromm	59914350
13	Slangen, L=1500, G1/2-M15x1	59914345
14	Fotocel, 3 V Stopgezet	59914347
15	Counterbalance	59914039
16	Controle eenheid, 3 V / RF Stopgezet	59914623
17	Batterij, 1.5 V AA Lithium	59914136
18	Ventiel, 3 V	59914125
19	Membraan voor ventiel	1006500V
19	Membraan Stopgezet	59914126
20	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
21	Temperatuur hendel Stopgezet	59914134
22	Terugslagklep, DN15	59914250

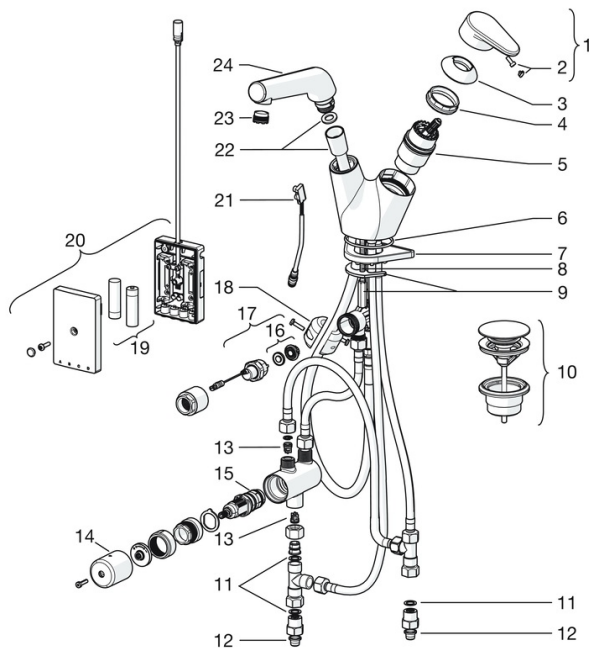
**SP55102281J**

	<b>Naam</b>	<b>Code</b>
1	Hendel Chrom	59914340
2	Sierdop	59914341
3	Kap Chrom Stopgezet	59914342
4	Schroefring, M4x1.5, SW 38	59914128
5	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
6	O-ring, 53.64x2.62 Stopgezet	59914369
7	Verstevigingsplaat	59910008
8	Bevestigingsschroeven, M6x65 Stopgezet	59914259
9	Bevestiging met bout	59914344
10	"Pop up" afvoer Chrom	59913988
11	Dichting, 15x10x1 Stopgezet	59902927
12	Vuilfilters	59914085
13	Terugslagklep, DN8	59914030
14	Hendel	59914171
15	Thermostaat/binnenwerk, 2.7	59913823
16	Membraan voor ventiel	1006500V
16	Membraan Stopgezet	59914126
17	Ventiel, 3 V	59914125
18	Counterbalance	59914039
19	Batterij, 1.5 V AA Lithium	59914136
20	Controle eenheid, 3 V Stopgezet	59914348
21	Fotocel, 3 V Stopgezet	59914347
22	Slangen, L=1500, G1/2-M15x1	59914345
23	Mousseur en sleutel, M18.5x1 Chrom	59914350
24	Uitrekbare bek, (-2018) Chrom	59914346
N.I.	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M8x1	59913964
N.I.	Sleutel, 38 mm	59914176
N.I.	Ratel, 9 mm	59914181