




EAN: 4057304019180  
[static.hansa.com/55162131](https://static.hansa.com/55162131)



Maak kennis met deze HANSABASIC thermostaat voor bad en douche met doucheset - een tijdloze keuze voor elke moderne badkamer. Deze kranenset heeft een slanke chromen afwerking en wordt aan de muur gemonteerd. Hij heeft niet alleen een universeel ontwerp, maar biedt ook een uitstekende prijs-prestatieverhouding. De temperatuur- en debietregelhendel zijn eenvoudig in te stellen, terwijl de eco- en veiligheidsfuncties voor de watertemperatuur zorgen voor efficiëntie en veiligheid. Geniet van verschillende soorten douchestralen met de 3 straalsoorten, compleet met handdouche, douchestang en doucheslang. Kies de BASIC-lijn voor dagelijks plezier bij dagelijks gebruik.

58162171 Thermostaat voor bad en douche  
 55780133 Doucheset

- Bad en douche
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- CASCADE® mousseur
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Eco optie voor debiet, Veiligheidshendel
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Handdouche, Glijstang, Doucheslang (1500 mm), Eco debiet control
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Verkwickend – sterke waterstroom, activeert en verfrist het lichaam, Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing., Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Vuilfilter(s), Keramische bovendeele voor debiet
- S-koppelingen met rozetten
- 3-stralig

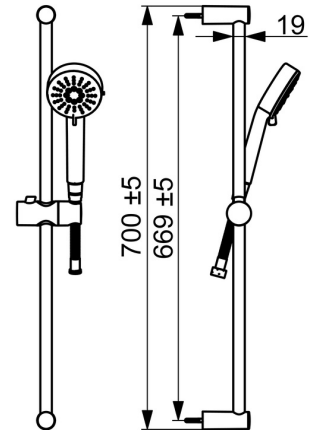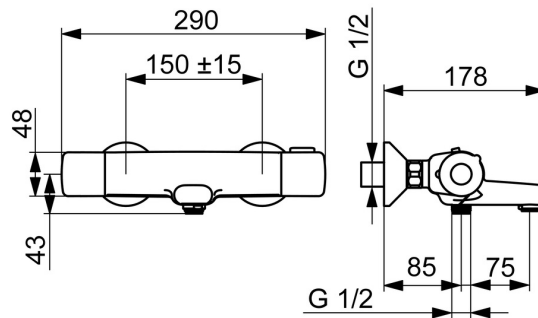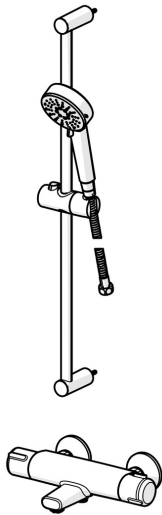

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>9.6 l/min</b>
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>20.4 / 11.4 l/min</b>

### Technische eigenschappen

DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +65°C</b>
Werkdruk	<b>1-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G1/2</b>
Inbouwbreedte	<b>150 ± 15 mm</b>
Projection	<b>160 mm</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>EB</b>
Materiaal	<b>Brass/Plastic</b>

### Voorschriften

EN-norm	<b>EN 1111</b>
Geluidsklasse	<b>II (ISO 3822)</b>

### Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	<b>DoC</b>
--------------------------------	------------

