



EAN: 4015474261662
static.hansa.com/55231103

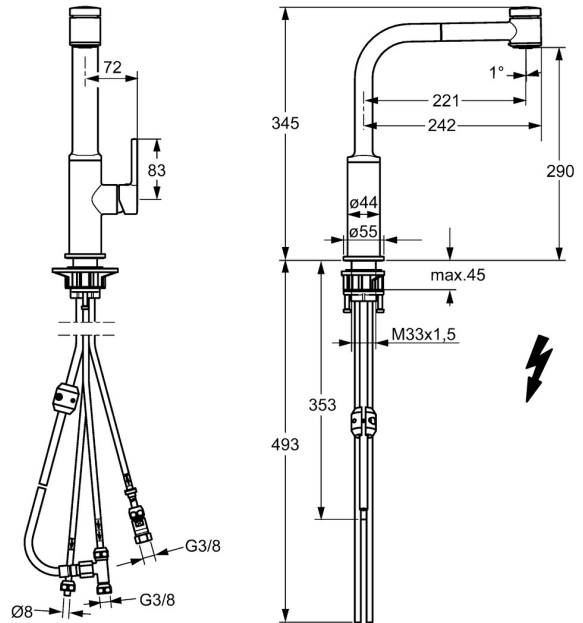

- Keuken
- Eengreeps, zijbediend, Lage druk
- Wastafelmontage
- Chrom
- Draaibare uitloop, Uittrekbare uitloop
- Kristalheldere laminaire straal, CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Terugslagklep, \varnothing 25 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)
- 2-stralig

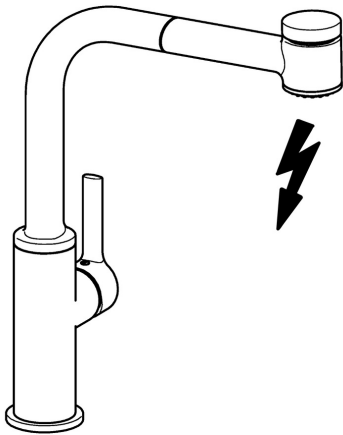

Technische gegevens

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	0.5-5 bar
Projection	221 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass


Voorschriften

EN-norm	EN 817
---------	---------------

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
--------------------------------	------------

Reserveonderdelen

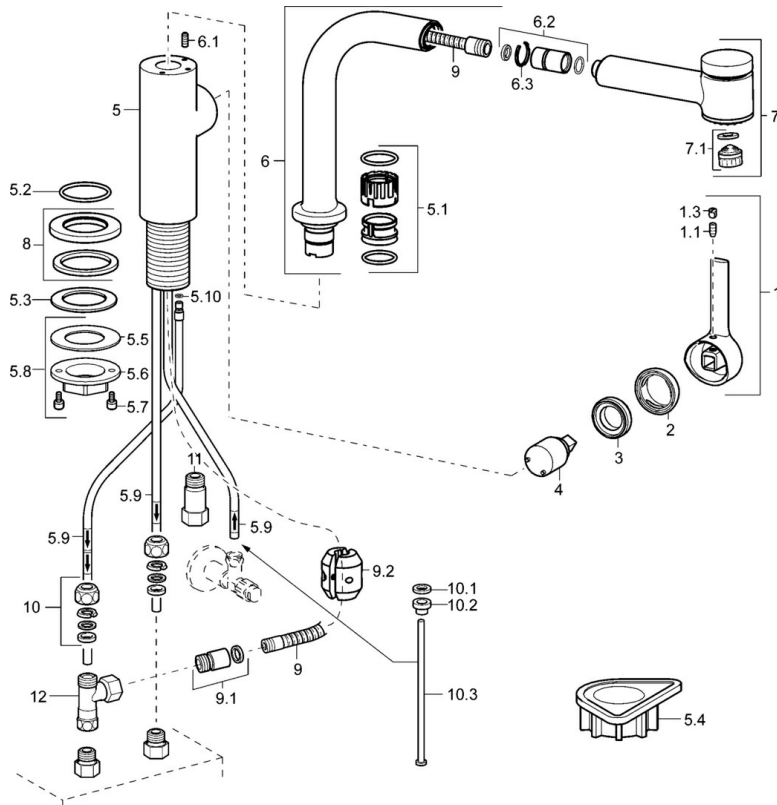

SP55231103

	Naam	Code
1	Hendel, 2,5 Chroom	59913985
1.1	Schroef, M5x8, SW2,5	59904755
1.3	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59913762
2	Kap Chroom	59913957
3	Schroefring, M32x1, SW24	59913958
4	Binnenwerk, 2,5	59913914
5.1	Dichting	59914027
5.2	O-ring, 35x2,5	59905020
5.3	Dichting, 48x33,5x2	59902283
5.4	Verstevigingsplaat	59910008
5.8	Bevestigingsset	59913479
5.9	Pijp, M8x1, L=560	59912806
5.10	O-ring, 6x1,4	59913266
6	Uitloop Chroom Stopgezet	59914026
6.1	Bevestigingsschroeven, M4x8	59913989
6.2	Aansluitnippel	59914029
7	Uitrekbaar bek Chroom	59914037
7.1	Mousseur, M18,5x1	59913489
7.1	Mousseur, M22/M24x1, (-2017) Stopgezet	59914038
8	Afdekplaat, d 55 mm Chroom	59913963
9	Slangen, L=1400	59914032
9.1	Aanpasser	59914028
9.2	Counterbalance	59914039
10	Montage moer	59904969
10.1	Dichting, 14,9x8,5x1	59902352
10.2	Dichting, 10x8	59902272
10.3	Slangen	59902151
11	Terugslagklep, G3/8xG3/8	59912107
12	T-connector, M14x1 ND	59913480