



EAN: 4015474261693
static.hansa.com/55262203

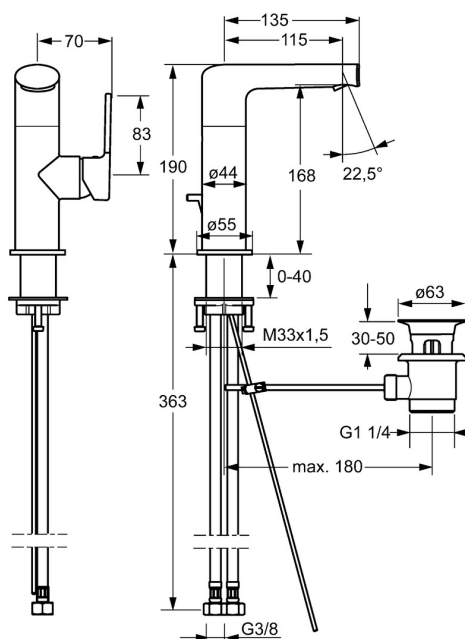

- Umývadlo
- Jednopáková s bočným ovládaním
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, CACHE® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- ø 25 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR

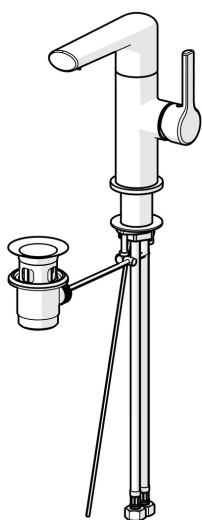

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

DN15

Dodávka teplej vody

max. +70°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Spojovacia veľkosť

G3/8

Projection

115 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

AA

Materiál

Mosadz

Predpisy

Norma EN

EN 817

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

ABP


P-IX 29921/IO

Vyhlásenie o zhode


DoC

EPD

S-P-06391

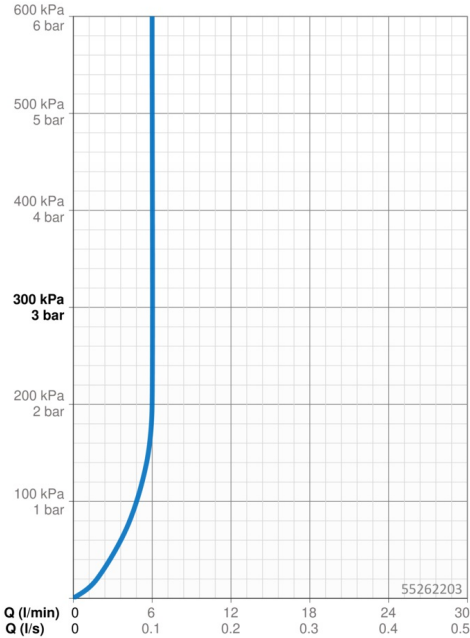

Náhradné diely

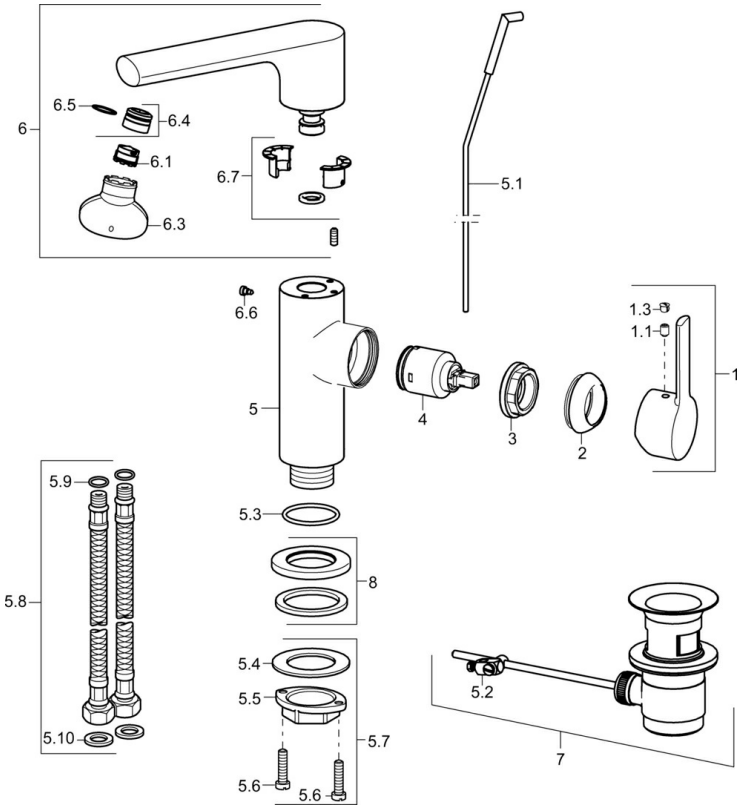

SP55262203

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť, 2.5	59913985
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Krytka	59913957
3	Prítlačná matica, M32x1, SW24	59913958
4	Kartuš, 2.5	59913914
5.1	Ovládacie ťažlo	59913959
5.2	Spojovací diel ťažla	59904624
5.3	O-krúžok, 35x2.5	59905020
5.7	Upevňovací set	59913371
5.8	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.9	O-krúžok, 6x1.4	59913266
5.10	Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
6	Swivel spout with ejector	59913986
6.1	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
6.3	Kľúč k aerátoru, M18.5	59913367
6.4	Fitting ring for aerator	59913654
6.6	Skrutka, M4x7	59902075
6.7	Tesnenie sada	59911884
7	Vypúšťací ventil umývadla	59904620
8	Kryt príruby, d 55 mm	59913963