




EAN: 4015474264342 static.hansa.com/55392273




- Keuken
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop
- CASCADE® mousseur

- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Terugslagklep, ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating










Technische gegevens

DVGW


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0 l/min	
echnische eigenschappen		
DN-maat	DN15	
Warmwatertoevoer	max. +70°C	
Werkdruk	0.5-10 bar	
Aansluitmaat	G3/8	
Projection	200 mm	
Terugstroom beveiliging (EN1717)	ЕВ	
Materiaal	brass	
/oorschriften		
EN-norm	EN 817	
Geluidsklasse	I (ISO 3822)	
Gestemmingen en Verklaringen	1 (150 3822)	

NW-6506CN0310

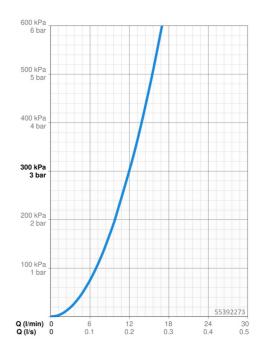



Reserveonderdelen

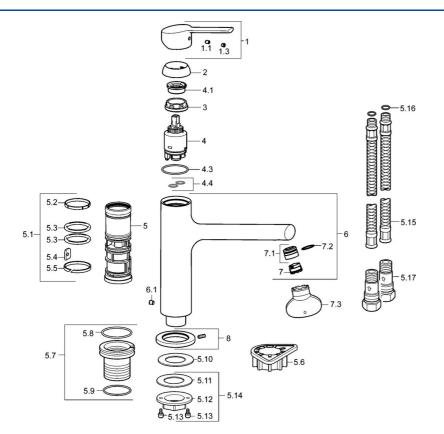

SP55392273

	Naam	Code
1	Hendel, (2013-) Chroom	59913991
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59913762
2	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
3	Schroefring, M37x1, AF30 Stopgezet	59912111
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5.1	Dichting	59913313
5.6	Verstevigingsplaat	59910008
5.7	Outer spindle, M33x1.5	59913994
5.8	O-ring, d 43x2.5	59911166
5.9	O-ring, d 37.77x2.62 Stopgezet	59913995
5.10	Dichting, 48x33.5x2	59902283
5.14	Bevestigingsset	59913479
5.15	Slangen, M10x1M14x1, L=800	59913252
5.16	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.17	Terugslagklep, G3/8	59913254
6	Uitloop Chroom Stopgezet	59913993
6.1	Schroef, M6x0.75 Stopgezet	59913314
7	Mousseur, M18.5x1, TJ	59913366
7.1	Pasring voor schuimstraler Chroom	59913654
7.3	Schuimstralersleutel, M18.5	59913367
8	Afdekplaat, d 55 mm Chroom	59914025
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108