

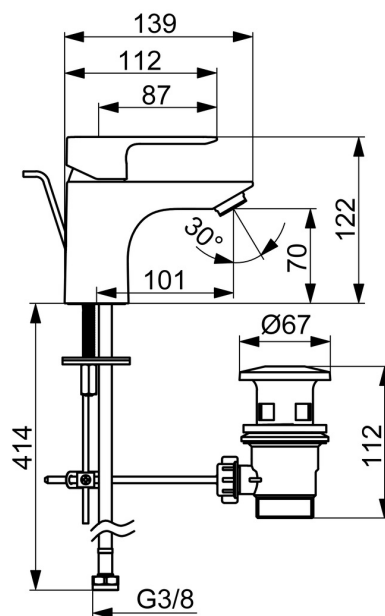


EAN: 4057304021152
static.hansa.com/5540220300006

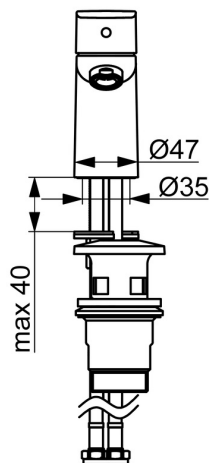

- Umyvadlo
- Jednopáková, Cold Start
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstantním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace), Úspora energie (Cold Start) - studená voda ve střední poloze
- Ø 35 mm keramická eco kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Montážní systém Rapid



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

4.8 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

101 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817


Třída hlučnosti

I (ISO 3822)


Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě

DoC

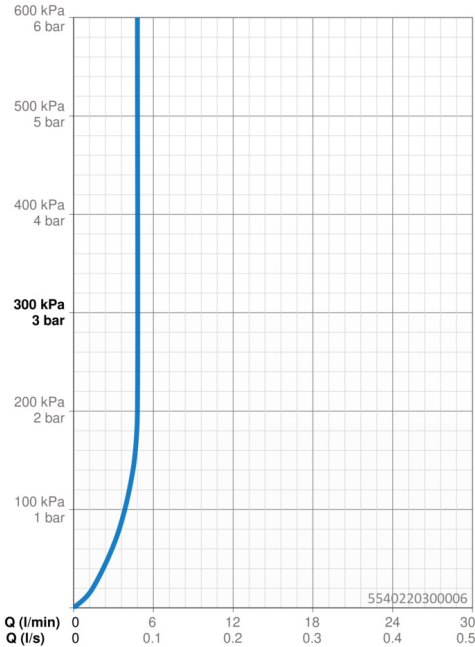

Náhradní díly

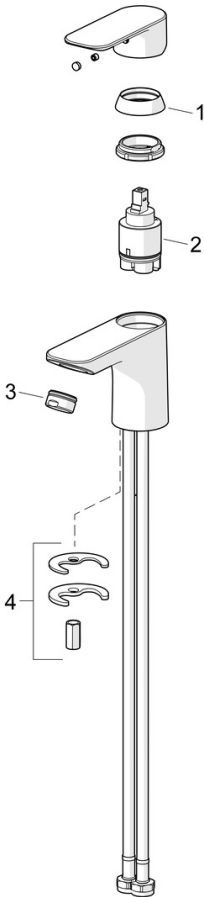



SP5540220300006

	Název	Kód
01	Krytka	1017127V
02	Kartuše, 3.5 cold start	59913953
03	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
04	Upevňovací set	1017128V

EAN: 4057304021169
static.hansa.com/55502203000006



- Umyvadlo
- Jednopáková, Cold Start
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace), Úspora energie (Cold Start) - studená voda ve střední poloze
- Ø 35 mm keramická eco kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Montážní systém Rapid

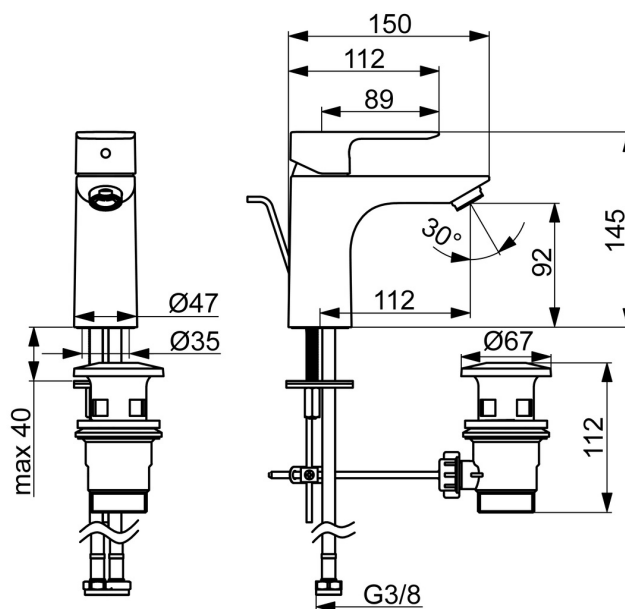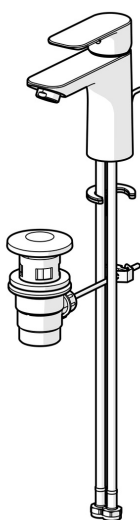

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

4.8 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

112 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817


Třída hlučnosti

I (ISO 3822)


Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě

DoC

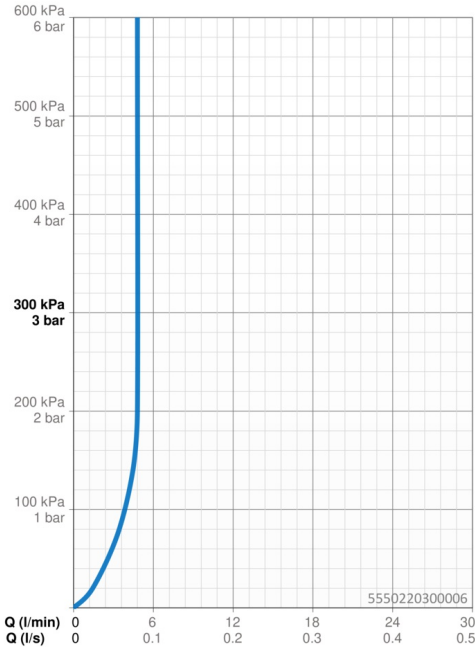

Náhradní díly

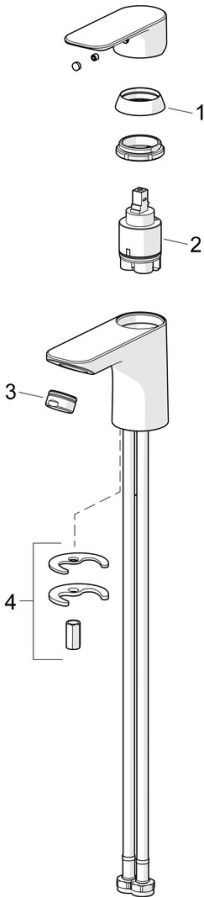

SP5540220300006

	Název	Kód
01	Krytka	1017127V
02	Kartuše, 3.5 cold start	59913953
03	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
04	Upevňovací set	1017128V